Vsg
ITALIA



MADE IN ITALY


VSg
ITALIA



Giorgio Busellato e Sergio Giuseppe Pento fondatori di Vsg Italia.

VSG italia si riserva di apportare modifiche ai prodotti in catalogo senza preavviso. Colori e combinazioni dei prodotti qui presentati sono a titolo esemplificativo e possono differire dalla realtà.

FABBRICA ITALIANA

Seconda edizione: luglio 2022

Progetto grafico e stampa:
Tipografia Danzo Srl
Via Monte Ortigara, 83 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
tel. 0445 430985 - info@tipografiadanzo.com
www.tipografiadanzo.com

INDICE

	L'azienda	pag. 4
	TORRETTE	
	BIG-TOWERS	pag. 31
	MULTI-TORRI	pag. 39
	SCENOGRAFATI	pag. 55
	TRE TORRI	pag. 67
	DUE TORRI	pag. 83
	DUE TORRI UNITE	pag. 99
	TORRETTE MONOTORRE	pag. 109
	NAVI	pag. 123
	INCLUSIVE	pag. 127
	GIOCHI PER PICCOLI	pag. 131
	SCIVOLI A PENDIO	pag. 148
	ALTALENE	pag. 151
	DONDOLI A BILICO	pag. 159
	FIT FLOWER	pag. 163
	PALESTRE	pag. 168
	PONTE TIBETANO	pag. 178
	TORRI PIRAMIDALI	pag. 181
	GIOSTRE GIROTONDO	pag. 187
	TELEFERICHE	pag. 191
	PANNELLI GIOCO	pag. 195
	CASETTE	pag. 205
	TRENI	pag. 213
	TUBI BRUCHI	pag. 217
	RECINZIONI	pag. 221
	GIOCHI A MOLLA	pag. 223
	GIOCHI A MOLLA INCLUSIVE	pag. 228
	CALISTHENICS	pag. 231
	STREET WORK FITNESS	pag. 261
	FITNESS INOX	pag. 267
	ACCESSORI SPORTIVI	pag. 263
	SKATE PARK	pag. 277
	AGILITY DOG	pag. 283
	TAVOLI PIC-NIC & ARREDO URBANO	pag. 288
	LANDSCAPING & SPORT GRASS	pag. 293
	STACCIONATE	pag. 297
	STACCIONATE IN CORTEN	pag. 303



L'Azienda



VSG ITALIA srl è azienda di giovane costituzione, ma di consolidata esperienza e di qualificate attività svolte nel territorio. Agile e dinamica, si occupa di progettazione e costruzione di giochi, attrezzature fitness outdoor e arredo urbano per parchi giochi pubblici e privati.

VSG ITALIA srl si presenta sul mercato mostrando professionalità e determinazione, caratterizzata da una particolare attenzione alla ricerca ed alle nuove tecnologie allo scopo di migliorare continuamente il proprio prodotto.

Strategie dell'azienda per puntare alla piena soddisfazione del cliente sono: puntualità, affidabilità, competenza, solidità, garanzia di efficacia e versatilità; tutto ciò fa di **VSG ITALIA** il partner ideale per pubbliche amministrazioni e aziende private, per la miglior scelta realizzativa nel rispetto della normativa **UNI EN 1176-17**.

LA NOSTRA MISSION

Divertire e far crescere in sicurezza



Da sempre i nostri sforzi sono dedicati a studiare, progettare e costruire soluzioni sempre nuove e stimolanti creando così un vero e proprio mondo a misura di bambino.
Tutte le nostre realizzazioni seguono accuratamente le varie fasce d'età, risultando così attraenti e divertenti, contribuendo allo stesso tempo al corretto sviluppo psicomotorio dei bambini.

DESIGN


Esercizio di stile



Da sempre VSGITALIA presta grande attenzione al design dei propri prodotti.
La cura dei dettagli, la creatività delle soluzioni e la scelta di colorazioni che sappiano rendere ancora più piacevole il gioco dei bambini e che siano in armonia con l'ambiente dei parchi pubblici in cui vengono collocati, sono i punti di forza del nostro centro stile.

I DETTAGLI

È quello che facciamo meglio



PROGETTAZIONE
Insieme al cliente valutiamo l'area di intervento e forniamo render realistici e proiezioni del risultato finale.



REALIZZAZIONE
Tutti i componenti vengono realizzati e collaudati tramite un pre-montaggio presso il nostro laboratorio.



MONTAGGIO
La consegna è puntuale ed il montaggio viene effettuato a regola d'arte da personale altamente qualificato.



COLLAUDO
Tutte le attrezzature ed i giochi installati vengono sottoposti a verifica e collaudati a seguito del montaggio.

Il Diritto al Gioco

*Il nostro impegno per l'**inclusività***

L'articolo 2 della "Convenzione sui diritti dell'Infanzia" redatta dall'ONU afferma che: "*Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.*"

L'artitolo 31 inoltre riporta: "*Gli Stati partner rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali*"

Nella nostra società vige un dovere legale e morale per fare in modo che ogni bambino, indipendentemente dalla propria capacità, possa raggiungere il proprio potenziale attraverso una sfida che comprenda la consapevolezza del rischio e del pericolo.

Solo attraverso la realizzazione di aree gioco inclusive si può combattere la discriminazione causata dall'esclusione, scorretta ed indesiderabile, che tocca i bambini con disabilità e le loro famiglie, prima nel gioco e successivamente nella vita.

PARCHI INCLUSIVI

Giocare, crescere, svilupparsi senza limiti

La filosofia del parco giochi inclusivo nasce proprio da qui: cercare di eliminare le barriere esistenti e fare accettare le differenze offrendo, indistintamente a tutti i bambini, il piacere di giocare, crescere, svilupparsi.

In un parco giochi tutti i bambini devono poter giocare, divertirsi, condividere esperienze, esplorare.

I bambini con disabilità avvertono la necessità di praticare le stesse attività dei loro amici, ovviamente nei limiti delle proprie capacità, di condividere ed interagire con loro, anche attraverso il gioco.

In Italia su questo tema non esiste una normativa di riferimento che possa essere applicata alle attrezzature ludiche, nonostante tale problematica sia oggetto di studio da parte della **FEPI** (*Federation European Play Industry*) e del **CEN** (*European Committee for Standardization* . Attualmente tutte le inizizative in tal senso sono intraprese in base alla sensibilità che le amministrazioni pubbliche e/o private dimostrano verso questa problematica.

VSG ITALIA da sempre dimostra un'attenzione particolare ed un forte impegno a favore dei bambini in situazione di disabilità. La ricerca costante e la collaborazione con i maggiori esperti del settore non solo ci permettono di proporre le soluzioni più adeguate alle diverse esigenze, ma hanno permesso a **VSG ITALIA** di creare una nuova concezione di progettazione dei parchi giochi, studiata per permettere ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni.

Nei parchi giochi inclusivi l'abbattimento delle barriere architettoniche è reso possibile grazie all'installazione di rampe di accesso, percorsi tattili, percorsi per bambini ipovedenti, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amichetti e genitori.

La linea "***INCLUSIVE***" di VSG ITALIA è tutto questo!





Servizio ispezioni manutenzioni





Partendo dal presupposto che le attrezzature gioco, devono essere realizzate, installate e mantenute secondo i canoni prescritti dalla normativa tecnica, Vi ricordiamo che le Ispezioni devono essere eseguite con cadenze periodiche e realizzate da personale qualificato come prescritto dalla norma **EN 1176-17.**


ATTESTATO DI COMPETENZA


ATTESTATO DI COMPETENZA




ATTESTATO DI COMPETENZA

GIORGIO BUSELLATO

La sicurezza dei parchi gioco: corso per l'interpretazione della norma europea EN 1176


ATTESTATO DI COMPETENZA

SERGIO GIUSEPPE PENTO

La sicurezza dei parchi gioco: corso per l'interpretazione della norma europea EN 1176




Per andare in contro alle vostre esigenze, VSG Italia ha implementato un servizio relativo all'esecuzione delle verifiche Ispettive periodiche e un programma di mantenimento finalizzato a mantenere la conformità dei giochi installati durante tutta la loro vita.




Il programma comprende analisi completa dei giochi (anche di altri produttori), stesura di un report dettagliato sullo stato dell'arte delle strutture presenti nel suo territorio e con esso potrà pianificare/gestire gli eventuali interventi di manutenzione ottimizzandone i costi (interventi mirati).





VSG ITALIA si avvale di tecnici altamente formati e specializzati che vi potranno seguire, consigliare e realizzare tutti gli interventi di posa, ripristino e manutenzione necessari a ottemperare ai requisiti prescritti dalla norma.



VSG ITALIA si avvale della consulenza dello studio tecnico **ERNESTO COLLINO** consulenze e certificazioni per i seguenti servizi:

- ► Pre verifiche di progettazione
- ► Verifiche ispettive su installazioni (su specifica richiesta)
- ► Analisi complete di giochi con redazione di piani di manutenzione programmata
- ► Censimento e classificazione stato delle area gioco e giochi
- ► Attestazione di conformità









Le certificazioni aziendali e personali



Le attrezzature gioco VSG Italia sono progettate e realizzate in conformità alla norma EN 1176, corredate da specifica documentazione tecnica inerente le fasi preliminari, per una corretta collocazione e installazione del gioco, con particolare riguardo alle soluzioni da adottare per rendere tutta la struttura conforme alla norma EN 1176, relativa all'adozione di un appropriato fondo smorzacadute circostante.
Ogni gioco viene testato per essere certificato dall'ente TÜV SÜD.

TARGHETTA DI PRODOTTO

Tutti i giochi sono dotati di una targhetta identificativa che riporta il codice del gioco, l'anno di produzione e le norme di riferimento.



Helvetia
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
POLIZZE RCT/O + RC PRODOTTI (F022)
POLIZZA n° 420 /07/ 215030
POLIZZA n° 420 /07/ 8301

Tutti i prodotti sono coperti da Polizza di Responsabilità Civile verso terzi, per danni causati da difetti di produzione.

Sicurezza e ambiente

I **Criteri Ambientali Minimi** (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal **Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione** e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato.
In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

NOI PER L'AMBIENTE

L'economia circolare di VSG ITALIA

La progettazione e la costante ricerca di nuovi materiali sono improntate all'inserimento della propria produzione in una idea di economia circolare, ovvero un modello di economia che riduce e elimina lo scarto, differenzia le fonti di approvvigionamento di materia e fa vivere più a lungo, massimizzando il valore d'uso, i prodotti di consumo.







100 sfumature di riciclo



VSG ITALIA ha fatto dell'utilizzo di materiali provenienti da riciclo la sua filosofia aziendale. È di fondamentale importanza per i bambini, che saranno gli uomini di domani, poter crescere nella cultura del rispetto ambientale anche attraverso il gioco.

RICCO DI COLORI

1. 30% plastica di recupero da raccolta differenziata urbana riciclabile 100% stampata in rotazione - colorata
2. 60% plastica riciclata in lastra colorata
3. 60% alluminio riciclato e riciclabile 100%





Plastica seconda vita!


IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo - nasce per offrire una piattaforma di visibilità a tutte le aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti. Crea un incontro tra domanda e offerta nell'ambito degli acquisti verdi sia tra aziende private sia tra aziende e Pubblica Amministrazione. IPPR rappresenta un vero e proprio store del prodotto ecologico in plastica, certificato dal marchio ",Plastica Seconda Vita". Vuole inoltre essere un contesto di educazione e promozione in grado di fare cultura delle plastiche da riciclo presso scuole, istituzioni, cittadinanza, Grande Distribuzione Organizzata e Imprese.



Materiali

ALLUMINIO


L'Alluminio è uno dei metalli maggiormente utilizzati dall'industria moderna, grazie a delle caratteristiche che lo contraddistinguono, come la leggerezza (ha un peso specifico di circa un terzo dell'acciaio, o del rame), la duttilità, la non tossicità, l'elevata riciclabilità e la resistenza agli agenti atmosferici.
Infatti, il gradevole aspetto grigio argento è causato dal leggero strato di ossidazione che si forma rapidamente quando è esposto all'aria, prevenendone la corrosione in quanto non solubile.
Grazie al trattamento superficiale di ossidazione anodica protettiva, facilmente applicabile al metallo, si incrementa lo strato naturale di ossido protettivo.
La verniciatura a marchio europeo "QUALICOAT", nel colore e secondo le tabelle R.A.L. avrà spessore minimo, per le parti in vista, di 60 Microns.
Attraverso tale trattamento il metallo non si corrode, né si deteriora nel tempo, pertanto gli elementi costruttivi in Alluminio resistono a lungo, senza richiedere una particolare manutenzione.

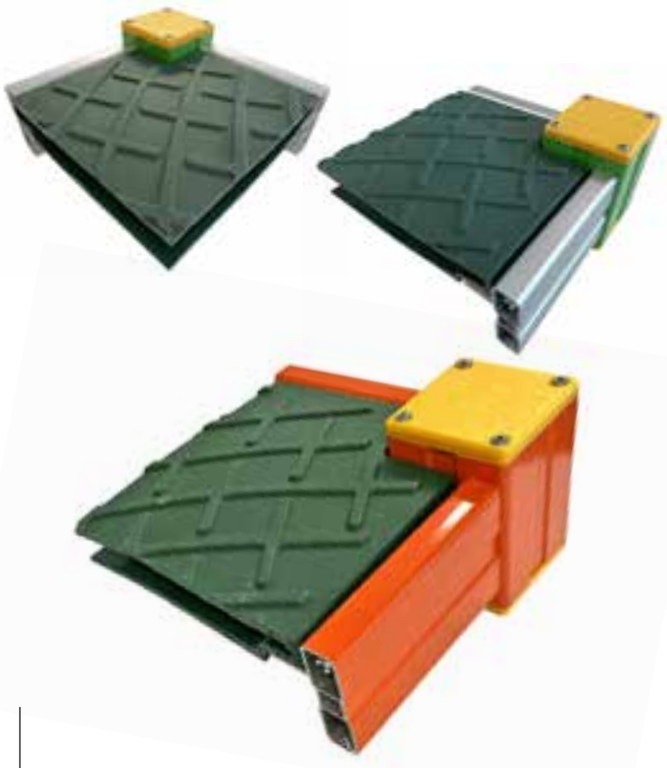

Pedane composte da profilo perimetrale 2,5x9 con ala di supporto EN A W-6060 anodizzato argento (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama anti-sdrucciolo con idonea protezione ai raggi uv.



Corrimano in alluminio 45x90 ENAW-6060, collegato alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate

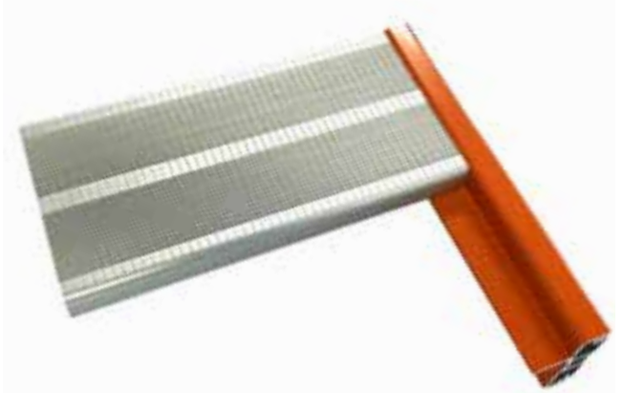



LEGA DI ALLUMINIO DA ESTRUSIONE
Extrusion Aluminium Alloy

EN AW-6060

La lega EN AW-6060 è la lega da estrusione più diffusa sul mercato europeo, per le sue doti di alta velocità di deformazione a caldo.
Essa consente la realizzazione di profilati con sezione anche complessa, comprendente molteplici cavità e scanalature, per avvicinare quanto più possibile il disegno dell'estruso a quello del manufatto finito, e ridurre al minimo le lavorazioni intermedie.

Caratteristiche fisiche

massa volumica	2,70	g / cm³	conducibilità termica a 20°C	- nello stato O:	2,09 W / cm °K
punto di fusione inferiore	605	°C		- nello stato T6:	1,75 W / cm °K
calore specifico fra 0° e 100°C	890	J/Kg °K	coefficiente di dilatazione termica lineare	- fra 20° e 100°C:	23,0 · 10⁻⁶ 1 / °K
modulo di elasticità lineare E:	69000	N / mm²		- fra 20° e 200°C:	24,3 · 10⁻⁶ 1 / °K
modulo elasticità tangenziale G:	26000	N/ mm²		- fra 20° e 300°C:	25,0 · 10⁻⁶ 1 / °K
			resistività elettrica a 20°C	- nello stato O:	3,14 μΩ · cm
				- nello stato T6	3,25 μΩ · cm

Composizione chimica secondo Norma Europea EN 573.3

POLIETILENE

La facilità di utilizzo e le ottime caratteristiche, tipiche di questo materiale, ci permettono di creare una grande quantità elementi componenti dei nostri giochi, in particolare: scivoli, tubi, pedane per la risalita, tetti, parapetti, balaustre, scalette, giochi a molla, pannelli attività, accessori, scenografie ecc.
Il polietilene utilizzato da VSG ITALIA ,ha un'elevata capacità di resistenza ai raggi UV ed è riciclabile al 100%.
Oltre a queste fondamentali caratteristiche, il polietilene si distingue da altri materiali anche per la buona resistenza all'usura e all'abrasione, nonché all'urto, per il basso coefficiente di attrito e lo scarso assorbimento d'acqua, per le eccellenti proprietà di antiaderenza.





Fiori, balaustre e maniglioni in polietilene Bicolore

ACCIAIO

COMPONENTI IN METALLO REALIZZATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 E IN ACCIAIO FE360

Componenti in metallo in acciaio (FE360) vengono sottoposti a due tipi di trattamento, tutti mirati ad aumentarne la resistenza agli interventi meccanici ed alle condizioni atmosferiche. la galvanizzazione e successiva verniciatura a polvere oppure la zincatura a caldo.




Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne in acciaio zincato a caldo.



Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti con anima in nylon autolubrificante

RETI E FUNI

Rete da arrampicata in fune Erkules Ø 16 mm, con trefoli in acciaio galvanizzato ricoperto in fibra sintetica stabilizzata ai raggi UV. Rete dotata di componenti in plastica per l'assemblaggio, tutti omologati TÜV Colori vari colori disponibili.
Funi Erkules Ø 16 mm, 6 trefoli con anime in acciaio ricoperte in polipropilene stabilizzato UV 33180057.

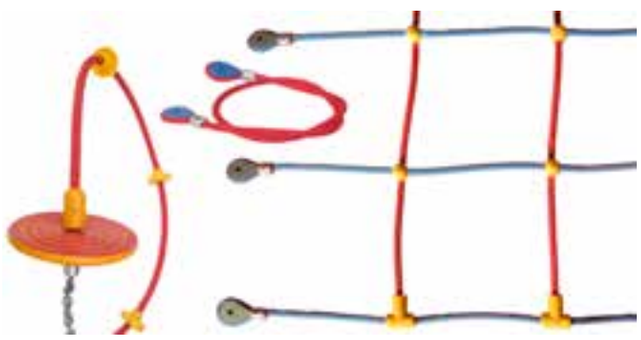

Pavimentazioni antitrauma

LASTRA ANTITRAUMA



Realizzata mediante lo stampaggio a caldo di granuli in gomma riciclata SBR di provenienza garantita e legante poliuretanico mono componente, coloranti ed additivi.
I granuli di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la lastra di pavimentazione drenante.
La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l'effetto piastrella. La densità del prodotto è di indicativamente di 1 Kg/dm3.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ:
Tutta la linea di prodotti è realizzata mediante un processo produttivo controllato. Materie prime e prodotti finiti sono controllati ed i lotti produttivi sono registrati al fine della tracciabilità dei prodotti sul mercato.
Le prestazioni di elasticità e le proprietà antitrauma sono certificate TUV.

ECO-BONG



Composto da granulo di gomma riciclata, derivante da pneumatici fuori uso (PFU), è pensato per la realizzazione dei percorsi di equilibrio su varie altezze e distanze. Stampato su di un'anima di acciaio zincato a caldo è drenante e si asciuga velocemente. Per soddisfare ogni esigenza abbiamo creato diverse altezze di gambo: 30, 40 e 50 cm tutte con diametro 25 cm. È infatti la soluzione più indicata come alternativa ad elementi in legno. Come gli atri prodotti della linea, ben si adatta alle applicazioni da esterno: altamente drenante e resistente alle diverse condizioni atmosferiche.

ECO-DRUM SLIM




Composto da granulo di gomma riciclata, derivante da pneumatici fuori uso (PFU), è pensato per la realizzazione di recinzioni, zone perimetrali e di confine, rivolgendo particolare attenzione alla sicurezza. E' infatti la soluzione più indicata per circoscrivere aree in ambienti destinati ai più piccoli e come alternativa ad elementi in legno o cemento per tutte le applicazioni che richiedano una delimitazione sicura, allegra e attenta all'ambiente! Come gli atri prodotti della linea, ben si adatta alle applicazioni da esterno: altamente drenante e resistente alle diverse condizioni atmosferiche.

ECO-MUSHROOM



È una soluzione allegra e giocosa, ideale per giocare all'aperto, socializzare e divertirsi tutti insieme. Eco-Mushroom è infatti un gioco da esterno resistente ed innovativo, composto da granulo di gomma riciclata da pneumatici fuori uso ed EPDM stampato su di un'anima di acciaio zincato a caldo è drenante e si asciuga velocemente. Per soddisfare ogni esigenza abbiamo creato diverse altezze di gambo: 30, 40 e 50 cm tutte con diametro 25 cm. E' inoltre disponibile in differenti colorazioni.

ECO-SAFE CORNER È IL COPRISPIGOLO



Si tratta di una protezione progettata specificatamente per assorbire urti, scivolate, spinte, cadute accidentali.
Realizzato con gomma riciclata derivante da pneumatico è un prodotto versatile e duraturo di facile impiego. Si applica su tutte le superfici ed è facilmente adattabile ad ogni misura.

TABELLA FONDI ANTITRAUMA


Materiale	Descrizione	Utilizzazione	Altezza di caduta massima	Spessore dello strato minimo (protezione anticaduta + effetto dispersione)
Pavimentazione dura	Asfalto, calcestruzzo, porfido	Per giochi in gruppo e con pallone. Non pavimentazione sotto un'attrezzatura di gioco	--	Pavimentazione dura non permessa
Pavimentazione naturale	Terra, argilla, prato o ghiaia	Per giochi in gruppo e con pallone nonché per attrezzature con altezze di caduta esigue	Fino a 100cm	--
Prato	-- --	Per attrezzature e campi	Fino a 100cm	-- --
Ghiaia	Dimensione granulometrica da 2 fino a 8 mm secondo analisi granulometrica per stacciatura	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Corteccia sminuzzata	Lunghezza ca.10 cm, dimensione granulometrica da 20 fino a 80 mm in stato fresco, asciutto e smosso	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Truccioli di legno	Granulato dimensione granulometrica da 5 fino a 30 mm in stato fresco, asciutto e smosso	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Sabbia di quarzo	Dimensione granulometrica da 0,2 fino a 2,0 mm, sabbia o argilloso secondo analisi granulometrica per stacciatura	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Lastre ad assorbimento d'impatto e pavimentazione ammortizzanti posate in modo fisso	"Materiale ammortizzante artificiale"; (norma EN 1177), a seconda dell'altezza di caduta	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 300 cm	Spessore delle pavimentazioni a seconda dei risultati di laboratorio e del certificato di prova



Pavimentazione antitrauma colata in opera

PLAYGROUND RUBBER FLOORING EN1176 SG260
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA INNOVATIVA DI NUOVA GENERAZIONE

· Prodotto che rispetta l´ambiente.
· Permette la crescita dell'erba
· Non richiede manutenzione
· I fori di 2,5cm consentono il drenaggio dell'acqua
· Adatto a tutte temperature
(durante i mesi freddi mantiene le caratteristiche certificate anche rimanendo sotto la neve per lunghi periodi)
· Certificato Secondo BS EN 1177
· TEST PAH: SECONDO ZEK 01-08 CATEGORIA 3
(TÜV SÜD e laboratorio biomeccanica università di Lubiana)
· Misure: 1000x1500x 26mm HIC 2500 mm (altezza di caduta)

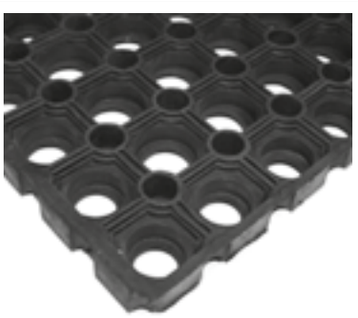



Playground Rubber Flooring EN1176 SG260



Pavimentazione appena installata



Pavimentazione 4/6 settimane dopo


Progettazione parchi gioco







VSG ITALIA tramite il proprio ufficio tecnico vi offre soluzioni realizzative personalizzate.
Ambientazione grafica, disposizione area gioco nel rispetto delle funzionalità richieste dalla EN 1176-17, seguendo tutte le fasi di realizzazione del progetto (chiavi in mano)

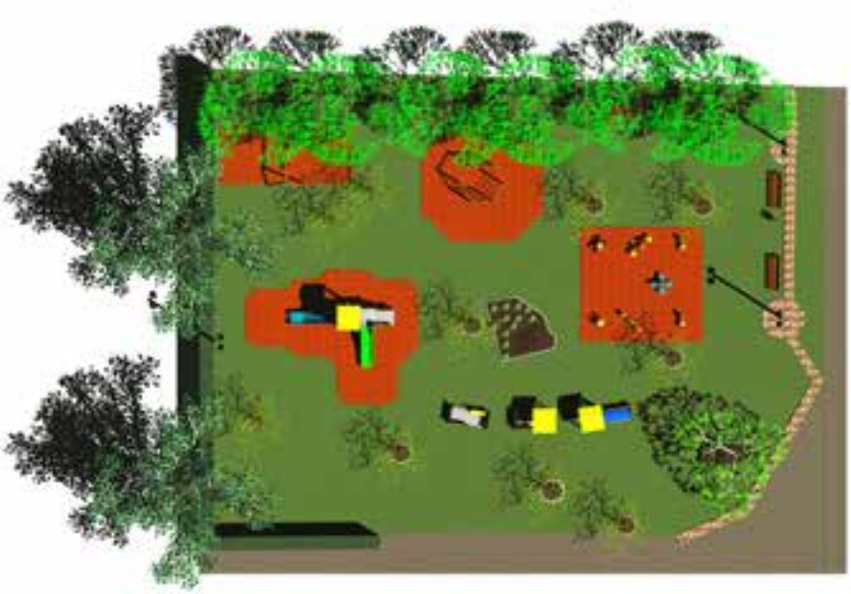

Descrizione materiali torrette



ALLUMINIO & POLIETILENE COLORATO rotazionale =

" ZERO MANUTENZIONE "

le strutture gioco proposte, rappresentano la sintesi delle novità sviluppate nella nuova linea giochi in alluminio e polietilene rotazionale di VSG ITALIA
Novità dal punto di vista estetico, ma anche nel rispetto dell'ambiente, con strutture gioco che potranno essere realizzate con polietilene denominato:

Plastica Seconda Vita (PSV) colorato

utilizzando materiale plastico contenente almeno il 30% di materiale riciclato da raccolta urbana post consumo.

L'alluminio da noi utilizzato è per il 60 % da riciclo post utilizzo.
Non ultimo l'aspetto inclusivo : permettere a tutti i bambini di giocare assieme.

STRUTTURA E COMPONENTI

I nostri prodotti sono realizzati con materie prime selezionatissime che coniugano la resistenza meccanica e il basso impatto ambientale.

I profili delle sezioni portanti sono realizzati in **alluminio lega 6060 RICICLATO AL 60% verniciato** disponibile in **svariati colori** per incontrare le più svariate esigenze di design o di impatto visivo. Le strutture potranno quindi essere istallate nei vari contesti che vanno dal parco immerso nel verde, alla piazza con arredamento moderno; inoltre, l'alluminio è da sempre riconosciuto come metallo nobile ai fini del riciclo, ciò permette un totale riciclaggio a fine vita del gioco.

La scelta del **polietilene HDPE 30 % RICICLATO PSV** un materiale che permette un'ampia gamma di colorazioni, decorazioni e personalizzazioni che possono incontrare ogni vostro gusto inoltre, la sua altissima resistenza meccanica, permette di affrontare in modo significativo il problema degli atti vandalici.

L'alluminio da noi utilizzato proviene da un riciclaggio proveniente da scarti di lavorazioni industriali ed è totalmente riciclabile.

Per quanto riguarda la verniciatura dell'alluminio, i nostri prodotti rispettano le indicazioni **Ecolabel**.

In ultimo ma non meno importante, la facilità di disassemblaggio selettivo del gioco a fine vita, che permette il riutilizzo o il riciclo totale dei materiali utilizzati e la scelta di alluminio e polietilene, permettono di rispettare i criteri dei **CAM** a cui le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare.

I nostri componenti rispondono inoltre ai severi requisiti imposti dalla direttiva **Reach** e ai nuovi requisiti imposti dalla nuova edizione della **EN 1176 edizione 2017** come da attestati in possesso dai due AD di seguito evidenziati.

- E0 - Pannello Suono in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da supporto a n° 5 tubi in acciaio inox in scala sonora del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.



E0

Pannello suoni

- E1 - Pannello Numeri in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da supporto a n°3 perni in acciaio inox nei quali sono inserite n° 9 tessere bifacciali rotanti in alluminio con inciso i numeri dal 1 al 9 fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.



E1

Pannello numeri

- E2 - Pannello Specchio deformante costituito da telaio perimetrale in profili di alluminio e polietilene il telaio funge da supporto al pannello in acciaio INOX che funge da specchio.



E2

Pannello specchio deformante

- E3 - Pannello Pallottoliere in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da supporto a n°6 perni in acciaio inox nei quali sono inserite le palline in polietilene colorato rotanti del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.



E3

Pannello pallottoliere

- E4 - Pannello Labirinto costituito da telaio perimetrale in profili di alluminio e polietilene il telaio funge da supporto al pannello in polietilene rotazionale colorato dove verrà sviluppato il gioco.



E4

Pannello labirinto

- E5 - Pannello Tris in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da supporto a n°3 perni in acciaio inox nei quali sono inserite n° 9 tessere bifacciali rotanti in alluminio con inciso i simboli del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.



E5

Pannello tris

- E6 - Pannello lavagna costituito da telaio perimetrale in profili di alluminio e polietilene il telaio funge da supporto al pannello INOX che funge da lavagna.



E6

Pannello lavagna

- A0 - Scaletta di accesso costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini inclinati; pannelli laterali in polietilene colorati, gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato) e profili corrimano 90 x 45 EN A W – 6060



A0

Scala

- A1- Scaletta di accesso costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini inclinati; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato)



A1

Risalita alluminio

- A2 – Scala curva INOX composta da tubi in acciaio INOX curvati e saldati



A2

Risalita curva

- A3 - Risalita coriandolo composta da un palo di acciaio inox fissato alla torretta sul quale sono fissati dei dischi in polietilene colorato che fungono da gradini.



A3

Risalita coriandolo

- A4 - Risalita Poly composta da un pannello in polietilene colorato e sagomato



A4

Risalita poly

- A5 - Risalita climbing composta da struttura di supporto in alluminio 90x45, piano di risalita in polietilene colorato con appigli in resina.



A5

Risalita climbing

- A6 - Sartia rete d'arrampico realizzata con corde avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam.16 mm. con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza completa di 2 maniglie in polietilene sagomato colorato



A6

Sartia

- A7 - Scaletta di accesso costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie anti-sdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato)



A7

Scaletta curva

- A8 - Scaletta di accesso costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie anti-sdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato)



A8

Scala curva

- A9 – Scala INOX composta da tubi in acciaio INOX saldati e completa di 2 maniglie in polietilene sagomato colorato



A9

Scala INOX

- A10 - Risalita a dischi composta da un palo di acciaio inox fissato alla torretta sul quale sono fissati alcuni dischi in polietilene colorato che fungono da gradini.



A10

Risalita dischi

- A11 – Pedana accesso in alluminio composta da gradini in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato) supportato lateralmente da profilo in alluminio.



A11

Pedana accesso alluminio

- G01 - Spirale inox costituita da un tubo in acciaio inox aisi 304 piegato in modo tale da assomigliare a una spirale inclinata.



G01

Risalita spirale

- G0 - Spirale inox costituita da un tubo in acciaio inox aisi 304 piegato in modo tale da assomigliare a una spirale verticale.



G0

Spirale INOX

- G1 – Pertica pompiere costituita da un tubo in acciaio inox diametro 40



G1

Pertica pompiere

- G2I - Scivolo poly INOX costituito da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento per lo scivolo in acciaio INOX aisi 304 completo di sistema di fissaggio e barra reggispinta in acciaio inox.



G2I

Scivolo Poly INOX

- G2 - Scivolo in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggispinta in acciaio inox.



G2

Scivolo


- G3 – Sliding pool costituito da 2 tubi in acciaio inox aisi 304 piegati a formare delle onde.



G3

Sliding pool


- G4 - Palestra ad L con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. anelli in acciaio INOX rivestiti e rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G4

Palestra 1


- G5 - Palestra ad L con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. Fune e rete d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G5

Palestra 2


- G6 - Palestra ad L con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. scala oscillante composta da corde con gradini di risalita in plastica con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione e rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materia - le plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G6

Palestra 3

- G7 - Palestra ad L con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. anelli in acciaio INOX rivestiti, fune e rete d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materia - le plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G7

Palestra 4

- G8 - Palestra doppia con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. anelli in acciaio INOX rivestiti, fune e rete d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materia - le plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G8

Palestra 5

- G9 - Palestra Impera con struttura in acciaio INOX curvato aisi 304 e fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione.



G9

Palestra Impera

- G10 - Palestra rete con struttura in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima e fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione.



G10

Palestra rete

- G11 - Kit Altalena costituita da struttura colonnare in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale, Trave superiore in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, collegata alle colonne mediante staffa speciale presso-piegata in acciaio inox.



G11

Kit altalena

- G12 – Palestra special costituita da un pannello centrale in polietilene colorato e lavorato, fissato a un profilo superiore in alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 45x90 lateralmente collegato mediante speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza sagomato alle torrette con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16. Gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza.



G12

Palestra special


- G13 – Palestra climbing costituita da tre pannelli in polietilene colorati con appigli in resina, fissata a un profilo superiore in alluminio EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 sez. 45x90 collegato alle torri con viti e boccole.



G13

Palestra climbing


- POC - Ponte curvo costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento di doghe in alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A) fissato alle due pedane con apposite staffe inox e viteria completo di corrimano in polietilene sagomato colorato con opportune tasche di contenimento per i profili tubi laterali in acciaio.



POC

Ponte curvo


- PO - Ponte rigido completamente in alluminio, composto da profilo laterale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060 verniciato, (VSG2590A Registrato) collegato alle pedane delle due torrette mediante staffa in acciaio inox ad elle e viteria, piano di calpestio in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato) completo di pannelli laterali in polietilene colorato sagomato.



PO

Ponte rigido


- P2 - Ponte corde tibetano costituito da trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 e gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza. Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato, collegato alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate.



P2

Ponte corde tibetano


- P3 - Ponte corde Imalaiano profondo inclinato, realizzato con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza sagomato fissato alle due torrette dal corrimano in alluminio 45 x 90 EN A W – 6060 verniciato.



P3

Ponte corde imalaiano profondo

- P4 - Ponte rete fissa costituito da trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 e gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete fitta alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza. Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato verde, collegato al alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate.



P4

Ponte rete fissa

- P5 - Ponte dischi appesi traballanti, composto da colonne e longheroni in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima, nella parte superiore sono disposti a larghezze variabili delle travi in alluminio 45 x 90 alle quali sono fissate delle funi mobili con dischi in polietilene colorato che permettono il sostegno dei piedi, la parte inferiore composta da catena fissa la fune alla base lasciando libero il movimento di oscillazione. Nella parte inferiore della struttura ci sono due pedane per la partenza e arrivo sorrette da profilo in alluminio che funge anche da distanziatore.



P5

Ponte dischi appesi

- P6 - Ponte Tubo costituito da tre tubi in polietilene rotazionale colorato PSV fissati tra di loro tramite apposita viteria che funge da collegamento tra due torrette completo di lucernario inserito nella parte centrale e pannelli di attacco alla torretta in polietilene colorato sagomato.



P6

Ponte tubo

- P7 – Ponte curvo inclinato INOX composto da profili laterali e centrali in acciaio INOX aisi 304 saldati a formare una spalliera orizzontale e fissati alla torretta mediante staffe apposite.



P7

Ponte curvo inclinato inox flowers

- P8 – Ponte asse di equilibrio traballante con piano di calpestio in alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato).



P8

Ponte asse di equilibrio traballante

- P9 - Ponte corde triangoli composto da corde alla quale estremità sono attaccati trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio e completo di sedute in polietilene colorato e sagomato, fissate alla fune.



P9

Ponte corde triangoli

- T0 – Pedana senza tetto, profili 90 x 90 completi di tappi in polietilene colorato.



T0

Senza tetto

- T1 - Tetto composto da due falde in polietilene rotazionale colorato PSV



T1

Tetto 2 falde poly 3D


- T2 - Tetto Impera composto da 4 pannelli sagomati in polietilene colorato fissati alle gambe mediante staffe apposite



T2

Tetto impera

- T3 - Tetto composto da una falda in polietilene colorato fissato alle gambe mediante staffe apposite



T3

Tetto una falda

Seggiolino inclusivo per altalene Art. Felix







DISPONIBILE IN:

Colorazioni polietilene rotazionale **prima vita**



Colorazioni polietilene rotazionale **seconda vita**



Scivoli A TUBO



Scivolo tubo polietilene rotazionale ST 100



Scivolo tubo polietilene rotazionale ST 130



Scivolo tubo polietilene rotazionale ST 150



Scivolo tubo polietilene rotazionale ST 180



Scivolo tubo polietilene rotazionale ST 200

SCIVOLO A TUBO Ø interno 75 cm.

Realizzato in polietilene colorato di alta qualità.
Resistente agli agenti atmosferici, resistente agli urti e ai graffi e molto resistente agli atti vandalici
Fornito in kit da assemblare compresa viteria e staffa a terra
RISPONDENTE ALLA EN 1176 / 2017.

colori disponibili:

ROSSO BLU GIALLO VERDE C. VERDE S. ARANCIO

COMPONENTI:

COMPONENTI SCIVOLO A TUBO
Ø interno 75 cm.
RISPONDENTE ALLA EN 1176 / 2017.

RealizzatI in polietilene colorato di alta qualità.
Resistente agli agenti atmosferici, resistente agli urti e ai graffi e molto resistente agli atti vandalici

KIT VITI 1-KIT VITERIA INOX CONGIUNZIONE ELEMENTI

KIT VITI 2-KIT VITERIA INOX CONGIUNZIONE TUBO CON USCITA FINALE



PARTENZA CURVA 30°



CURVA 45°



TUBO 25 cm



USCITA FINALE



TUBO 100 cm



STAMPO DELLA BOCCA USCITA FINALE



Progetti personalizzati



Scivoli in polietilene rotazionale



H 100

H 130

H 150



Fissaggio con inserti M12



Staffe per ancoraggio al terreno



GIALLO ARANCIONE ROSSO AZZURRO VERDE SCURO VERDE ACIDO



Vsg Italia ha realizzato il proprio scivolo in polietilene di vari colori e misure, con uno stampo rotazionale in fusione di alluminio.

Struttura realizzata in conformità alle normative
UNI EN 1176: 2008
certificato TUV SUD



Scivoli In PLASTICA SECONDA VITA



Scivolo tubo polietilene rotazionale S100 PSV



Scivolo tubo polietilene rotazionale S130 PSV



Scivolo tubo polietilene rotazionale S150 PSV







Particolari scivolo a tubo PSV



CURVA 30 GRADI



CURVA 45 GRADI



DRITTO LUNGO 100



TUBO 250



USCITA TUBO

Pannelli PSV




PANNELLO LATERALE



PANNELLO OBLO



PANNELLO TRIS

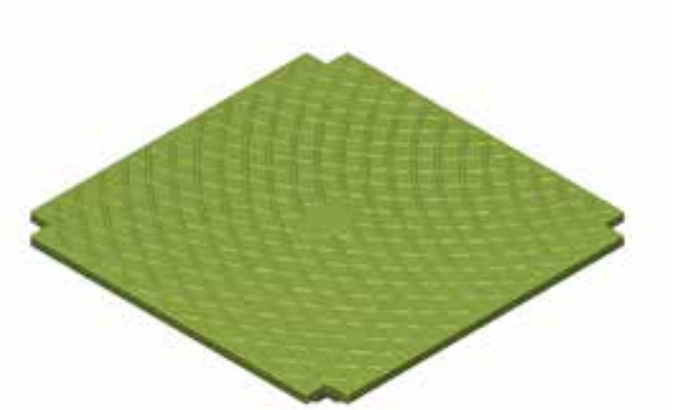

PEDANA DI CALPESTIO



TETTO



VSG ITALIA

BIG-TOWERS

BIG-TOWERS


VSG BIG ONE







dimensioni: cm. 725 X 1080 H 500



area sicurezza: cm. 1025 X 1365



altezza torre: cm. 145, 195



età consigliata: 3 / 10



mq. 100



mq. 100



BIG-TOWERS


VSG BIG POOL 3T












dimensioni: cm.
765 X 904 H 600




area sicurezza:
cm. 1304 X 1142



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10



mq.



mq.

BIG-TOWERS

BIG-FLY







dimensioni: cm. 725 X 713 H 500	area sicurezza: cm. 1100 X 1112	altezza torre: cm. 145, 245	età consigliata: 3 / 10	mq. 93,75	mq. 94,50

VSG BIG POOL CAVALLINO



dimensioni: cm. 20630 X 10450 H 261

area sicurezza: cm. 17645 X 8340

altezza torre: cm. 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 215,25

mq. 220.5



MULTI-TORRI



MULTI-TORRI


Super Trifoglio








dimensioni: cm.
624 X 920 H 346



area sicurezza:
cm. 873 X 1320



altezza torre:
cm. 90, 145, 220



età consigliata:
3 / 10



mq. 59,75+24
6 a.a, 3 a.c., 39 d



mq. 84




Super Trifoglio Tubo







dimensioni: cm.
624 X 1010 H 346



area sicurezza:
cm. 873 X 1358



altezza torre:
cm. 90, 145, 220



età consigliata:
3 / 10



mq. 59,75+24
6 a.a, 3 a.c., 39 d




mq. 84

MULTI-TORRI


Quintana Plus







dimensioni: cm.
707 X 990 H 346



area sicurezza:
cm. 1135 X 1321



altezza torre:
cm. 90, 145, 220




età consigliata:
3 / 10



mq. 86,25+24
6 a.a, 3 a.c., 39 d



mq. 111

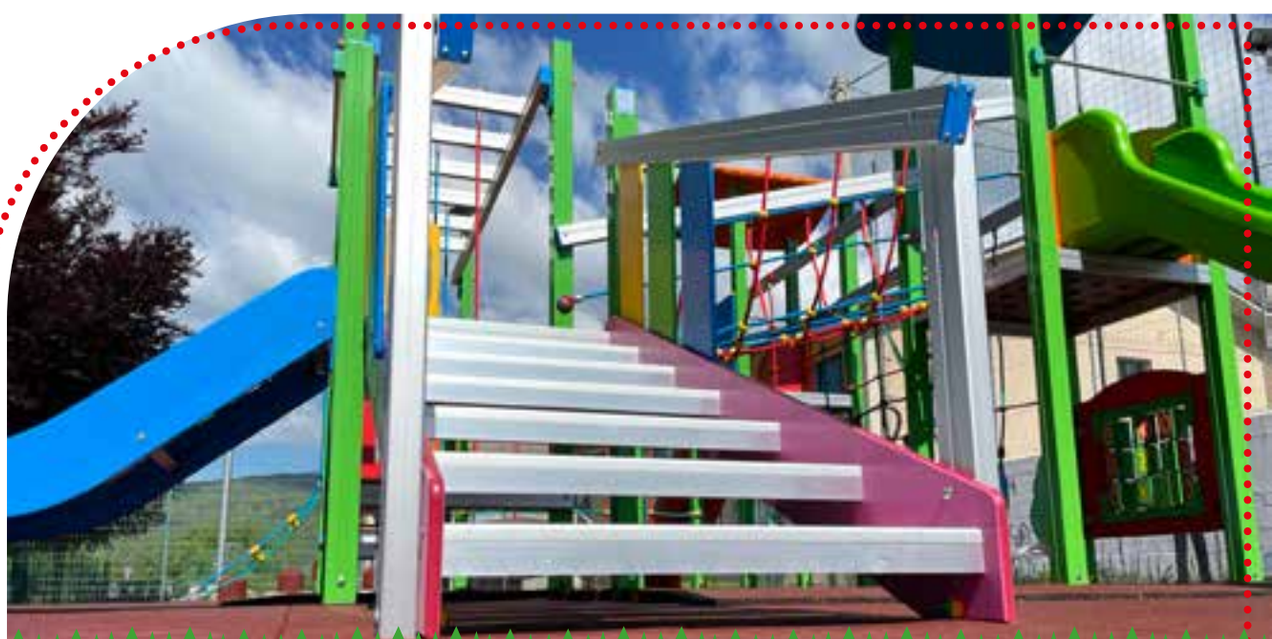

Quintana Plus con scaletta 5 scalini









dimensioni: cm. 707 X 990 H 346	area sicurezza: cm. 1135 X 1321	altezza torre: cm. 90, 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 86,25+24 6 a.a, 3 a.c., 39 d	mq. 111

MULTI-TORRI

Quintana Plus con scivolo a tubo





dimensioni: cm. 660 X 1010 H 346

area sicurezza: cm. 935 X 1359

altezza torre: cm. 90, 145, 220

età consigliata: 3 / 10

mq. 70,75+24
6 a.a, 3 a.c., 39 d

mq. 103,5



MULTI-TORRI

Quintana Plus con Scivolo a tubo e scaletta 5 scalini







dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq. 87+24	mq. 123
707 X 1009 H 346	cm. 1135 X 1409	cm. 90, 145, 220	3 / 10	6 a.a, 3 a.c., 39 d	

Quattro torri unite INCLUSIVE Venezia



dimensioni: cm. 317 X 733 H 334	area sicurezza: cm. 647 X 1112	altezza torre: cm. 125	età consigliata: 3 / 10	mq. 51,25	mq. 52,50



MULTI-TORRI

Quadrifoglio super two



dimensioni: cm. 515 X 386 H 224

area sicurezza: cm. 864 X 684

altezza torre: cm. 95

età consigliata: 3 / 10

mq. 43

mq. 48

Quadrifoglio super two con tris



dimensioni: cm. 515 X 386 H 224

area sicurezza: cm. 864 X 684

altezza torre: cm. 95


età consigliata: 3 / 10

mq. 43


mq. 48

Quadrifoglio super two 2T






dimensioni: cm.
395 X 515 H 331




area sicurezza:
cm. 685 X 865



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 43




mq. 48

Quadrifoglio super two 2T con tris





dimensioni: cm.
395 X 515 H 331




area sicurezza:
cm. 685 X 865



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 43



mq. 46,5


MULTI-TORRI

Quadrifoglio super two 2T con palestra

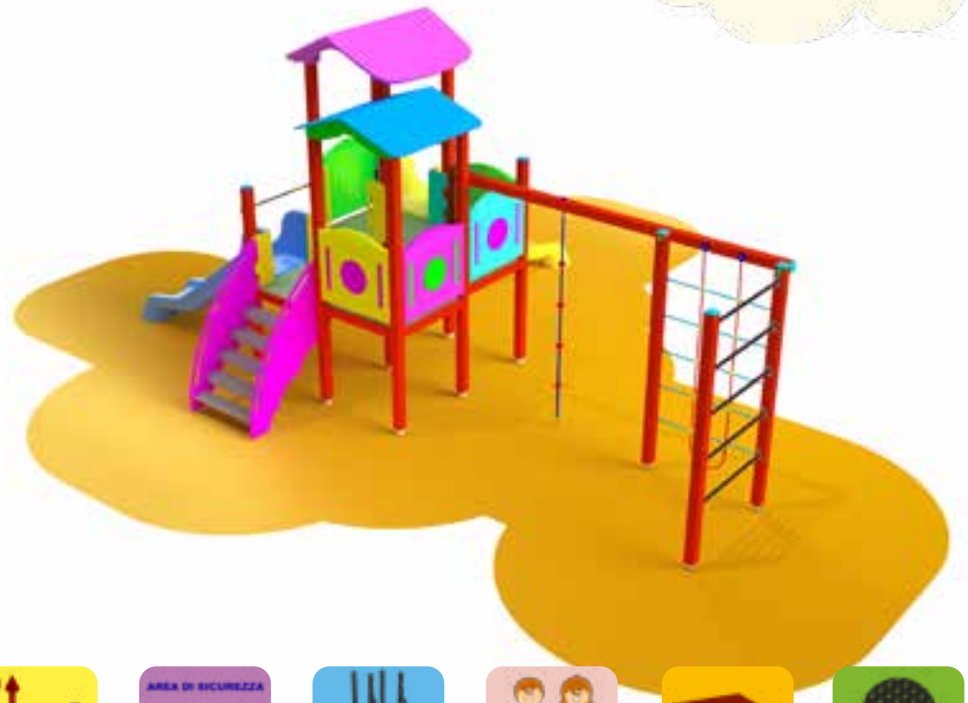

dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq. 38+17,5	mq. 61,50
700 X 515 H 331	cm. 1000 X 865	cm. 145, 220	3 / 10	2 a.a, 19 d.	

Tre torri unite 1T inox

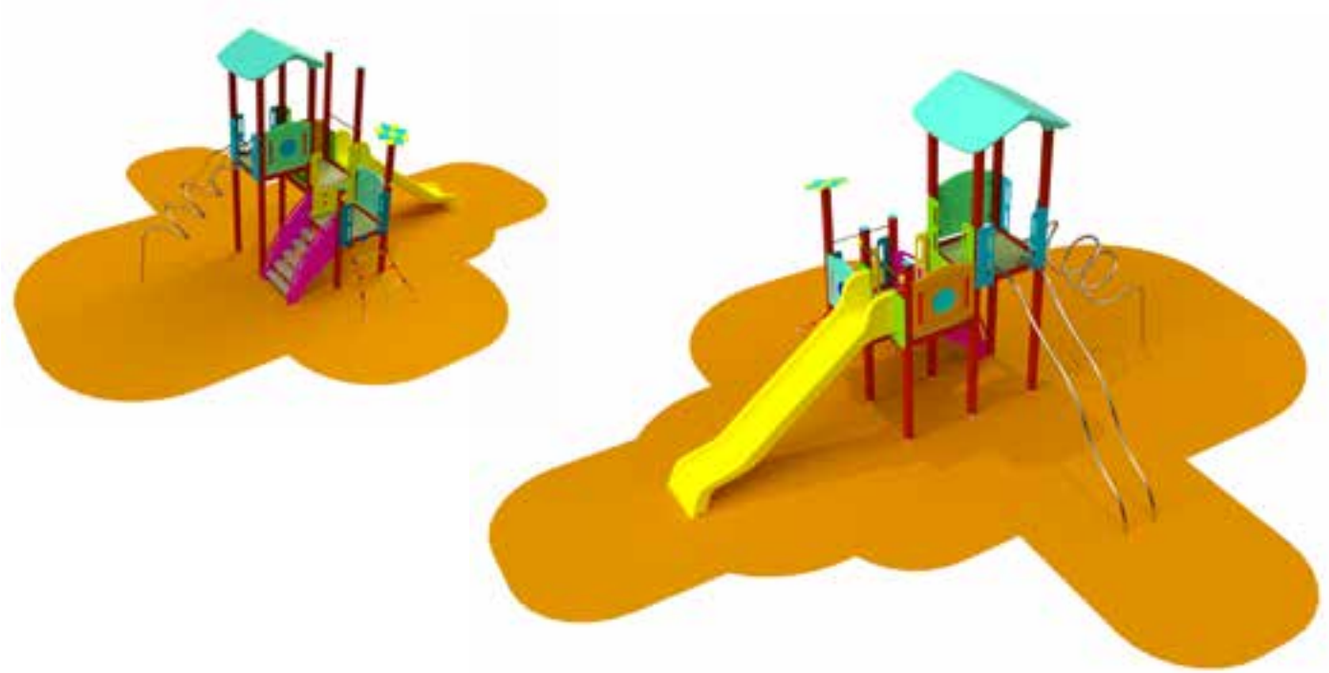

dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq. 58,50	mq. 63
643 X 540 H 396	cm. 1045 X 880	cm. 195	3 / 10		

Tre torri unite 2T inox





dimensioni: cm. 643 X 540 H 396

area sicurezza: cm. 1045 X 880

altezza torre: cm. 195, 145, 95

età consigliata: 3 / 10

mq. 58,50

mq. 63

Quadrifoglio super two 3T inox





dimensioni: cm. 643 X 540 H 396

area sicurezza: cm. 1045 X 835

altezza torre: cm. 195, 145, 130, 95

età consigliata: 3 / 10

mq. 58,50

mq. 63

Twin Super Milano









dimensioni: cm. 850 X 533 H 287

area sicurezza: cm. 1190 X 790

altezza torre: cm. 95, 145


età consigliata: 3 / 10

mq. 64,5


mq. 64,5

Twin Super Doberdò





dimensioni: cm.
590 X 590 H 297



area sicurezza:
cm. 950 X 940



altezza torre:
cm. 145, 195



età consigliata:
3 / 10



mq. 66,75



mq. 75





SCENOGRAFATI





SCIVOLO ELEFANTINO 60




dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
60 X 214 H 175	cm. 363 X 511	cm. 60	6 / 36 mesi	mq. 22	mq. 22,5

SCIVOLO ELEFANTINO 95



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
63 X 280 H 175	cm. 363 X 565	cm. 95	6 mesi / 9 anni	mq. 22	mq. 22,5

Monotorre Castle h 95

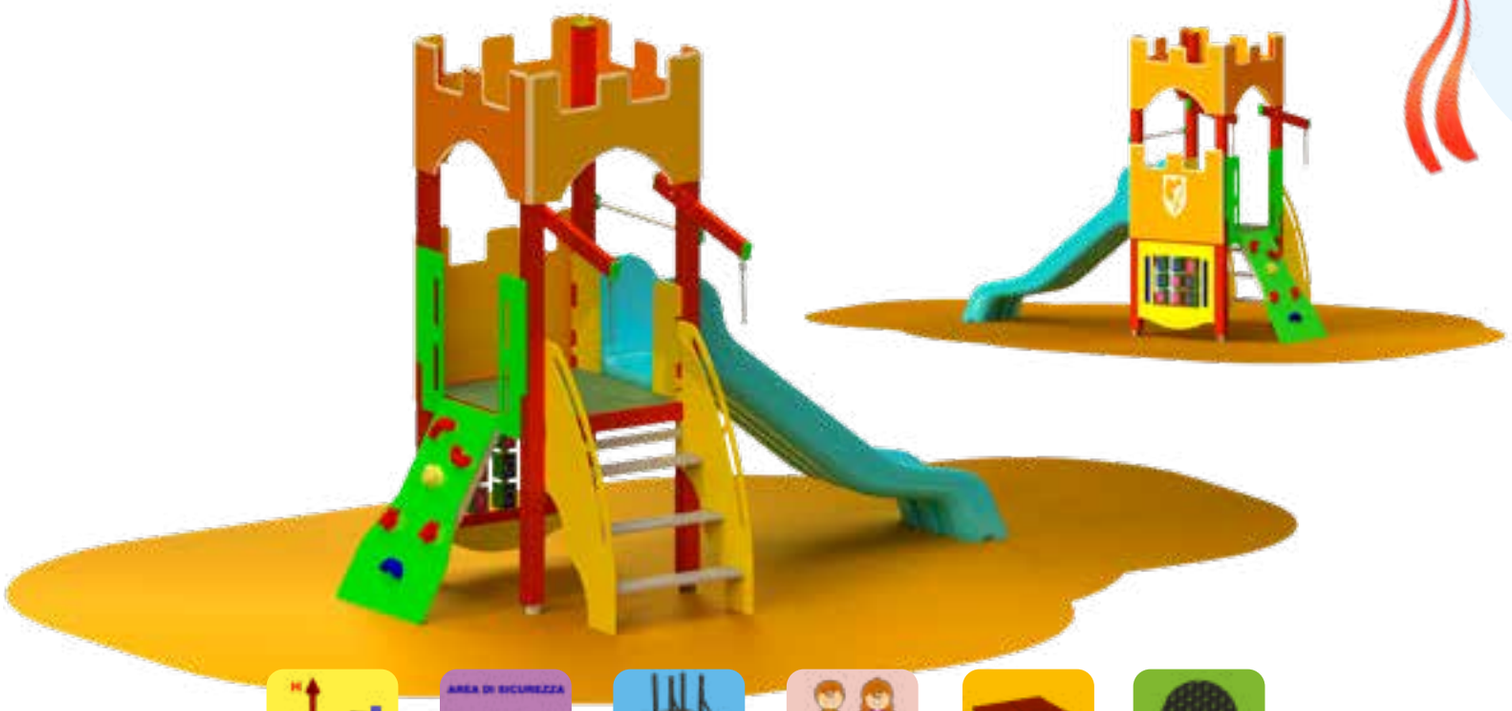




dimensioni: cm.
182 X 350 H 270



area sicurezza:
cm. 460 X 653



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 27



mq. 27



Castello twin next



dimensioni: cm.
449 X 384 H 320

area sicurezza:
cm. 749 X 684

altezza torre:
cm. 95, 145

età consigliata:
3 / 10

mq. 39

mq. 39



Castello Basso One ponte fisso





dimensioni: cm. 638 X 211 H 358

area sicurezza: cm. 990 X 460

altezza torre: cm. 95, 145


età consigliata: 3 / 10

mq. 39,75


mq. 43,50

Castello Alto One ponte fisso





dimensioni: cm. 638 X 211 H 358




area sicurezza: cm. 990 X 460



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 39,75




mq. 43,50




Castello Alto ponte fisso







dimensioni: cm. 638 X 211 H 315



area sicurezza: cm. 990 X 460



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 39,75




mq. 43,50

SCENOGRAFATI

Castello one 2T scenografato Druento





dimensioni: cm. 727 X 352 H 358



area sicurezza: cm. 1014 X 628



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 46,50



mq. 49,50




Castello incantato









dimensioni: cm.
387 X 354 H 320




area sicurezza:
cm. 688 X 632



altezza torre:
cm. 40, 60, 95



età consigliata:
3 / 10




mq. 37



mq. 39

Galeone





dimensioni: cm. 195 X 768 H 266




area sicurezza: cm. 490 X 1206



altezza torre: cm. 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 52



mq. 54




Galeone Small










dimensioni: cm. 540 X 385 H 311




area sicurezza: cm. 785 X 685



altezza torre: cm. 95



età consigliata: 3 / 10



mq. 41,75




mq. 43,50

SCENOGRAFATI

Serpentello





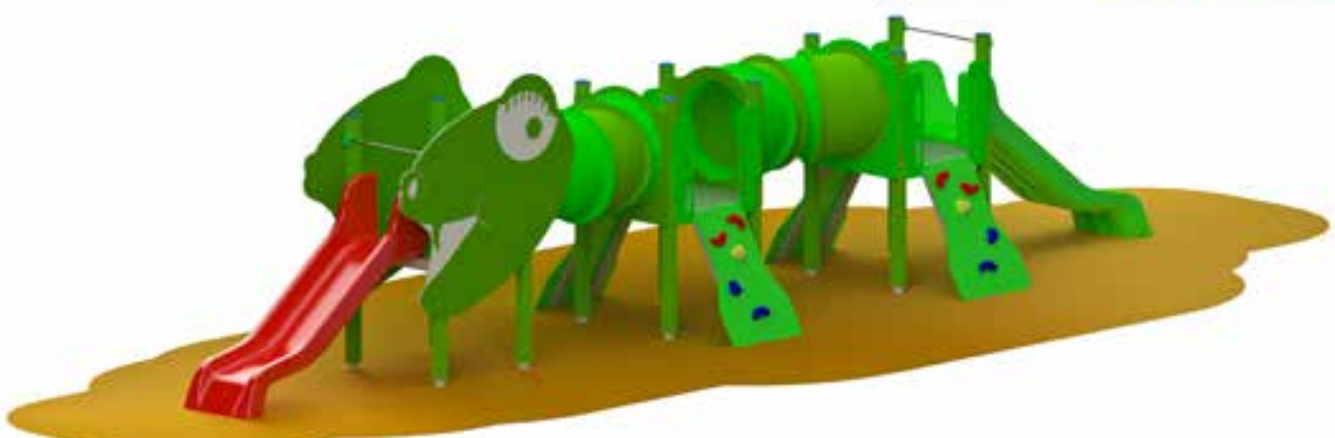

dimensioni: cm. 518 X 1280 H 228	area sicurezza: cm. 749 X 684	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 54,50	mq. 55,50

TRE TORRI





TRE TORRI

Trifoglio



dimensioni: cm. 696 X 830 H 235

area sicurezza: cm. 1052 X 1180

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 71,25

mq. 72

Trifoglio ponte corde



dimensioni: cm. 696 X 830 H 235

area sicurezza: cm. 1052 X 1180

altezza torre: cm. 95, 145, 145

età consigliata: 3 / 10


mq. 71,25

mq. 72


Trifoglio one







dimensioni: cm. 696 X 830 H 235




area sicurezza: cm. 1052 X 1180



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 71,25



mq. 72

TRE TORRI

Trifoglio one ponte corde





dimensioni: cm. 696 X 830 H 235

area sicurezza: cm. 1052 X 1180

altezza torre: cm. 95, 145, 145


età consigliata: 3 / 10

mq. 71,25


mq. 72

Trifoglio two






dimensioni: cm.
696 X 830 H 346



area sicurezza:
cm. 1052 X 1180



altezza torre:
cm. 95, 145, 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 71,25




mq. 72

Trifoglio two ponte corde





dimensioni: cm.
696 X 830 H 346



area sicurezza:
cm. 1052 X 1180



altezza torre:
cm. 95, 145, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 71,25



mq. 72


TRE TORRI

Trifoglio two con tubo





dimensioni: cm.
696 X 917 H 346




area sicurezza:
cm. 1052 X 1267



altezza torre:
cm. 95, 145, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 69,25




mq. 72






Trifoglio Three





dimensioni: cm.
696 X 830 H 346




area sicurezza:
cm. 1052 X 1180



altezza torre:
cm. 95, 145, 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 71,25




mq. 72

Trifoglio Three ponte corde





dimensioni: cm.
696 X 830 H 346



area sicurezza:
cm. 1052 X 1180



altezza torre:
cm. 95, 145, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 71,25



mq. 72

TRE TORRI

Trifoglio three con tubo



dimensioni: cm. 696 X 917 H 346	area sicurezza: cm. 1052 X 1267	altezza torre: cm. 95, 145, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 69,25	mq. 72



Trifoglio Three con palestra



dimensioni: cm. 830 X 952 H 346	area sicurezza: cm. 1180 X 1332	altezza torre: cm. 95, 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 62,25 + 25 2 a.a., 17 d.	mq. 88,5

Trifoglio Three con altalena



dimensioni: cm. 830 X 970 H 346	area sicurezza: cm. 1180 X 1220	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 84	mq. 84


TRE TORRI

Tre torri H 145 Venezia










dimensioni: cm. 596 X 619 H 346



area sicurezza: cm. 950 X 900



altezza torre: cm. 145/150



età consigliata: 3 / 10




mq. 70




mq. 70,5

Trifoglio ponte curvo





dimensioni: cm.
828 X 637 H 235




area sicurezza:
cm. 1178 X 985



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 69,50




mq. 79,50

Trifoglio one ponte curvo





dimensioni: cm.
828 X 637 H 343



area sicurezza:
cm. 1178 X 985



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 69,50



mq. 79,50

Trifoglio two ponte curvo



dimensioni: cm. 828 X 637 H 343 | area sicurezza: cm. 1178 X 985 | altezza torre: cm. 95, 145 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 69,50 | mq. 79,50

Trifoglio three ponte curvo





dimensioni: cm. 828 X 637 H 343 | area sicurezza: cm. 1178 X 985 | altezza torre: cm. 95, 145 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 69,50 | mq. 79,50

Tre torri 145 inox 2T









dimensioni: cm. 655 X 815 H 343

area sicurezza: cm. 985 X 1105



altezza torre: cm. 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 70,50



mq. 75

TRE TORRI


Tre torri 145 inox 3T







dimensioni: cm. 655 X 815 H 343



area sicurezza: cm. 985 X 1105



altezza torre: cm. 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 70,50




mq. 75




Trifoglio three climbing







dimensioni: cm.
657 X 745 H 343




area sicurezza:
cm. 1178 X 1047



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10




mq. 64,50




mq. 67,50

Trifoglio three full





dimensioni: cm.
720 X 657 H 343



area sicurezza:
cm. 1035 X 1178



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 65,75



mq. 75



DUE TORRI



DUE TORRI

Twin One 95 - 95





dimensioni: cm.
320 X 400 H 296


area sicurezza:
cm. 593 X 736



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 37,25



mq. 39



Twin BASIC



dimensioni: cm. 295 X 694 H 235

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,25

mq. 46,50

Twin basic ponte a corde



dimensioni: cm. 295 X 694 H 235

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,25


mq. 46,50

DUE TORRI


Twin One ponte fisso







dimensioni: cm. 295 X 694 H 246




area sicurezza: cm. 593 X 1052



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 46,25



mq. 46,50

Twin One ponte a corde







dimensioni: cm. 295 X 694 H 346



area sicurezza: cm. 593 X 1052



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 46,25




mq. 46,50

DUE TORRI


Twin Two ponte fisso







dimensioni: cm.
295 X 694 H 346




area sicurezza:
cm. 593 X 1052



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 46,25



mq. 46,50



Twin Two ponte a corde









dimensioni: cm.
295 X 694 H 346



area sicurezza:
cm. 593 X 1052



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 46,25




mq. 46,50


DUE TORRI

Twin Two con Pallottoliere e Tris





dimensioni: cm.
295 X 694 H 346




area sicurezza:
cm. 593 X 1052



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 46,25




mq. 46,50




Twin Basic 95 - 95 ponte fisso





dimensioni: cm.
298 X 630 H 185



area sicurezza:
cm. 593 X 893



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10




mq. 42,25




mq. 42

Twin One 95 - 95 ponte fisso





dimensioni: cm.
320 X 630 H 296



area sicurezza:
cm. 593 X 893



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 42,25




mq. 42


DUE TORRI

Twin Two 95 - 95 ponte fisso





dimensioni: cm.
320 X 630 H 296



area sicurezza:
cm. 593 X 1052



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10




mq. 42,25




mq. 42

Twin Two Rivoli





dimensioni: cm.
657 X 232 H 346



area sicurezza:
cm. 986 X 462



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 40



mq. 42

Twin Two full optional Tre Scivoli









dimensioni: cm. 725 X 555 H 346

area sicurezza: cm. 1050 X 905

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 63,25

mq. 63


DUE TORRI

Twin Two full optional










dimensioni: cm. 725 X 555 H 346




area sicurezza: cm. 1050 X 905



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 48,50



mq. 52,50

Twin Two con Palestra



dimensioni: cm. 472 X 696 H 346	area sicurezza: cm. 802 X 1052	altezza torre: cm. 95, 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 36,75+25 2 aa + 16 d	mq. 64,50




DUE TORRI


Twin Two con Altalena







dimensioni: cm. 630 X 695 H 346




area sicurezza: cm. 830 X 1052



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10




mq. 62,25




mq. 63

TWIN TWO FULL OPTIONAL con palestra





dimensioni: cm.
472 X 696 H 346




area sicurezza:
cm. 802 X 1052



altezza torre:
cm. 95, 145, 220



età consigliata:
3 / 10



mq. 40,5+25
2 aa + 19 d



mq. 69



DUE TORRI

Due torri Venezia







dimensioni: cm. 659 X 520 H 396


area sicurezza: cm. 930 X 850



altezza torre: cm. 195, 230



età consigliata: 3 / 10



mq. 59,25



mq. 58,5

DUE TORRI UNITE



DUE TORRI UNITE

Twin Next poly





dimensioni: cm. 315 X 510 H 346	area sicurezza: cm. 593 X 868	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 38,5	mq. 39


Twin Next 1 Scivolo



dimensioni: cm. 144 X 510 H 346	area sicurezza: cm. 400 X 868	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 32	mq. 32

Twin Next



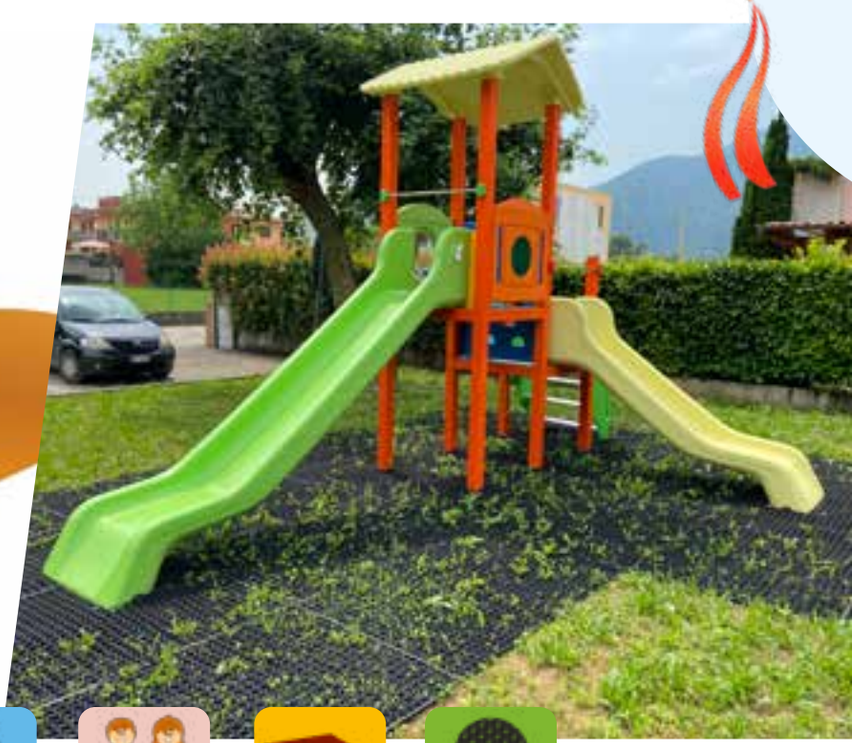

dimensioni: cm. 315 X 510 H 346	area sicurezza: cm. 593 X 868	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 38,5	mq. 39

Twin Next Palestra




dimensioni: cm. 510 X 314 H 346	area sicurezza: cm. 620 X 868	altezza torre: cm. 95, 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 31 + 25 2 a.a, 19 d.	mq. 57

DUE TORRI UNITE


Twin Next Pompiere







dimensioni: cm. 510 X 325 H 346




area sicurezza: cm. 867 X 625



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10




mq. 42




mq. 43,5

Twin Next full optional





dimensioni: cm. 350 X 510 H 346




area sicurezza: cm. 650 X 868



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 40,25




mq. 42




DUE TORRI UNITE

Twin Next palestra flowers 1S





dimensioni: cm.
510 X 314 H 346




area sicurezza:
cm. 620 X 868



altezza torre:
cm. 95, 145, 220



età consigliata:
3 / 10



mq. 26 + 17,5
1 a.a, 13 d.



mq. 43,5



Twin Next palestra flowers 2S



dimensioni: cm. 510 X 485 H 346	area sicurezza: cm. 812 X 868	altezza torre: cm. 95, 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 33 + 17,5 1 a.a, 13 d.	mq. 51

Twin Next Altalena



dimensioni: cm. 630 X 510 H 346	area sicurezza: cm. 830 X 868	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 52,75	mq. 55,5

DUE TORRI UNITE

Twin Next Tubo



dimensioni: cm. 315 X 600 H 346	area sicurezza: cm. 595 X 910	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 40	mq. 40,5


Twin Next Tubo climbing




dimensioni: cm. 350 X 600 H 346	area sicurezza: cm. 650 X 910	altezza torre: cm. 95, 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 41,75	mq. 43,5

Due torri Campoformido





dimensioni: cm.
676 X 353 H 330




area sicurezza:
cm. 1070 X 641



altezza torre:
cm. 145, 130



età consigliata:
3 / 10



mq. 53,25



mq. 58,5



DUE TORRI UNITE

Twin Next full optional con Tubo







dimensioni: cm. 350 X 600 H 346



area sicurezza: cm. 650 X 910



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 41,75



mq. 43,5

TORRETTE MONOTORRE





TORRETTE MONOTORRE

Scala scivolo ALU 145



dimensioni: cm. 370 X 85 H 228	area sicurezza: cm. 715 X 372	altezza torre: cm. 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 26	mq. 27


Scala scivolo ALU 95




dimensioni: cm. 273 X 85 H 176	area sicurezza: cm. 621 X 372	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3/10	mq. 23	mq. 24

Mini Torre s/p 95





dimensioni: cm. 86
X 304 H 198



area sicurezza:
cm. 400 X 655



altezza torre:
cm. 100



età consigliata:
3 / 10



mq. 24




mq. 24


Mini Torre h.95








dimensioni: cm. 97
X 304 H 285



area sicurezza:
cm. 400 X 655



altezza torre:
cm. 100




età consigliata:
3 / 10

mq. 24

mq. 24

TORRETTE MONOTORRE

Mini Torre s/p h.145

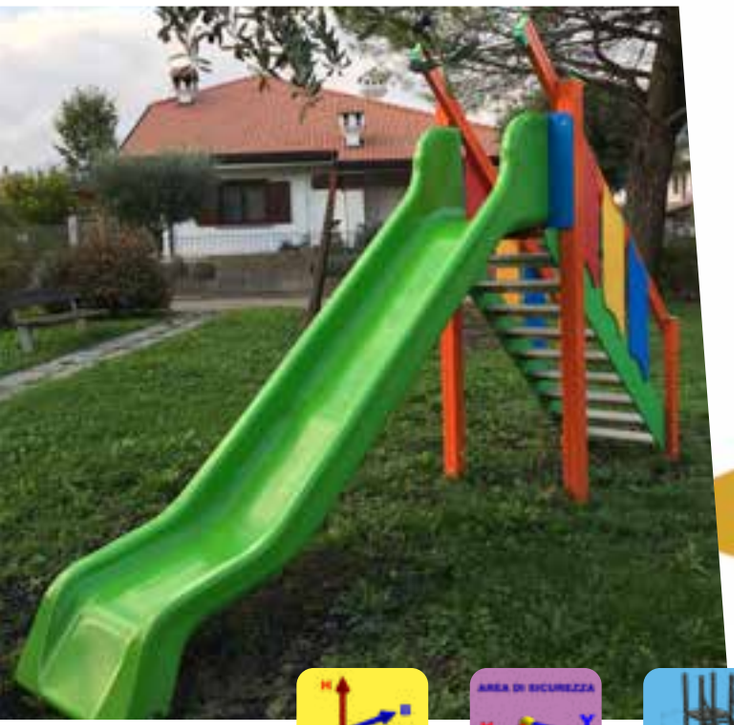



dimensioni: cm. 86
X 420 H 250

area sicurezza:
cm. 400 X 760



altezza torre:
cm. 150



età consigliata:
3 / 10



mq. 28




mq. 28,5


Mini Torre h.145







dimensioni: cm. 97
X 420 H 250



area sicurezza:
cm. 400 X 760



altezza torre:
cm. 150



età consigliata:
3 / 10



mq. 28

mq. 28,5

Monotorre h.95 s/t



dimensioni: cm. 161 X 295 H 185	area sicurezza: cm. 460 X 563	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 25	mq. 25,5

Monotorre h.95 s/t con climbing




dimensioni: cm. 161 X 350 H 185	area sicurezza: cm. 460 X 653	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 27	mq. 27


TORRETTE MONOTORRE

Monotorre h 95





dimensioni: cm.
182 X 314 H 296



area sicurezza:
cm. 460 X 593



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 25



mq. 25,5



Monotorre h 95 per piccoli



dimensioni: cm. 212 X 314 H 296	area sicurezza: cm. 490 X 593	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 25	mq. 25,5

Monotorre h 95 con climing



dimensioni: cm. 182 X 350 H 296	area sicurezza: cm. 460 X 653	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 27	mq. 27

TORRETTE MONOTORRE

Monotorre Climbing h 95 con Triss



dimensioni: cm. 182 X 350 H 296	area sicurezza: cm. 460 x 653	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3 / 10	mq. 27	mq. 27

Monotorre h 95 con Triss




dimensioni: cm. 182 X 314 H 296	area sicurezza: cm. 460 X 593	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 3/10	mq. 25	mq. 25,5

Monotorre Double h145







dimensioni: cm. 231 X 283 H 346

area sicurezza: cm. 506 X 716

altezza torre: cm. 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 30

mq. 30,5


Monotorre Double s/t h145



Una torre 145 con tris



Una torre 145 con tris e pallottoliere

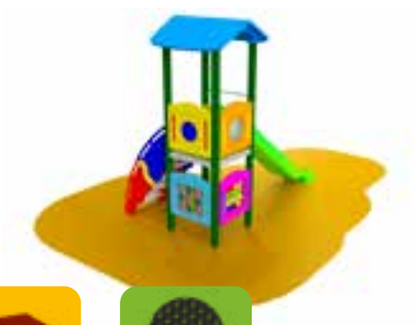



dimensioni: cm. 212 X 362 H 235

area sicurezza: cm. 506 X 716

altezza torre: cm. 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 30


mq. 30,5

TORRETTE MONOTORRE


Monotorre Double h145 per piccoli







dimensioni: cm. 261 X 383 H 346



area sicurezza: cm. 545 X 716



altezza torre: cm. 145


età consigliata: 3 / 10

mq. 29,75


mq. 33

Monotorre Double h145 con TUBO





dimensioni: cm. 231 X 471 H 346



area sicurezza: cm. 506 X 753



altezza torre: cm. 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 31,5



mq. 33

Monotorre Double h145 con Palestra



dimensioni: cm. 231 X 676 H 346	area sicurezza: cm. 532 X 1057	altezza torre: cm. 145, 220	età consigliata: 3 / 10	mq. 23+25,75 11 d.	mq. 48

Monotorre Double h145 con Altalena



dimensioni: cm. 545 X 465 H 346	area sicurezza: cm. 737 X 941	altezza torre: cm. 145	età consigliata: 3 / 10	mq. 52	mq. 55,5


TORRETTE MONOTORRE

Monotorre Circus h95





dimensioni: cm.
182 X 350 H 323



area sicurezza:
cm. 460 X 653



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10




mq. 27




mq. 27

Monotorre double Sacco





dimensioni: cm.
625 X 500 H 341




area sicurezza:
cm. 853 X 842



altezza torre:
cm. 145, 165



età consigliata:
3 / 10



mq. 40,5 + 18,75
1 a.a, 15 d.



mq. 61,50





NAVI



VSG Twin NAVE RIVOLI CON TUBO





dimensioni: cm. 922 X 517 H 361	area sicurezza: cm. 1278 X 842	altezza torre: cm. 95, 145, 200	età consigliata: 3 / 10	mq. 36,75+34,75 14 d., 1 a.a.	mq. 76,50



VSG twin NAVE RIVOLI










dimensioni: cm. 774 X 505 H 361



area sicurezza: cm. 1190 X 850



altezza torre: cm. 95, 145, 200



età consigliata: 3 / 10



mq. 36 + 34,75 14 d., 1 a.a.



mq. 70,50




VSG Twin NAVE CAMPOFORMIDO










dimensioni: cm. 756 X 252 H 361




area sicurezza: cm. 1186 X 582



altezza torre: cm. 95, 145, 200



età consigliata: 3 / 10



mq. 23 + 32,5 11 d.



mq. 58,50


INCLUSIVE

GIOCO per TUTTI



VSG CROCETTA FONDAZIONE





dimensioni: cm. 785 X 461 H 346 | area sicurezza: cm. 1130 X 666 | altezza torre: cm. 95, 145 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 61,50 | mq. 67,50



VSG CROCETTA FONDAZIONE - 2







dimensioni: cm. 682 X 307 H 335

area sicurezza: cm. 1035 X 675

altezza torre: cm. 60, 45

età consigliata: 3 / 10


mq. 63,25

mq. 66


VSG Scuolabus








dimensioni: cm. 708 X 182 H 232



area sicurezza: cm. 1007 X 411



età consigliata: 6 / 36 mesi



mq. 40



mq. 42


GIOCHI PER PICCOLI




GIOCHI PER PICCOLI

Monotorre h 60





dimensioni: cm.
181 X 295 H 261




area sicurezza:
cm. 460 X 243



altezza torre:
cm. 60



età consigliata:
2 / 6 anni



mq. 25




mq. 25,5


Twin Two 60 - 60 Ponte curvo







dimensioni: cm.
248 X 533 H 261



area sicurezza:
cm. 524 X 830



altezza torre:
cm. 60



età consigliata:
2 / 6 anni



mq. 41,75



mq. 43,5

Twin Next Baby



dimensioni: cm. 294 X 272 H 237	area sicurezza: cm. 622 X 555	altezza torre: cm. 45; 95	età consigliata: 2 / 6 anni	mq. 29,75	mq. 30

Twin Next con pedana di accesso



dimensioni: cm. 316 X 274 H 298	area sicurezza: cm. 593 X 491	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 2 / 6 anni	mq. 27	mq. 27

GIOCHI PER PICCOLI

Twin Two 60 - 95



dimensioni: cm.
369 X 520 H 296

area sicurezza:
cm. 670 x 830

altezza torre:
cm. 60 ; 95;

età consigliata:
2 / 6 anni

mq. 45,25

mq. 46,50



Tre torri baby





dimensioni: cm. 584 X 588 H 296

area sicurezza: cm. 883 X 868

altezza torre: cm. 95

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 55,5

mq. 58,5


GIOCHI PER PICCOLI

Tre torri baby Venezia


GIOCO per TUTTI







dimensioni: cm. 528 X 533 H 322



area sicurezza: cm. 860 x 830



altezza torre: cm. 60/95



età consigliata: 2 / 6 anni



mq. 51,25



mq. 52,50

BABY TWIN CL



dimensioni: cm. 412 X 314 H 296	area sicurezza: cm. 690 X 594	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 2 / 6 anni	mq. 34	mq. 36

BABY TWIN



dimensioni: cm. 486 X 412 H 298	area sicurezza: cm. 786 X 690	altezza torre: cm. 95	età consigliata: 2 / 6 anni	mq. 40	mq. 40,5

GIOCHI PER PICCOLI

VSG TAVOLO MANIPOLAZIONI




dimensioni: cm. 115 X 55 H 52

area sicurezza: cm. 408 X 344

età consigliata: 2 / 6 anni

2 FIORI COMUNICANTI

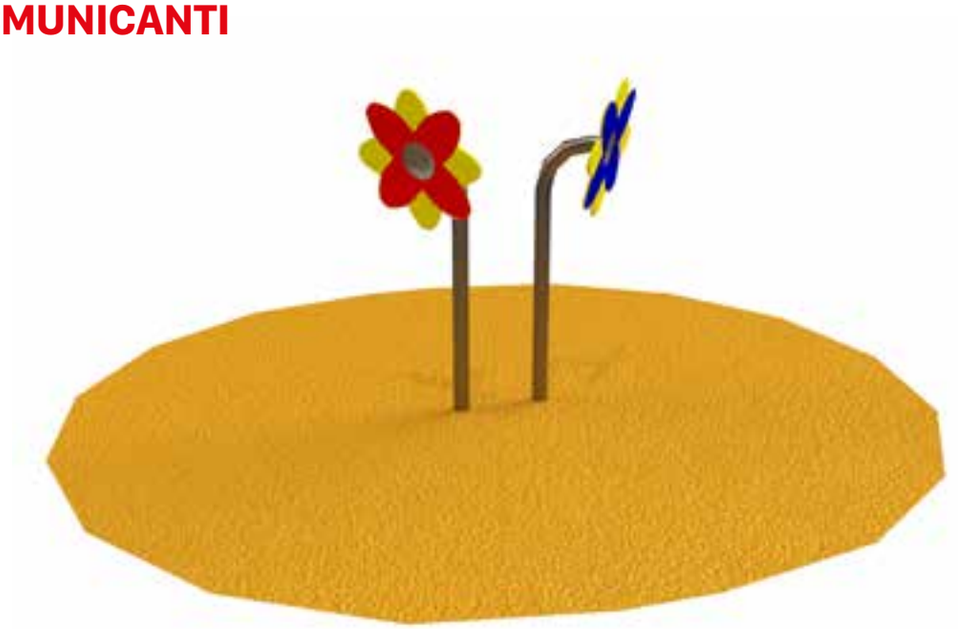


dimensioni: cm. 104 X 101 x 125

area sicurezza: cm. 336 X 304


età consigliata: 2 / 6 anni

Mini tour





dimensioni: cm.
420 X 362 H 230



area sicurezza:
cm. 675 X 640



età consigliata:
2 / 6 anni




GIOCHI PER PICCOLI

Casetta baby





dimensioni: cm.
235 X 144 H 230



area sicurezza:
cm. 490 X 400



età consigliata:
2 / 6 anni

Campanon



FONDAZIONE MARZOTTO



dimensioni: cm. 862 X 432 H 222

area sicurezza: cm. 1142 X 710

altezza torre: cm. 95, 60

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 57,75

mq. 63

GIOCHI PER PICCOLI

BABY CALDERARA



dimensioni: cm. 375 X 486 H 303	area sicurezza: cm. 790 X 702	altezza torre: cm. 90	età consigliata: 2 / 6 anni	mq. 27 + 16 3 a.a, 1 a.c., 13 d.	mq. 43,5



Villaverla Full



dimensioni: cm. 1440 X 457 H 296

area sicurezza: cm. 1652 X 646


altezza torre: cm. 45, 60, 95

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 107,25

mq. 115,5

Villaverla

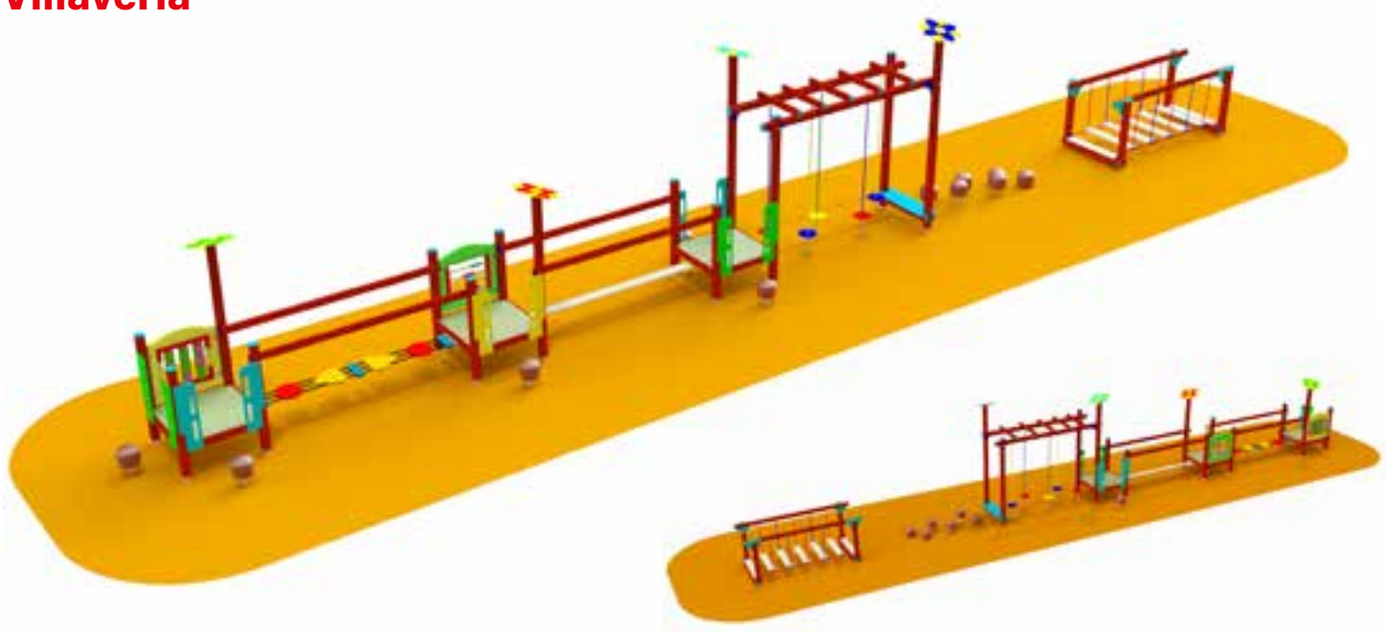

dimensioni: cm. 1740 X 175 H 296

area sicurezza: cm. 1990 X 440

altezza torre: cm. 45

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 90

mq. 90

GIOCHI PER PICCOLI

SPECIAL BABY







dimensioni: cm. 636 X 554 H 244

area sicurezza: cm. 830 X 940


altezza torre: cm. 95, 45

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 62,25

mq. 64,5

VSG SPECIAL BABY TATIANA

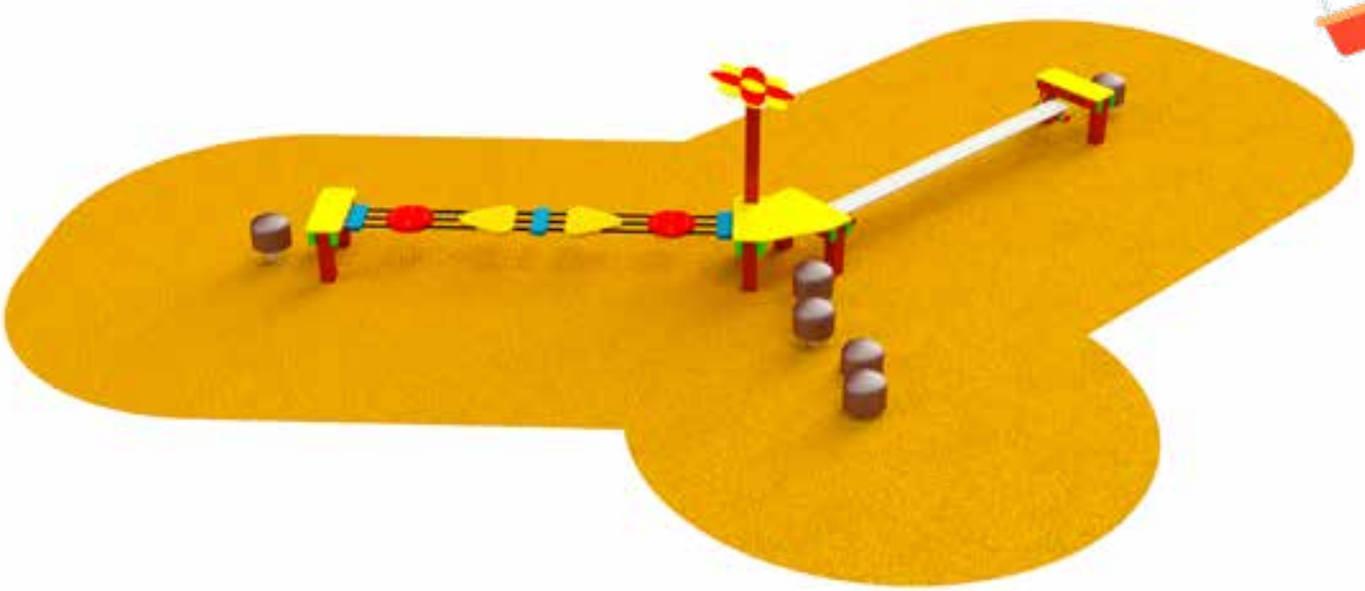



dimensioni: cm. 585 X 395 H 125

area sicurezza: cm. 888 X 705

altezza torre: cm. 40

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 41,75

mq. 45




GIOCHI PER PICCOLI

Tubo interattivo INCLUSIVE





dimensioni: cm.
412 X 330 H 190



area sicurezza:
cm. 666 X 582




età consigliata:
2 / 6 anni



Sabbiera POLY



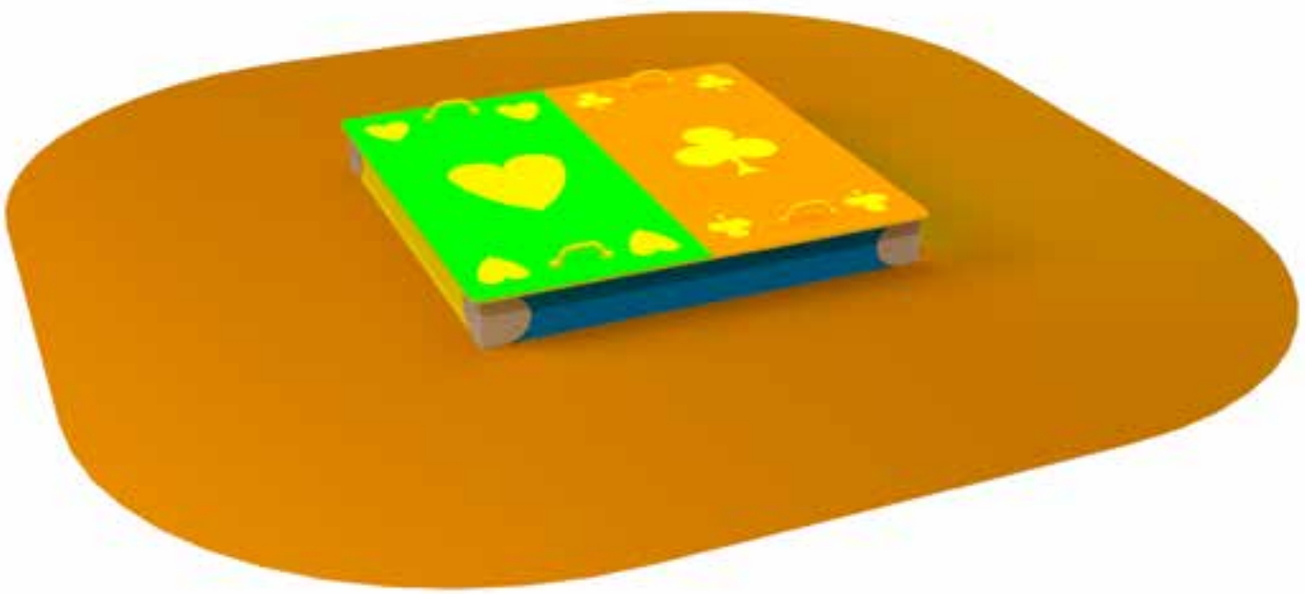

dimensioni: cm.
190 X 190 x 30

area sicurezza:
cm. 340 X 340

età consigliata:
2 / 6 anni

SCIVOLI A PENDIO

Scivolo a pendio singolo



Scivolo a pendio doppio





Scivolo a pendio tubo













ALTALENE





ALTALENE



Struttura colonne in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 o verde sez.cm. 9 x 9 profilo speciale. Trave superiore in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. cm. 9 x 9 profilo speciale doppia anima, collegata alle colonne mediante staffa speciale presso-piegata in acciaio inox.
Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti con anima in nylon autolubrificante.

Sedute: tavoletta in gomma antiurto con struttura interna in metallo completa di catene.
Seggiolino a gabbia in gomma antiurto con struttura in metallo completi di catene.
Seggiolino Felix (anche per disabili) in polietilene rotazionale PSV.


Cesto: diam.1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene mm. rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

2 faccette in polietilene bicolore 100% riciclabile
N° 4 Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne in acciaio zincato a caldo.
Kit viteria zincata/acciaio inox per assemblaggio in tappi plastici.
Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 /17.
Attrezzatura gioco certificata MTIC Inter Cert SRL.


ALTALENA SINGOLA INCLUSIVA FELIX

GIOCO per TUTTI





dimensioni: cm. 220 X 203 H 210




area sicurezza: cm. 750 X 305



altezza torre: 121



età consigliata: < 3



mq. 13



mq. 15

ALTALENA SINGOLA PER PICCOLI

VSG AP



ALTALENA SINGOLA PER GRANDI

VSG AG





dimensioni: cm.
220 X 203 H 210

area sicurezza:
cm. 750 X 305



altezza torre:
121



età consigliata:
< 3, > 3



mq. 13



mq. 15

Altalena Doppia mista

VSG AM2 A







dimensioni: cm.
220 X 320 H 210

area sicurezza:
cm. 700 X 420



altezza torre:
121

età consigliata:
> 3, < 3

mq. 19,5

mq. 19,5







Altalena Doppia per grandi

VSG AG2 A





dimensioni: cm.
220 X 320 H 210



area sicurezza:
cm. 750 X 420



altezza torre:
121



età consigliata:
> 3



mq. 19,5



mq. 19,5



Altalena Doppia per piccoli

VSG AP2 A





dimensioni: cm. 220 X 320 H 210	area sicurezza: cm. 700 X 420	altezza torre: 121	età consigliata: < 3	mq. 19,5	mq. 19,5



Altalena doppia ribassata per grandi

VSG AG2 R

Altalena doppia ribassata per piccoli

VSG AP2 R



Altalena doppia mista ribassata mista

VSG AM2 R



dimensioni: cm. 220 X 320 H 170	area sicurezza: cm. 750 X 420	altezza torre: 99	età consigliata: <3, >3	mq. 19,5	mq. 19,5

Altalena Doppia Mista Inclusiva Felix

VSG AGM 2 INCL AO



dimensioni: cm. 220 X 320 H 210	area sicurezza: cm. 750 X 420	altezza torre: 121	età consigliata: > 3, < 3	mq. 19,5	mq. 19,5

Altalena Doppia Mista Inclusiva Felix per piccoli

VSG APM 2 INCL AO



dimensioni: cm. 220 X 320 H 210	area sicurezza: cm. 750 X 420	altezza torre: 121	età consigliata: <3	mq. 19,5	mq. 19,5

Altalena Inclusiva Doppia Felix

VSG AD2 AO



dimensioni: cm. 220X 320 H 210	area sicurezza: cm. 750 X 420	altezza torre: 121	età consigliata: < 3	mq. 19,5	mq. 19,5



Altalena Inclusiva Cestone

VSG ANI A





dimensioni: cm. 220 X 320 H 210	area sicurezza: cm. 750 X 420	altezza torre: 131	età consigliata: <3, >3	mq. 19,5	mq. 19,5

DONDOLI A BILICO



DONDOLI A BILICO

Dondolo a bilico a 2 POSTI

VSG DB 2





dimensioni: cm. 25 X 303 H 82

area sicurezza: cm. 300 X 600

altezza torre: 98

età consigliata: 3/10


mq. 18

mq. 18


Dondolo a bilico a 4 POSTI

VSG DB 4





dimensioni: cm. 25 X 403 H 82



area sicurezza: cm. 300 X 700



altezza torre: 98



età consigliata: 3/10



mq. 21




mq. 21




DONDOLI A BILICO


Dondolo a bilico su molle a 2 POSTI

VSG DBM 2

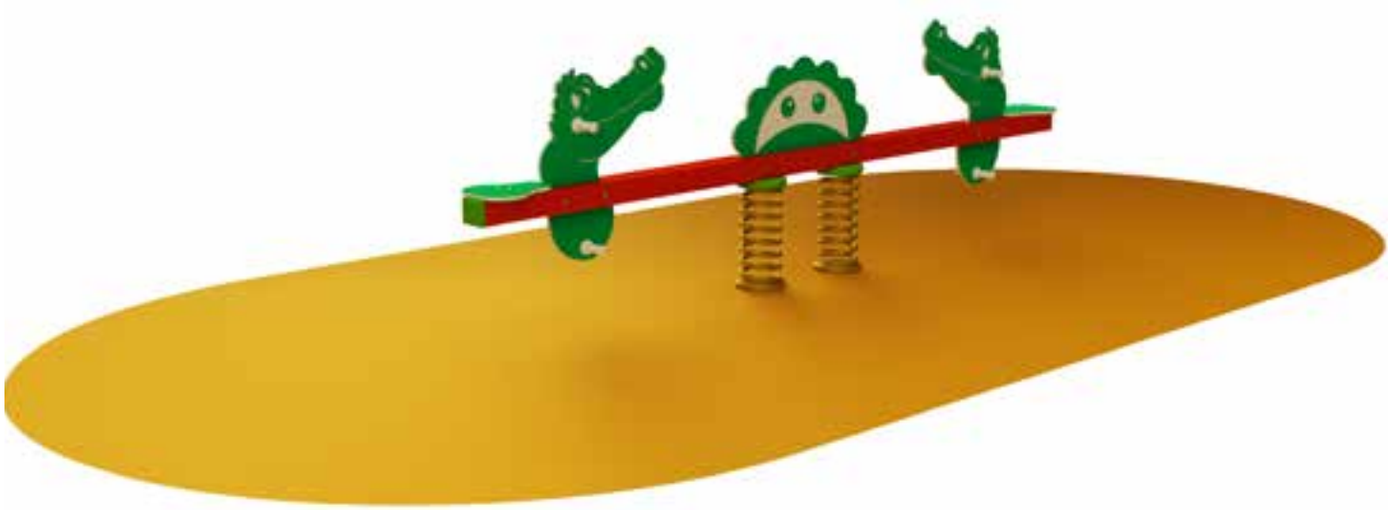



dimensioni: cm.
25 X 323 H 98




area sicurezza:
cm. 300 X 625



altezza torre:
58



età consigliata:
3/10



mq. 19,50



mq. 21



FIT FLOWER



FIT FLOWER



VSG. MONO FIT FLOWERS




dimensioni: cm. 271 X 414 H 399	area sicurezza: cm. 606 X 582	altezza torre: 195	età consigliata: > 6	mq. 30,5	mq. 33

VSG DOUBLE FIT CLIMBING FLOWERS



dimensioni: cm. 480 X 715 H 399	area sicurezza: cm. 830 X 963	altezza torre: 145 / 195	età consigliata: > 6	mq. 25,75 / 27,5	mq. 55,5

VSG THREE FIT CLIMBING FLOWERS

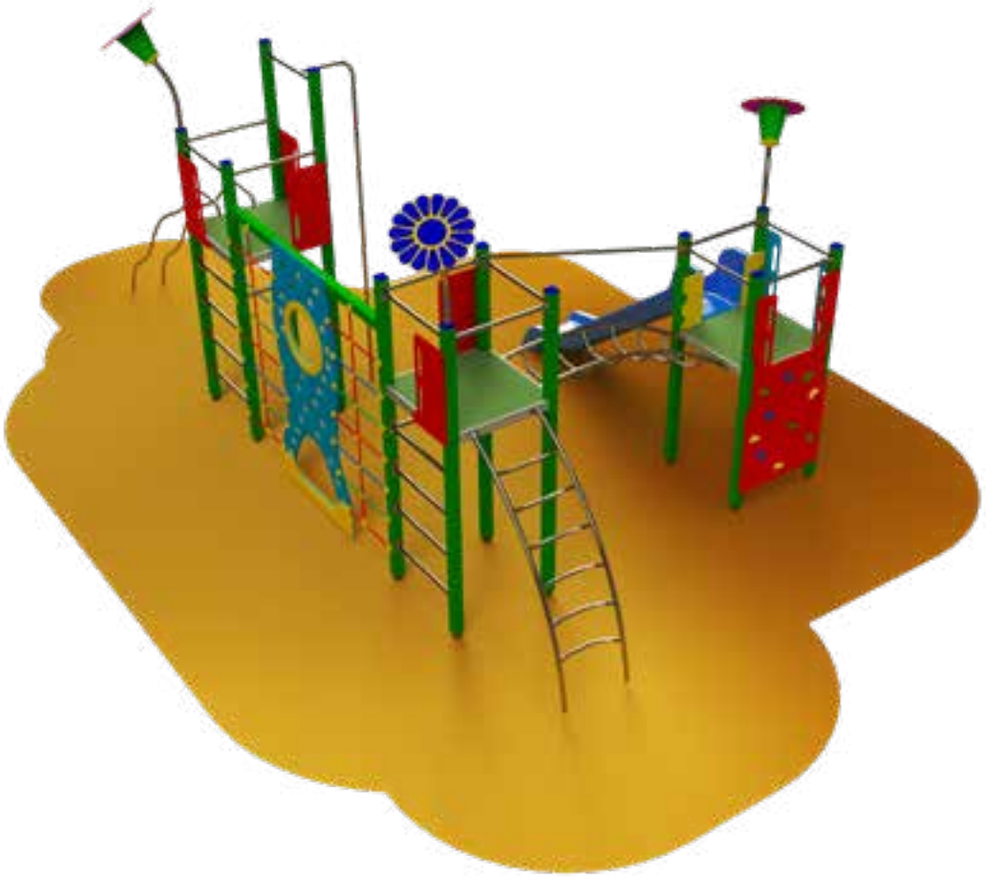




dimensioni: cm. 836 X 496 H 399	area sicurezza: cm. 1052 X 1180	altezza torre: 145 / 195	età consigliata: > 6	mq. 24,75 / 44,75	mq. 72


FIT FLOWER




Double fit climbing flowers plus

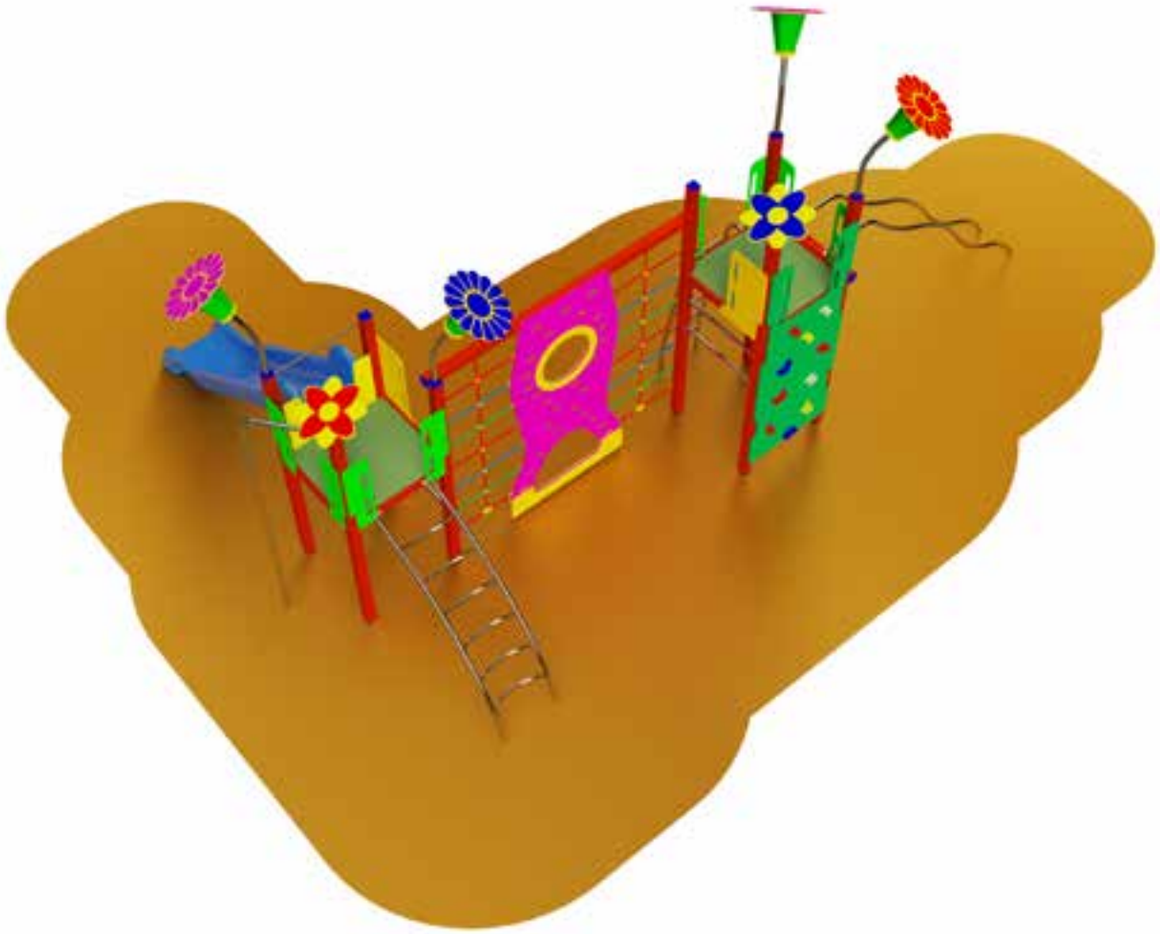





dimensioni: cm. 517 X 790 H 400



area sicurezza: cm. 865 X 1050



altezza torre: 150 / 195 / 239



età consigliata: >6



mq. HIC 150 mq 30,25
mq. HIC 240 mq 30,25




mq. 63

Double fit climbing flowers con tubo





dimensioni: cm.
836 X 496 H 399



area sicurezza:
cm. 1052 X 1180



altezza torre:
145 / 195



età consigliata:
> 6




mq. 24,75 / 44,75



mq. 72

VSG PICADIR

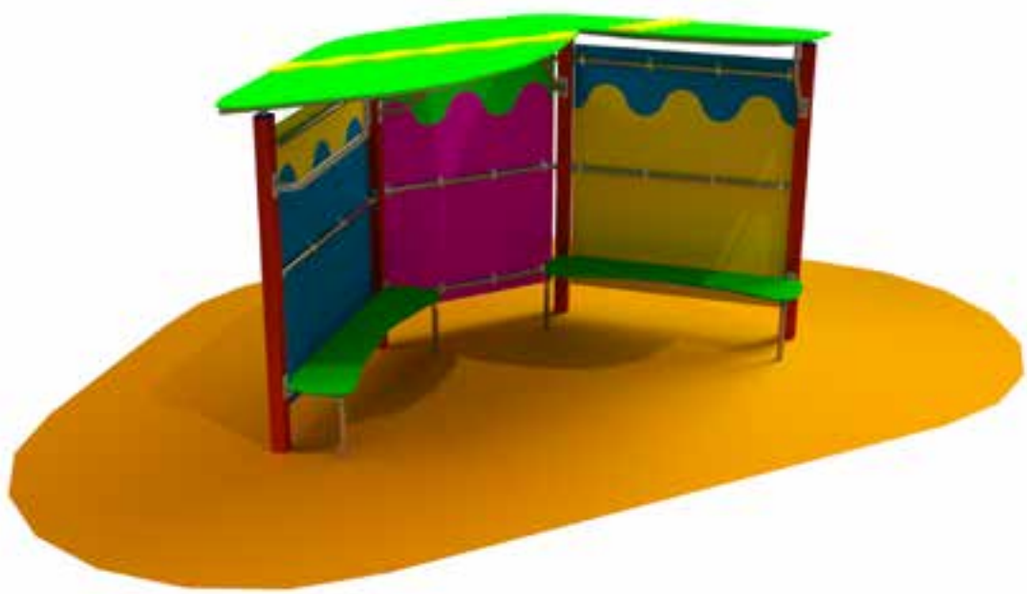



dimensioni:
120 X 49 H 158



area sicurezza:
400 X 310




età consigliata:
> 6 anni

PALESTRE




Percorso dischi appesi traballanti

VSG PT 200

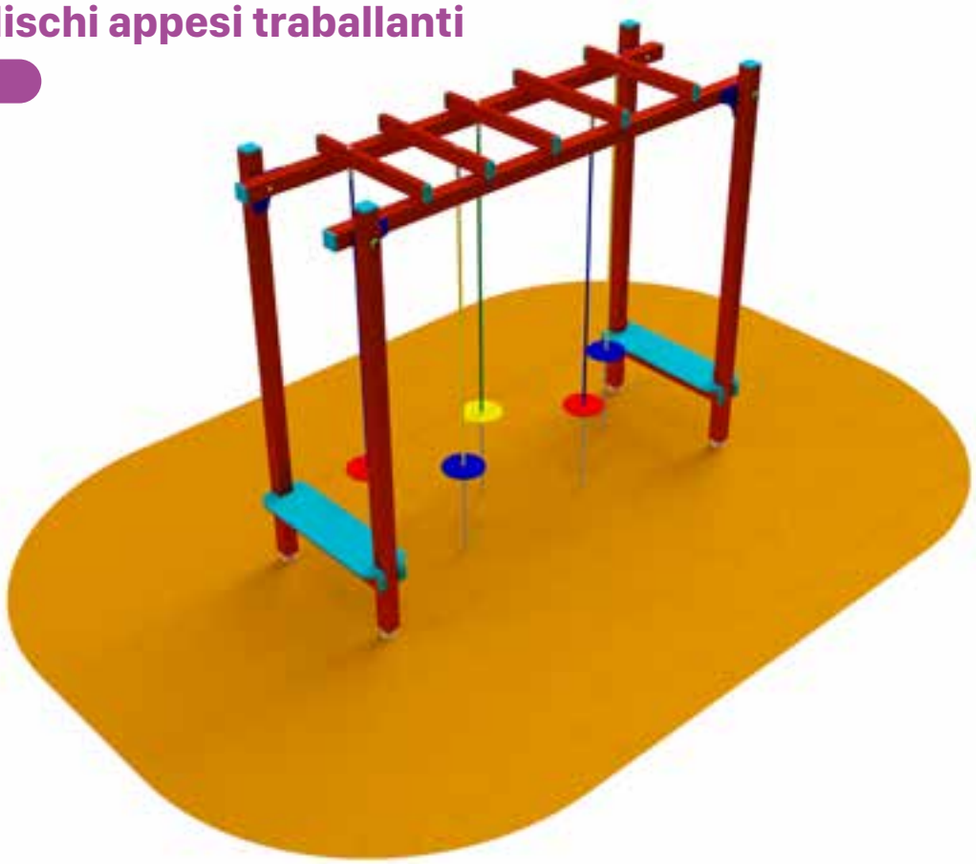



dimensioni: cm.
300 X 103 H 252




area sicurezza:
cm. 578 X 400



altezza torre:
60



età consigliata:
3/10



mq. 24



mq. 24





Arrampicata Velagym

VSG Velagym



dimensioni: cm. 270 X 255 H 227	area sicurezza: cm. 600 X 600	altezza torre: 200	età consigliata: 3/10	mq. 28,5	mq. 31,5

Palestra quadra Pegaso

VSG Pegaso





dimensioni: cm. 218 X 440 H 290	area sicurezza: cm. 518 X 740	altezza torre: 145	età consigliata: 3/10	mq. 35,75	mq. 36

Palestra Sartia h 95

VSG PS P





dimensioni: cm. 110 X 120 H 105

area sicurezza: cm. 410 X 420

altezza torre: 95

età consigliata: 3/10

mq. 16

mq. 18

Palestra Sartia h145

VSG PS G





dimensioni: cm. 160 X 120 H 155

area sicurezza: cm. 460 X 420

altezza torre: 145

età consigliata: 3/10


mq. 18


mq. 18

Palestra triangolo

VSG PT 220




dimensioni: cm. 116 X 118 H 222



area sicurezza: cm. 485 X 485


altezza torre: 220


età consigliata: 3/10


mq. 21,5



mq. 24


Palestra mini cubo

VSG PMC 220






dimensioni: cm. 116 X 118 H 222



area sicurezza: cm. 500 X 500


altezza torre: 220

età consigliata: 3/10

mq. 23

mq. 25,5

Palestra cubo

VSG PC 220





dimensioni: cm. 223 X 213 H 222

area sicurezza: cm. 600 X 600

altezza torre: 220

età consigliata: 3/10

mq. 34

mq. 36

Palestra Esagonale

VSG PE 220





dimensioni: cm. 198 X 226 H 252

area sicurezza: cm. 550 X 580

altezza torre: 220


età consigliata: 3/10


mq. 28,5

mq. 36


Palestra curva

VSG PCU 200

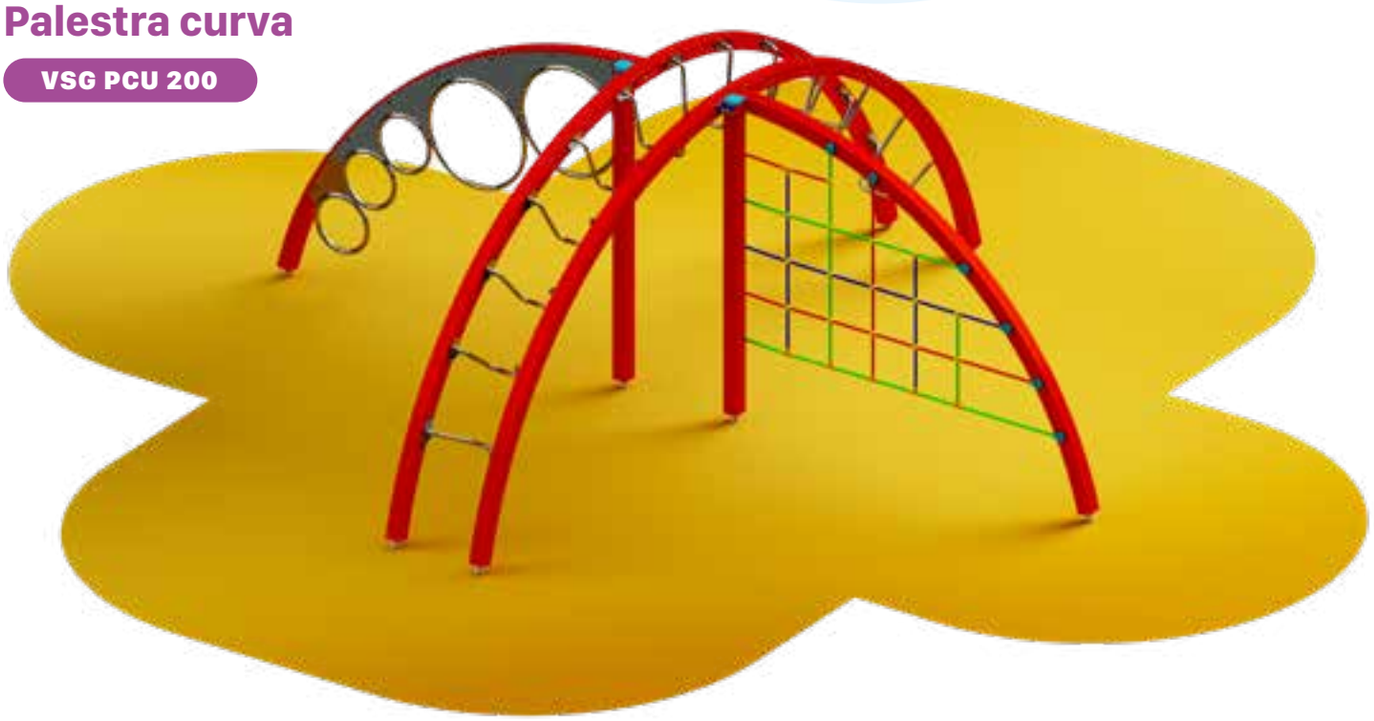



dimensioni: cm. 536 X 480 H 195



area sicurezza: cm. 100 X 200



altezza torre: 195



età consigliata: 3/10



mq. 44




mq. 48




ASSE DI EQUILIBRIO

VSG AE





dimensioni: cm.
253 X 255 H 35



area sicurezza:
cm. 483 X 300



altezza torre:
35



età consigliata:
3/10



mq. 15



mq. 15


PASSERELLA OSCILLANTE

VSG POT





dimensioni: cm.
264 X 115 H 108



area sicurezza:
cm. 535 X 415



altezza torre:
25



età consigliata:
3/10



mq. 22




mq. 24

PALESTRA ARRAMPICATA Cles

VSG PA 132



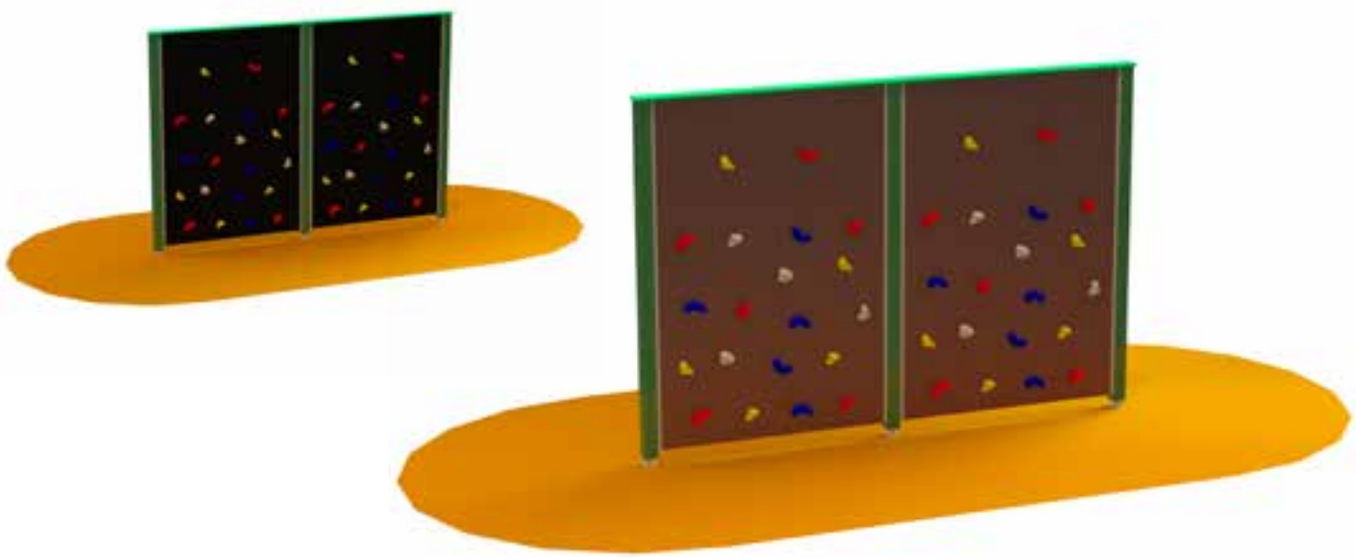

dimensioni: cm. 336 X 12 H 150

area sicurezza: cm. 633 X 309

altezza torre: 132

età consigliata: 6/14


mq. 19,5

mq. 19,5

PALESTRA ARRAMPICATA Doberdò

VSG PA 200



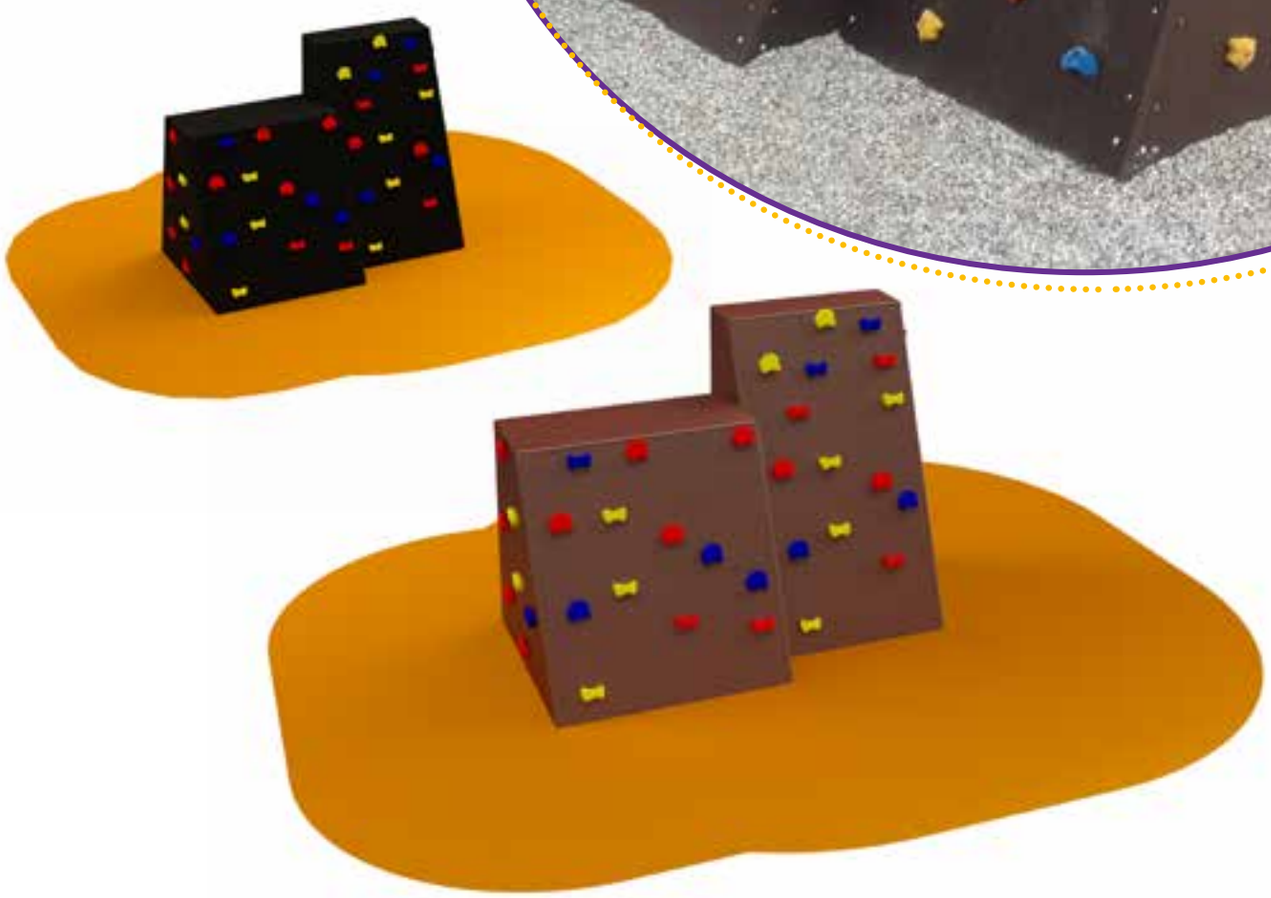



dimensioni: cm. 276 X 150 H 200



area sicurezza: cm. 620 X 520



altezza torre: 200



età consigliata: 6/14



mq. 32,5



mq. 31,50

PONTE TIBETANO






ROBINSON PARK




TORRI PIRAMIDALI




TORRI PIRAMIDALI


TORRE PIRAMIDALE girevole

VSG TPG 310

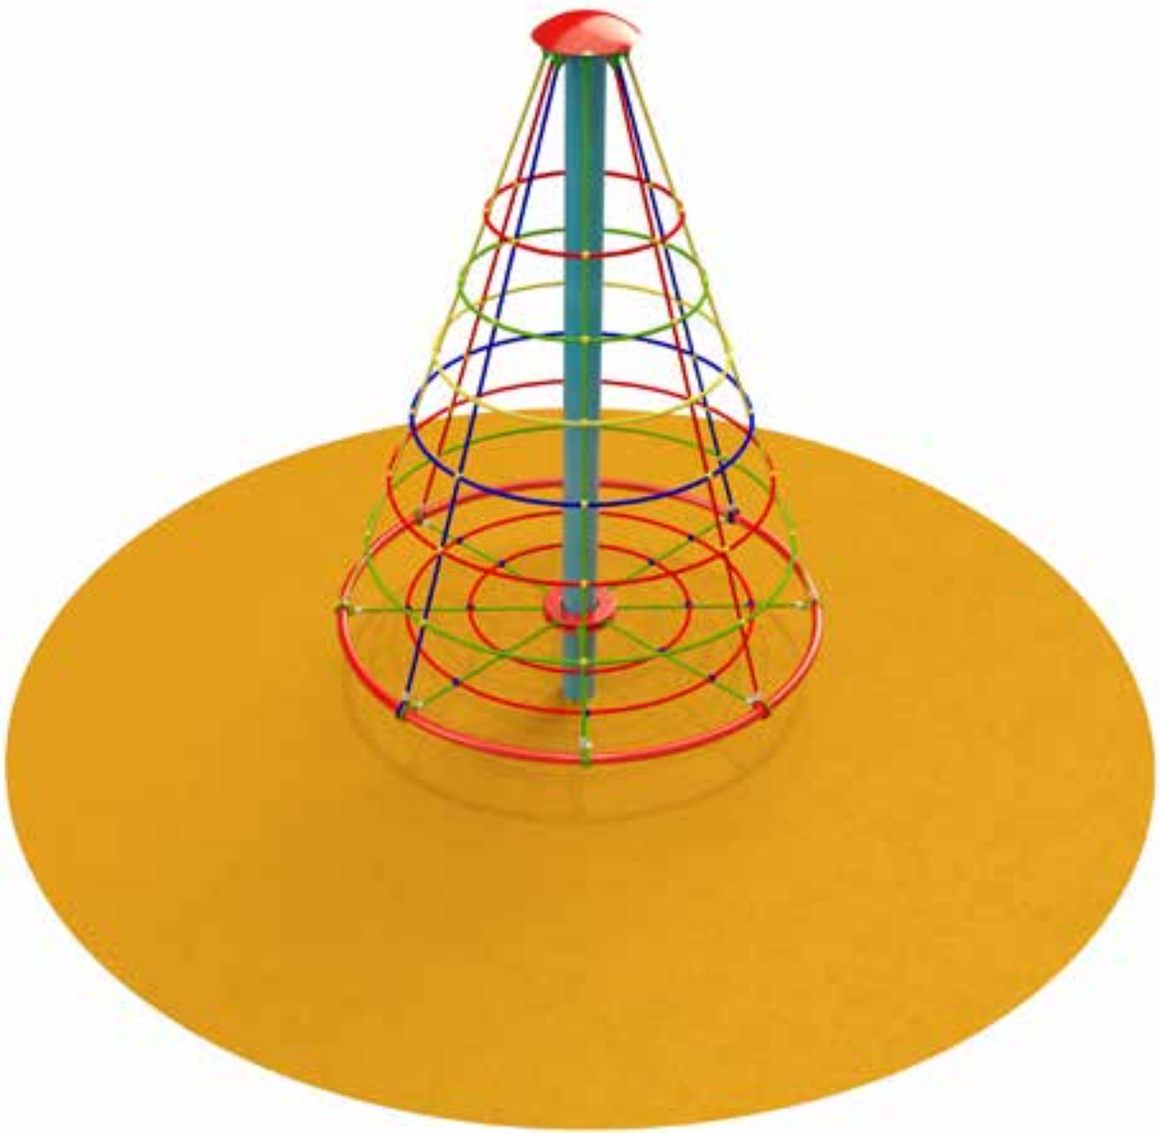



dimensioni: cm. ø 210 H 310



area sicurezza: cm. ø 500



altezza torre: 230



età consigliata: 3/12



mq. 22




mq. 27



TORRI PIRAMIDALI

TORRE PIRAMIDALE fissa


VSG TPF 370

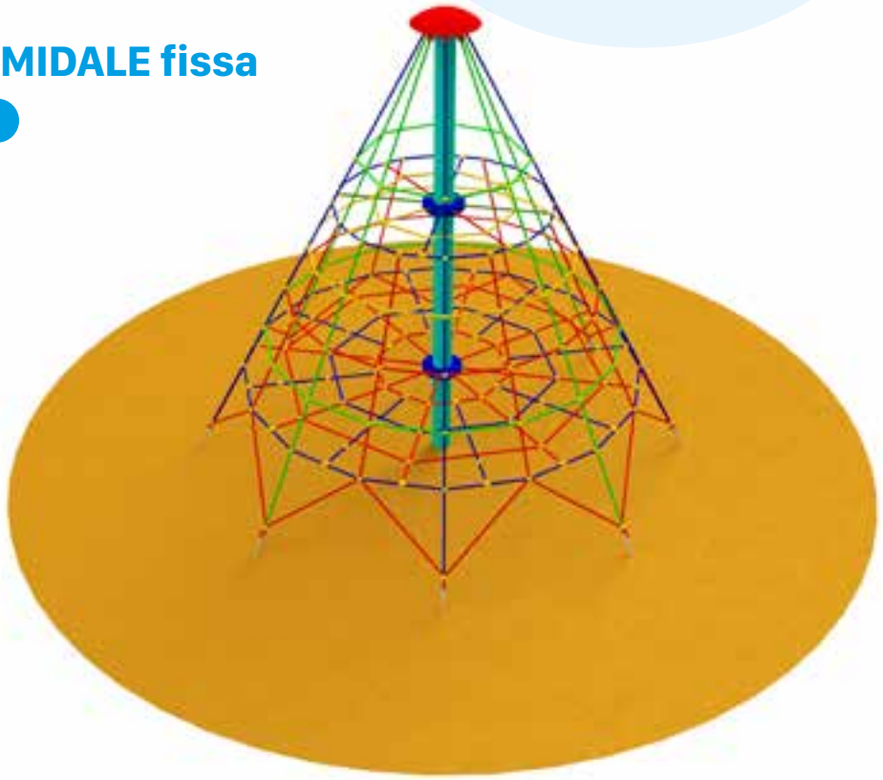

dimensioni: cm. ø 440 H 370	area sicurezza: cm. ø 700	altezza torre: 90	età consigliata: 3/12	mq. 43	mq. 49,5

TORRE PIRAMIDALE Robinson

VSG TPF ROBINSON 490

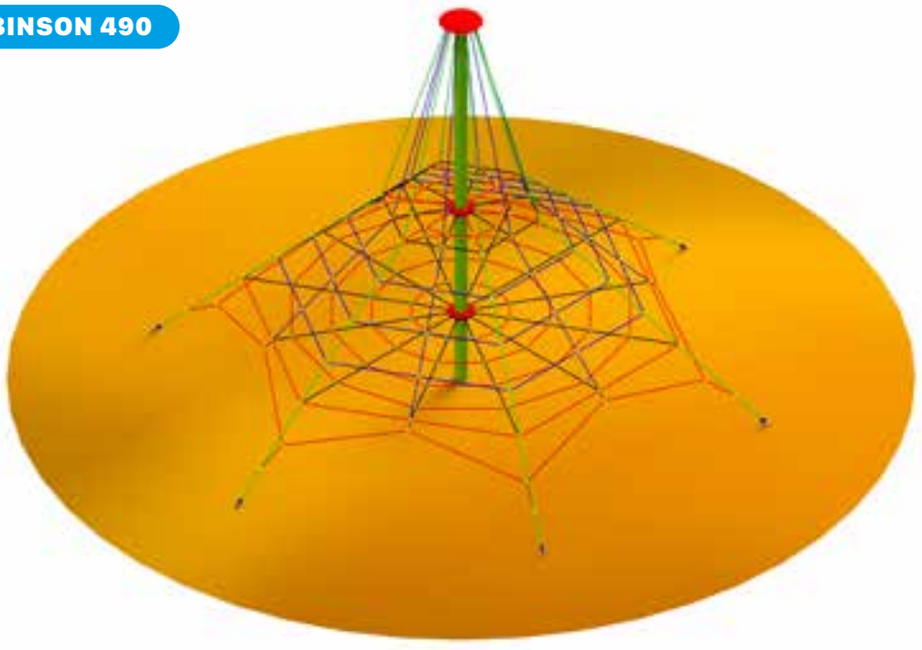


dimensioni: cm. ø 708 H 490	area sicurezza: cm. ø 1000	altezza torre: 233	età consigliata: 3/10	mq. 85	mq. 90


Piramide di 6,5 metri

VSG TPF 650





dimensioni:
cm. ø 1040 H 650



area sicurezza:
cm. ø 1440



altezza torre:
200



età consigliata:
3/12



mq. 175.75



mq. 171

TORRI PIRAMIDALI

Piramide di 7,5 metri

VSG TPF 750



dimensioni:
cm. ø 1040 H 750

area sicurezza:
cm. ø 1440

altezza torre:
200

età consigliata:
3/12

mq. 175.75

mq. 171




GIOSTRE GIROTONDO




GIOSTRE GIROTONDO


Giostra girotondo 8 posti

VSG GG8

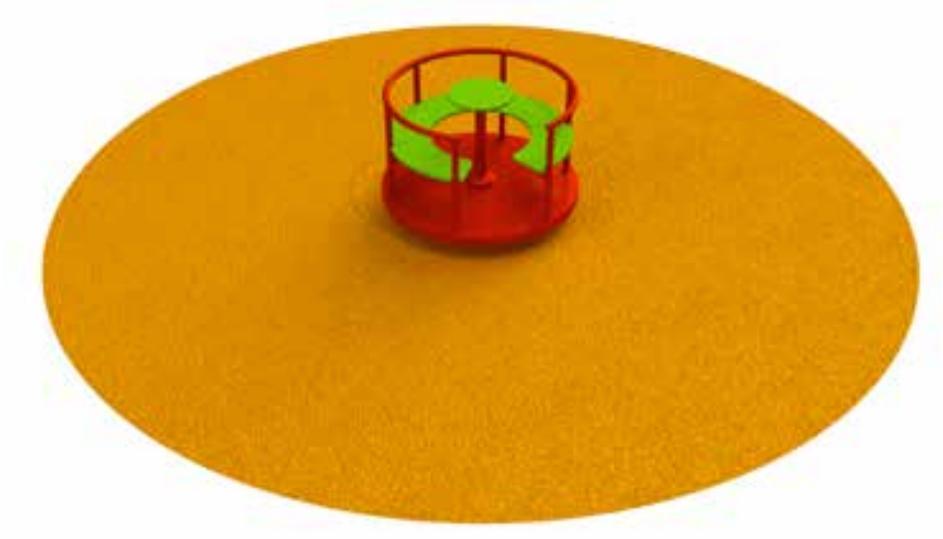



dimensioni:
ø 120 H 80



area sicurezza:
ø 520


altezza torre:
51



età consigliata:
3 / 10


mq. 25,75


mq. 33


Giostra girotondo 12 posti

VSG GG12

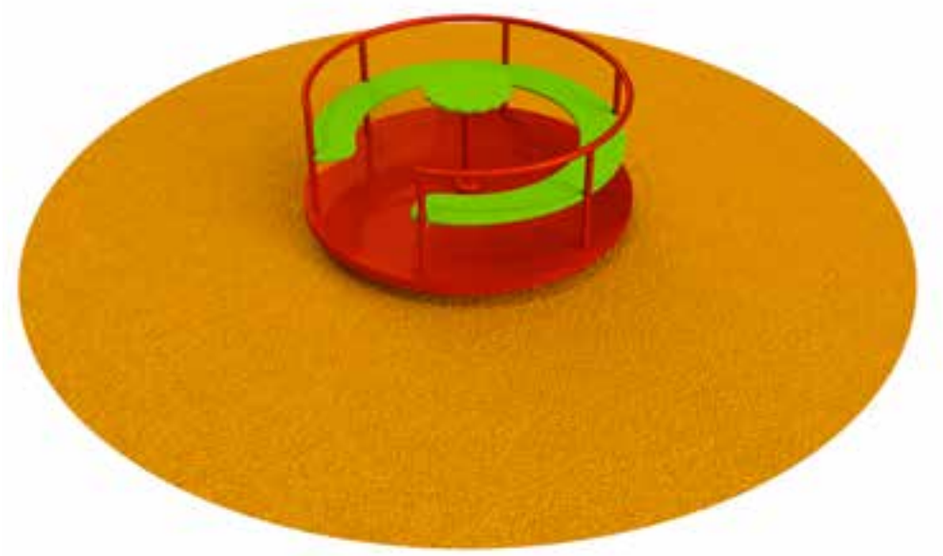



dimensioni:
ø 180 H 80



area sicurezza:
ø 580


altezza torre:
51



età consigliata:
3 / 10


mq. 31


mq. 33


Giostra girotondo Inclusive Calderara

VSG GG INCL 1

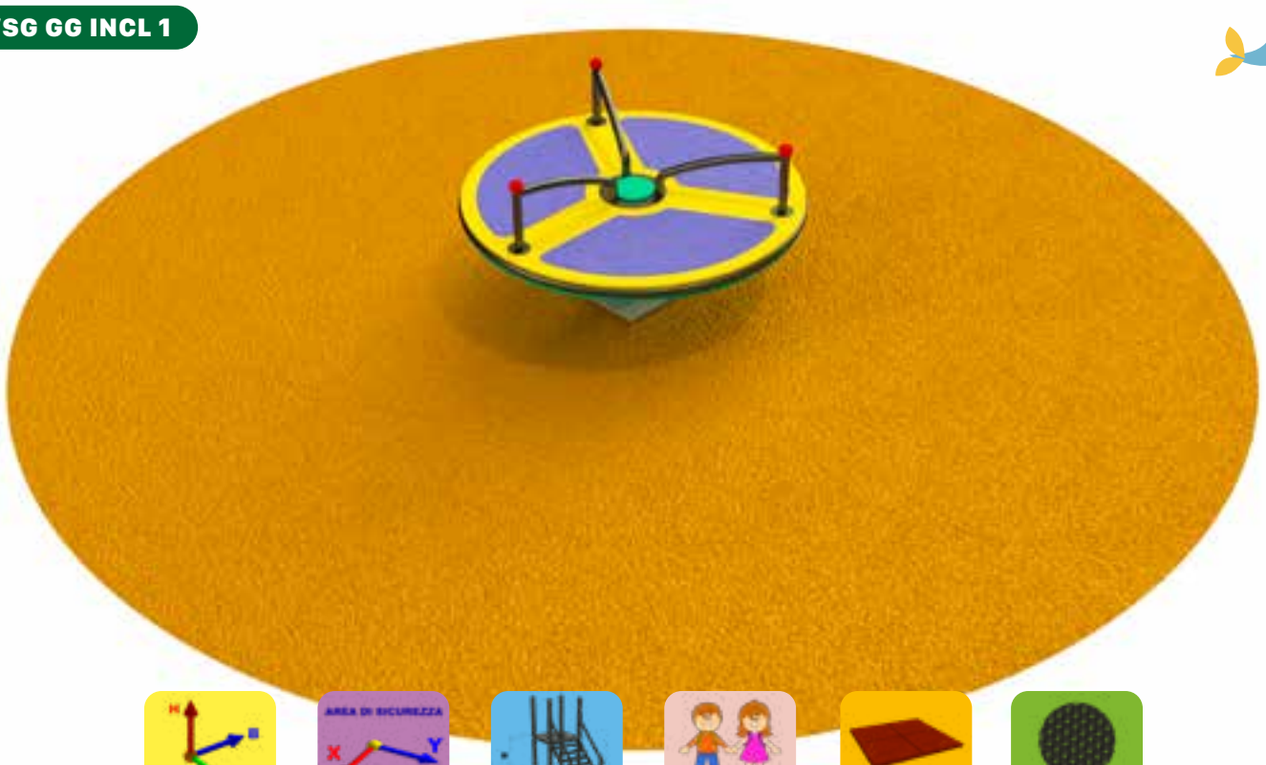

dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 150 H 85	ø 550	51	3 / 10	mq. 25,75	mq. 33

GIOCO per TUTTI

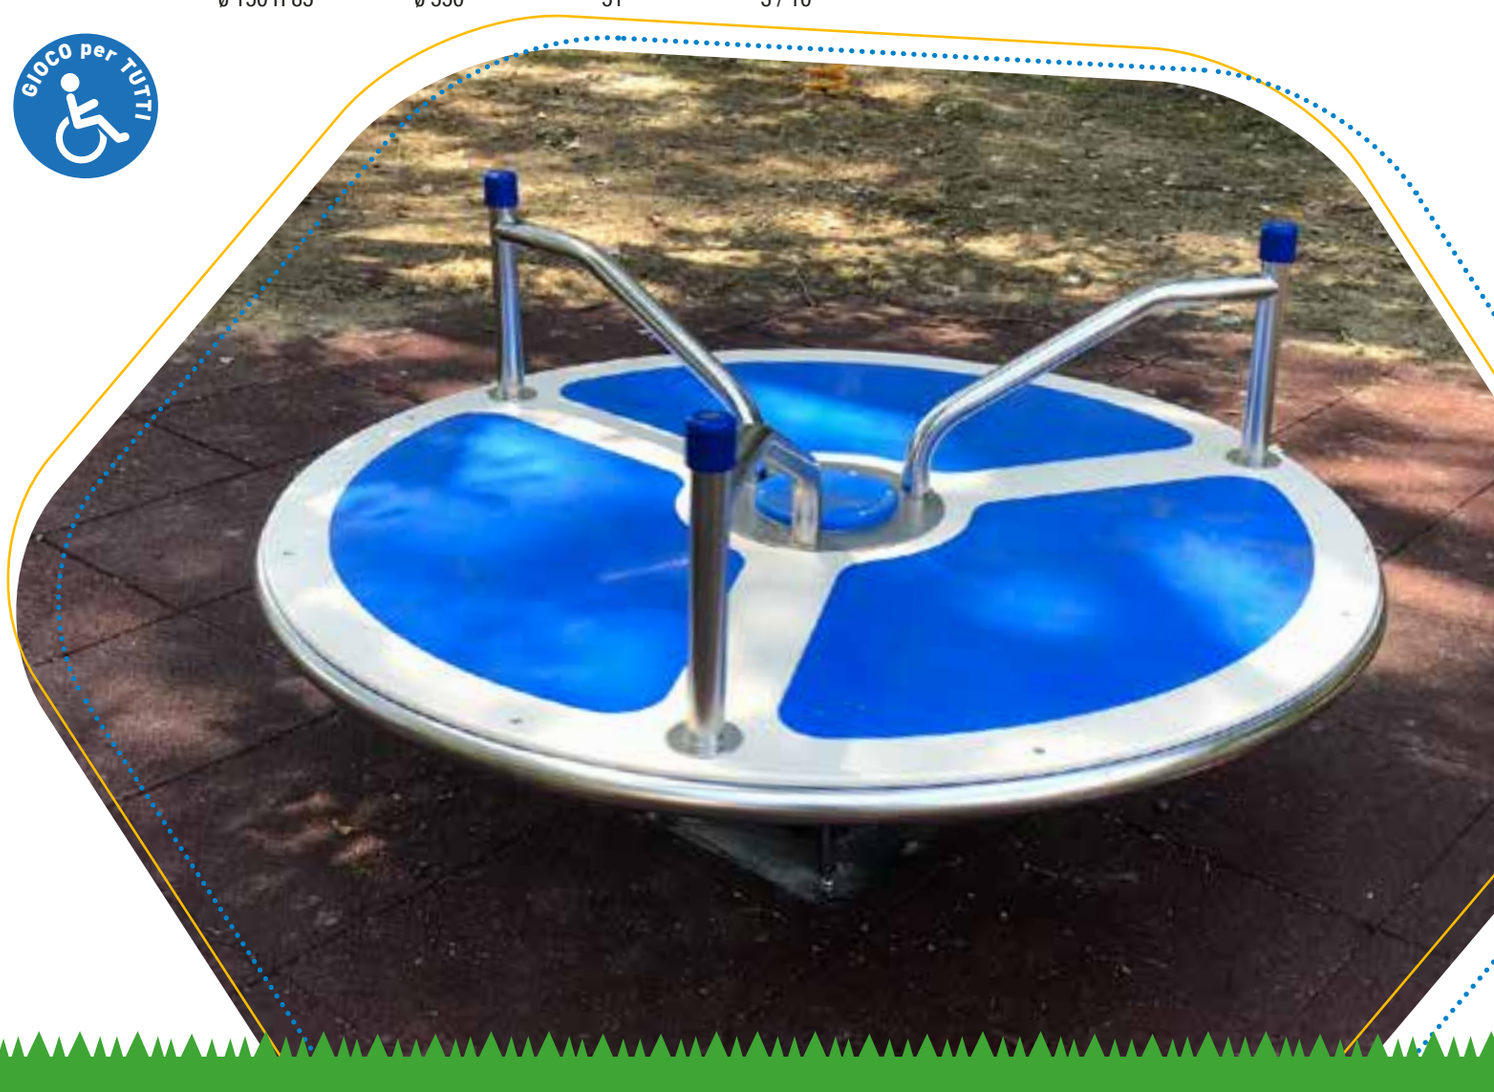


Giostra girotondo INCLUSIVE Druento

VSG GG INCL 2





GIOCO per TUTTI

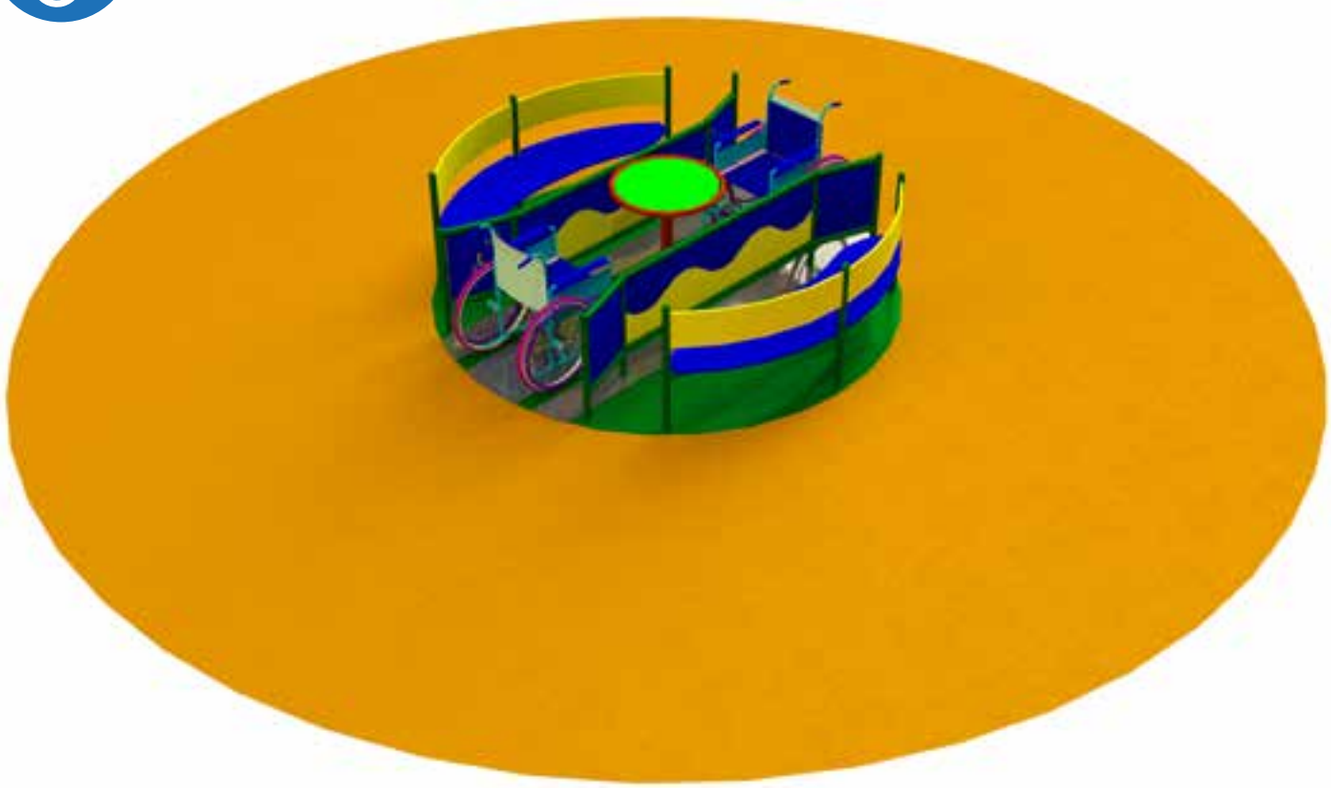

dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 310 H 74	ø 700	51	3 / 10	mq. 43	mq. 49,5

TELEFERICHE






Teleferica


VSG T 20 25



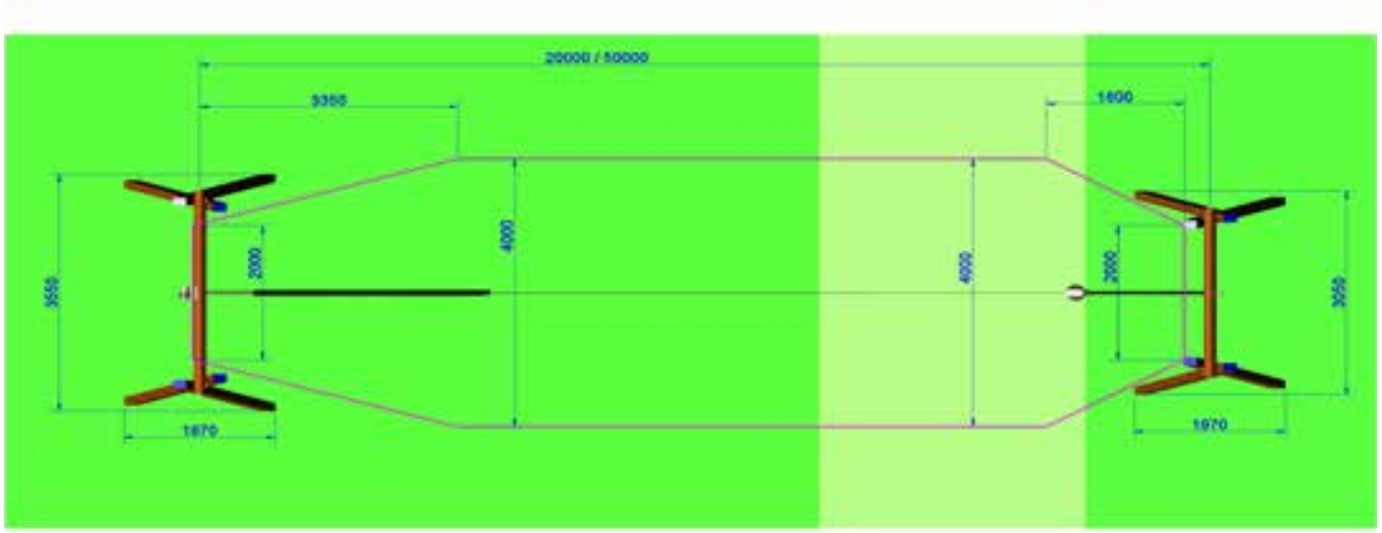

Giostra tre pendoli

VSG APM3

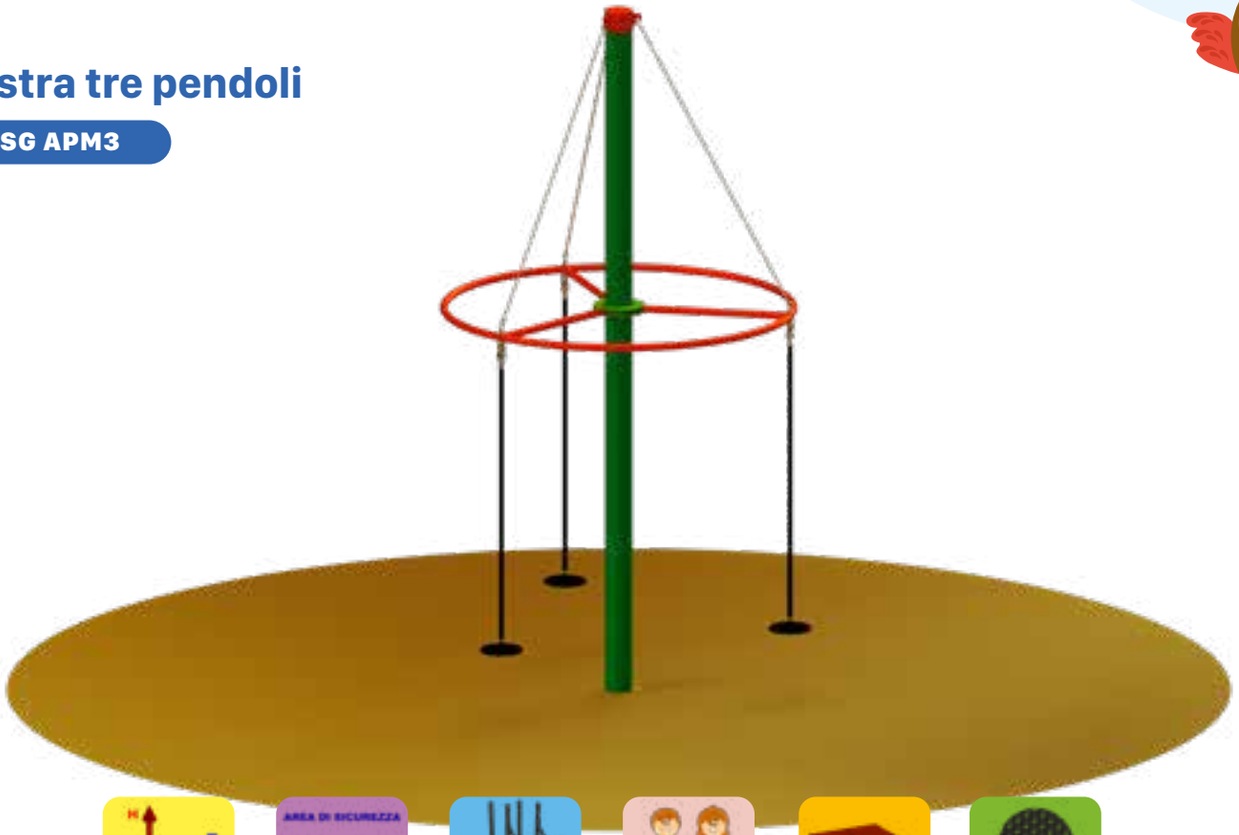

dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 225 H 400	ø 700	42	3 / 12	mq. 43	mq. 49,5






X O O
O X O
O X O

PANNELLI GIOCO


GIOCO per TUTTI






VSG Pannello Suono





dimensioni:
100 X 49 H 122



area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Suono - Fiore




dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310


età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Numeri





dimensioni:
100 X 49 H 122



area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Numeri - Fiore




dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310


età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Specchio





dimensioni:
100 X 49 H 122



area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Specchio - Fiore



dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Pallottoliere



dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Pallottoliere - Fiore




dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Labirinto





dimensioni:
100 X 49 H 122




area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Labirinto - Fiore





dimensioni:
120 X 49 H 158




area sicurezza:
400 X 310




età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Triss





dimensioni:
100 X 49 H 122



area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Triss - Fiore





dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310


età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Lavagna

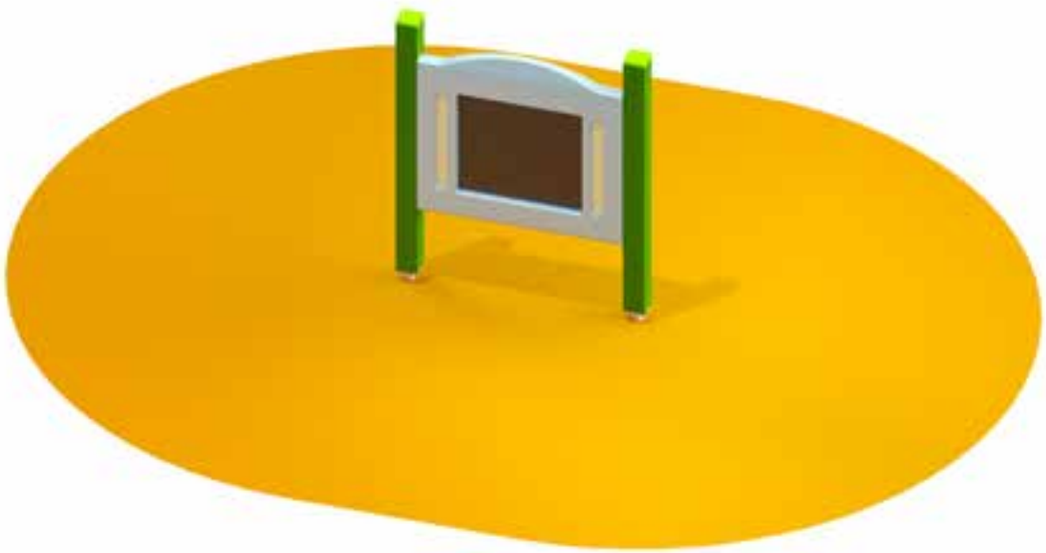



dimensioni:
100 X 49 H 122



area sicurezza:
400 X 310



età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Lavagna - Fiore



dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni



VSG 3 Pannelli




dimensioni:
140 X 140 H 158

area sicurezza:
400 X 400

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannelli dentro/fuori

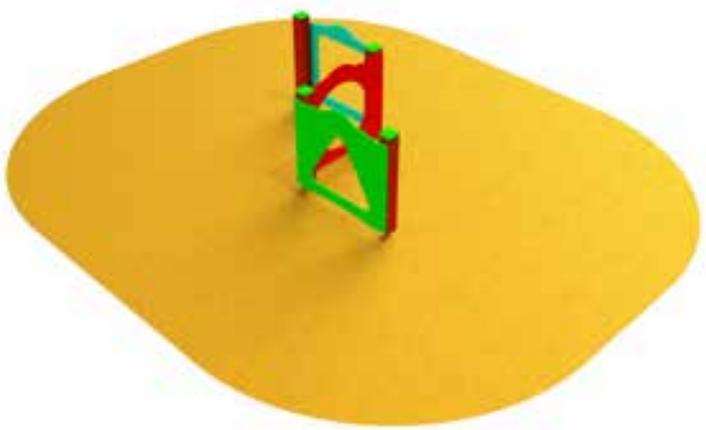

dimensioni:
168 X 86 H 78

area sicurezza:
468 X 386

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello doppio



dimensioni:
207 X 48 H 158

area sicurezza:
507 X 309

età consigliata:
1 / 6 anni


GIOCO per TUTTI



CASETTE



CASETTA POLY SUPER





dimensioni:
240 X 240 H 218

area sicurezza:
500 X 500


età consigliata:
1 / 6 anni

CASETTA POLY SUPER con pedana


GIOCO per TUTTI







dimensioni:
442 X 244 H 218



area sicurezza:
742 X 500



età consigliata:
1 / 6 anni

CASETTA SIMPLY CURVA



dimensioni:
180 X 185 H 232

area sicurezza:
450 X 450

età consigliata:
1 / 6 anni

Little House



dimensioni:
179 X 159 H 156

area sicurezza:
400 X 350

età consigliata:
1 / 6 anni

VILLAGGIO VICENZA con pedana

GIOCO per TUTTI





dimensioni:
400 X 200 H 216


area sicurezza:
700 X 500

età consigliata:
1 / 6 anni


VILLAGGIO VICENZA







dimensioni:
300 X 200 H 216



area sicurezza:
600 X 500



età consigliata:
1 / 6 anni


CASETTA VSG INCLUSIVE con pedana



dimensioni:
645 X 363 H 270

area sicurezza:
945 X 600

età consigliata:
1 / 6 anni

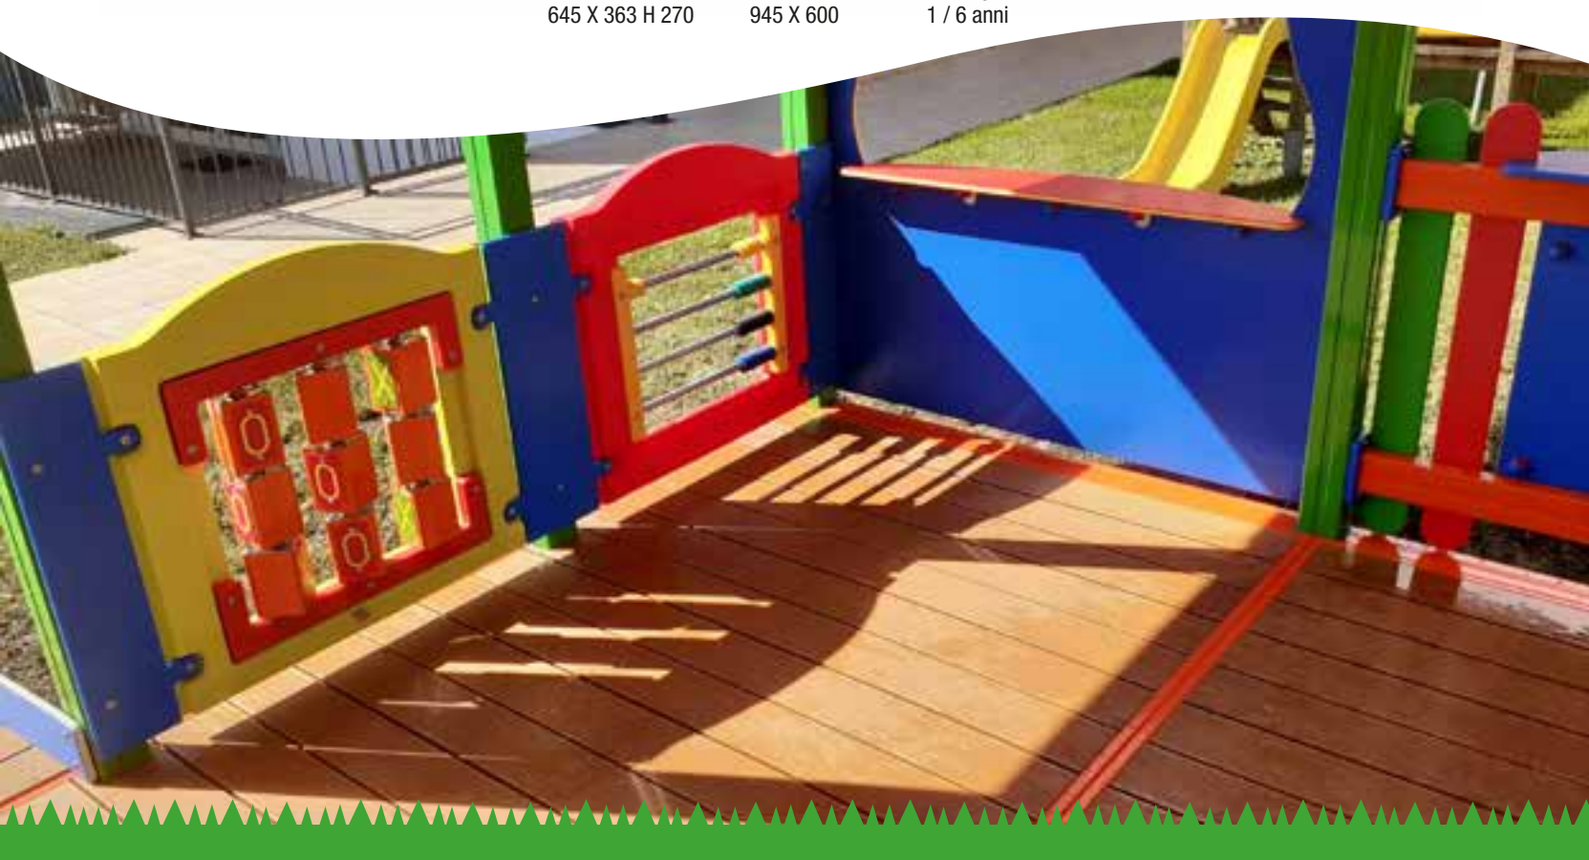






NTEVIALE

VSG ITALIA

GIOCO per TUTTI

TRENI




TRENI




Vagone Locomotiva





dimensioni:
310 X 144 H 216




area sicurezza:
610 X 400




età consigliata:
1 / 6

Vagone scoperto

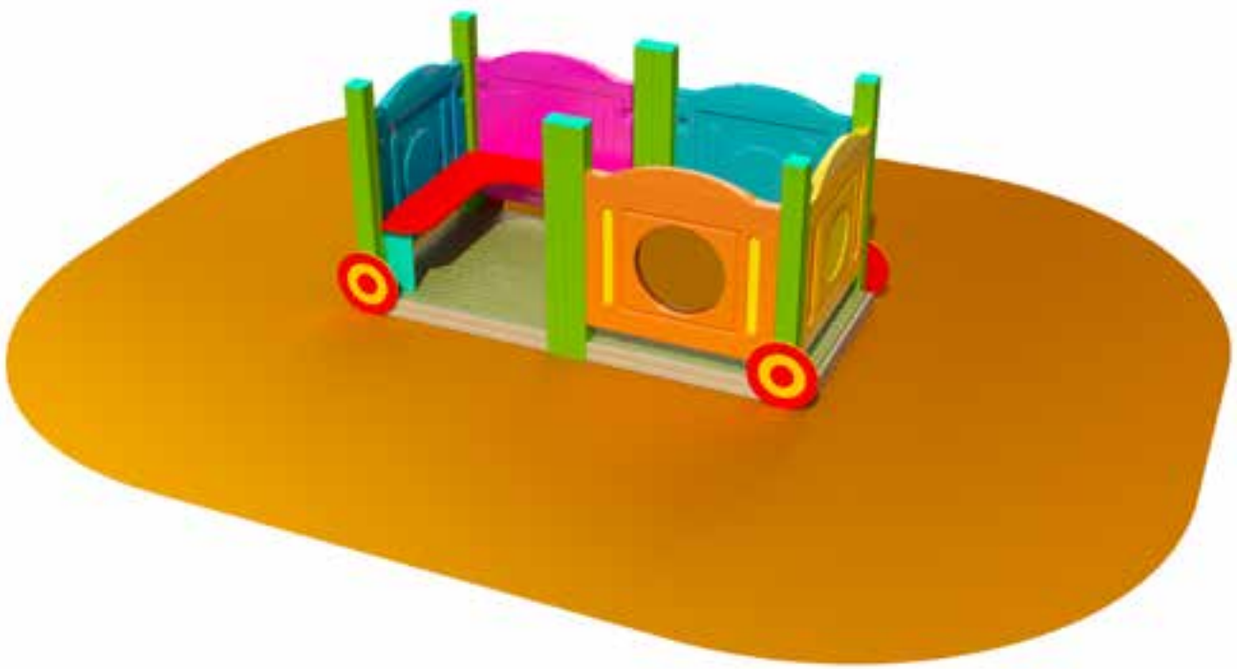



dimensioni:
213 X 102 H 106



area sicurezza:
507 X 400



età consigliata:
1 / 6










Vagone Panoramico





dimensioni:
272 X 144 H 216



area sicurezza:
561 X 400



età consigliata:
1 / 6



TUBI BRUCHI

TUBI BRUCHI



VSG BRUCO ONE





dimensioni:
105 X 120 H 150

area sicurezza:
450 X 390


età consigliata:
1 / 6

VSG BRUCO TWO

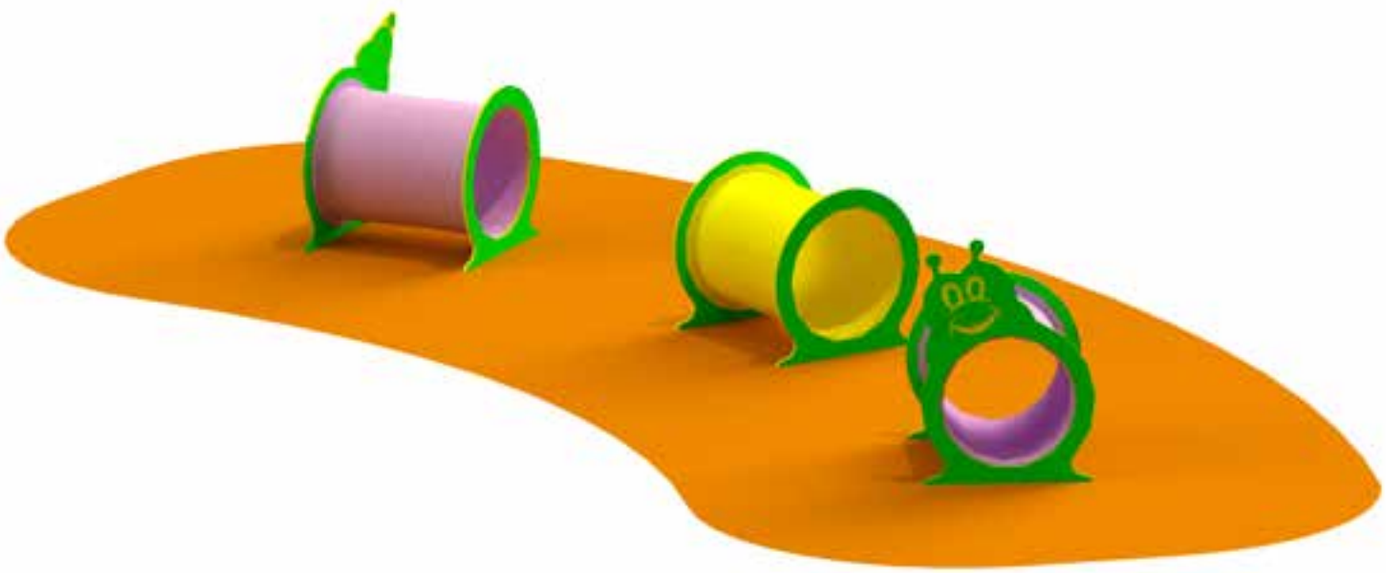



dimensioni:
182 X 760 H 150



area sicurezza:
1067 X 480





età consigliata:
1 / 6




VSG BRUCO THREE



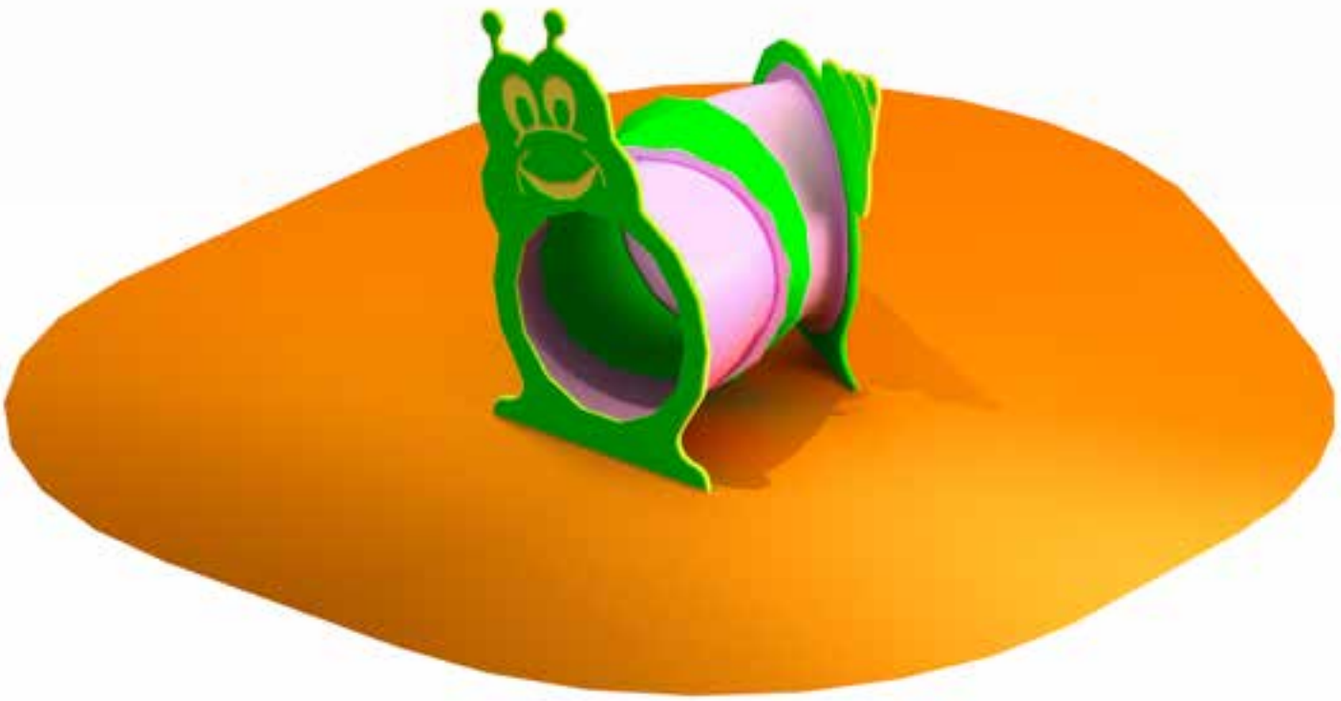



dimensioni:
125 X 120 H 150




area sicurezza:
425 X 425



età consigliata:
1 / 6





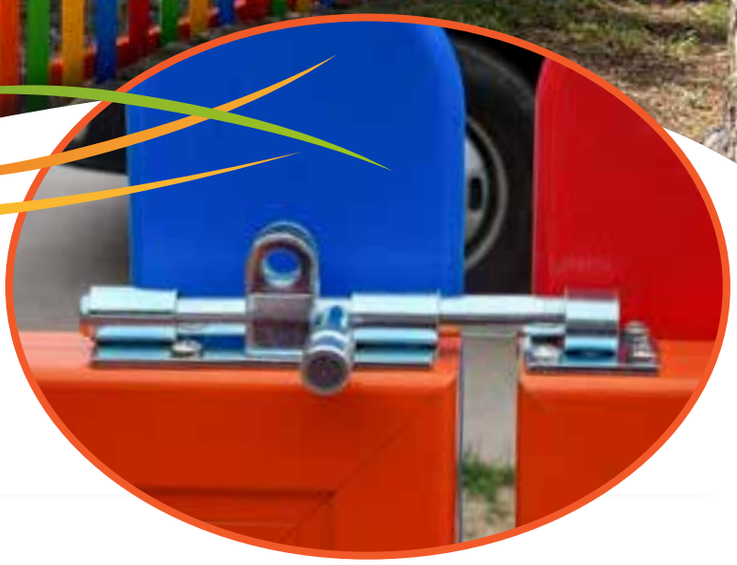

RECINZIONI




VSG RECINZIONE ASILO





VSG CANCELLETTO ASILO

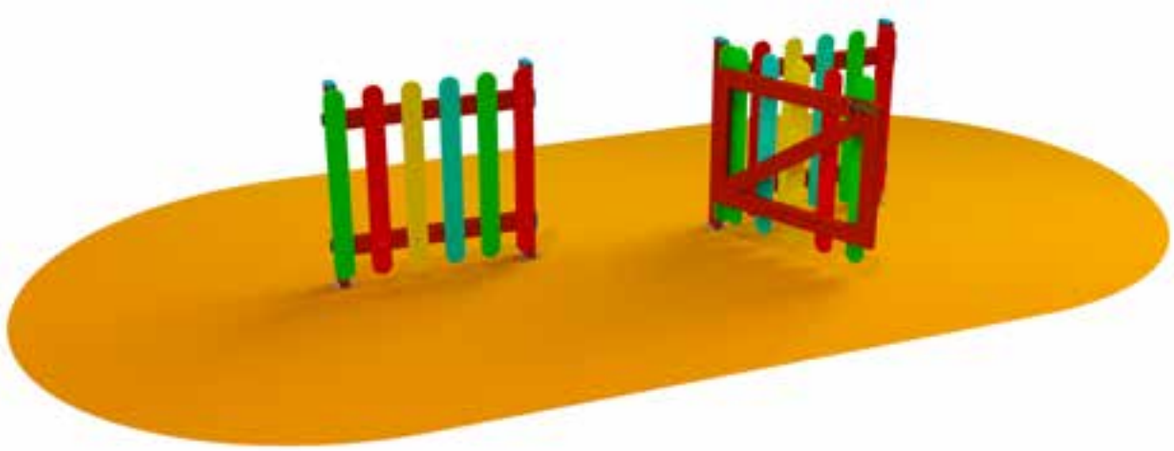

VSG ITALIA

GIOCHI A MOLLA



GIOCHI A MOLLA

Cavallo
10100



Foca
10101



Cane
10102



Oca
10103



Rana
10106



Pony
10400



Gallina
10401



Gatto
10402



Topo
10403





banana
10500-1-2



Cavallone
80005



Gallona
80006



Dalmata
80007



Moto
80008



Pesce
80009



Furia
80010



Mustang
80011



Otello
80012



GIOCHI A MOLLA

paperina
80013



piopio
80014



Auto-DP
10200



Tartaruga-DP
10201



PickUp-DP
10202



Auto spider-DP
80100



Rana-DP
80101



Pandy
80102



Lele
80103





Jeep
80104



Dolly
80105



Ciuchino Tandem
10300



Papera Tandem
10301



Cavallone Tandem
80202



Dalmata Tandem
80203



Quadrifolgio Small
80300



Quadrifoglio Large
80301



Surf



GIOCHI A MOLLA INCLUSIVE

Jeep
con schienale



Lele
con schienale



Pandy
con schienale




Dolly
con schienale





Fiore Handicap
con schienale

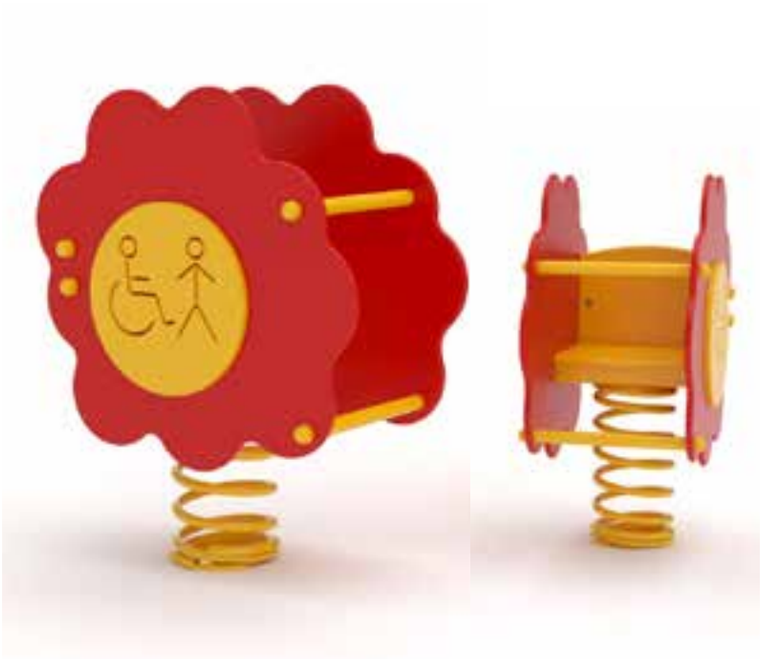


Balena
con schienale




Delfino 4 molle





dimensioni:
161 X 108 H 105



area sicurezza:
461 X 408



età consigliata:
0 / 12 anni

Attrezzi Calisthenics






Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo doppia anima, (VSG90A Registrato).
COL. ARANCIO Ral e VERDE.

7 Rinforzo stretching composto da 2 tubolari in acciaio inox aisi 304 che fanno da supporto laterale a 3 tubolari diametro34 sp.2 curvati e posizionati su tre altezze a creare una scaletta.

8 Percorso appeso orizzontale curvo composto da 2 maniglioni diametro 60 sp.2 che fungono da supporto laterale a n°6 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34. Il tutto è fissato alla struttura tramite 2 maniglioni in acciaio inox aisi 304 con staffa apposita.


5 Spalliera composta da n° 5 tubolari in acciaio inox diametro 40 sp. 3 mm. posizionati su più altezze.

12 Attrezzo appoggio composto da 2 tubolari diametro 60 sp.2 che fungono da supporto laterale a n°4 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 di 2 altezze diverse curvati e saldati ai supporti laterali e supportati da 2 tubolari di rinforzo in acciaio inox aisi 304 diametro 34.

13 Attrezzo per esercizi in appoggio composto da 2 maniglie di presa in acciaio inox aisi 304 fissate con apposite staffe e dotate di pannelli in polietilene sagomati per l'appoggio dell'avanbraccio .

1 Parallele composte da due tubolari in acciaio inox aisi 304 elettro-lucidati diametro 40 sp.2 mm.

2 Coppia anelli composti da supporto tubolare in acciaio inox aisi 304.

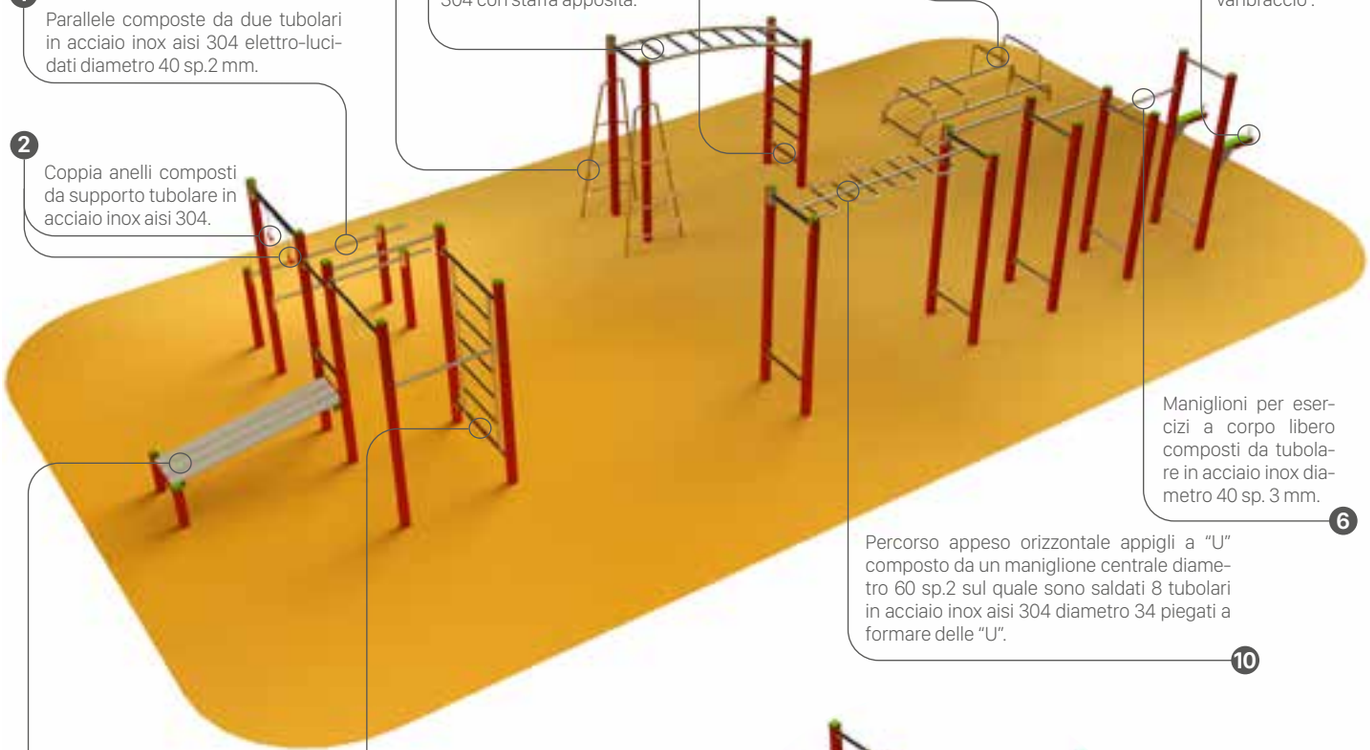


Maniglioni per esercizi a corpo libero composti da tubolare in acciaio inox diametro 40 sp. 3 mm. **6**


Percorso appeso orizzontale appigli a "U" composto da un maniglione centrale diametro 60 sp.2 sul quale sono saldati 8 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 piegati a formare delle "U". **10**

Panca dritta o inclinata, composta da 3 doghe in alluminio EN A W - 6060 ossidato argento con anima rinforzata, dimensioni panca 480 x 190 fissate a snodo superiore e inferiore tramite maniglioni in acciaio inox aisi 304. **3**

Mini spalliera, composta da tubolare in acciaio diametro 40 sp. 2 mm che fa da struttura di supporto perimetrale a n° 5 prese tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp.2 mm. **4**

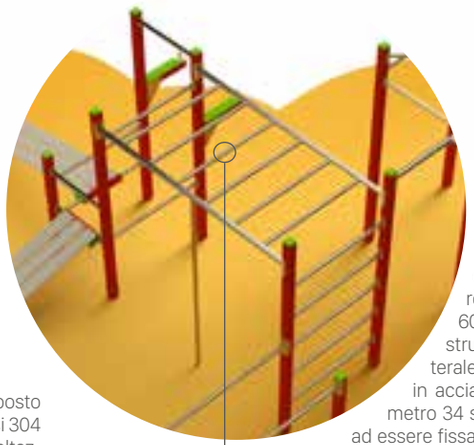

Percorso appeso orizzontale dritto composta da tubolare in acciaio diametro 60 sp. 2 mm che fa da struttura di supporto laterale a n° 6 prese tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp.2 mm. Il tutto oltre ad essere fissato alla struttura è fissato a terra con un tubolare di supporto in acciaio inox aisi 304. **9**

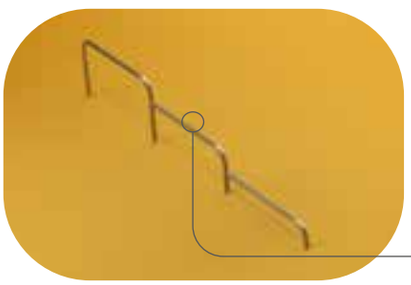


Stretching a tre altezze composto da 3 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp. 2 saldati su 3 altezze per eseguire esercizi a terra. **11**

CALISTHENICS



BLOCCO CALISTHENICS MARANO

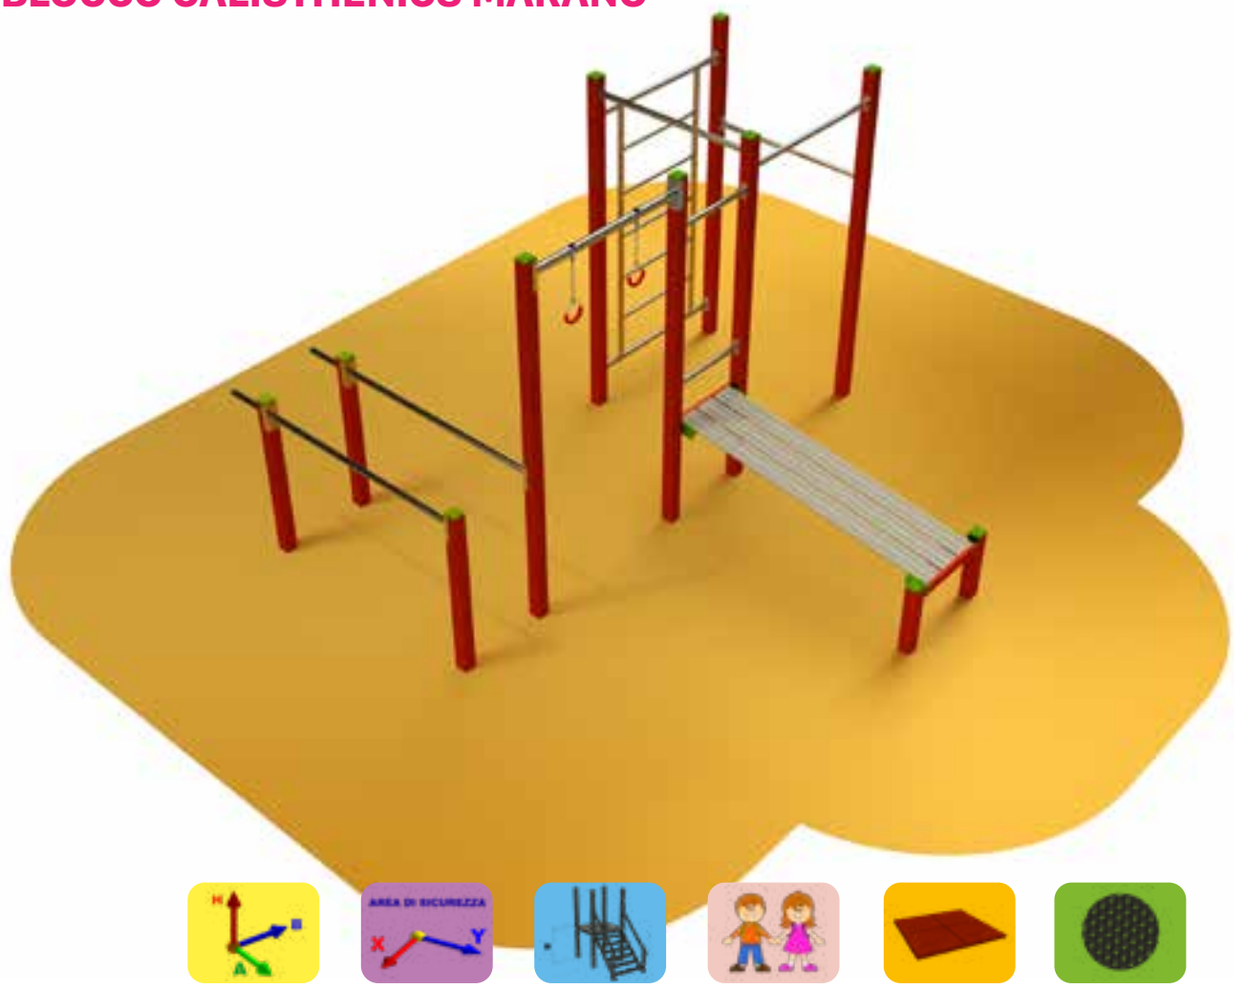

dimensioni: cm. 404 X 401 H 262	area sicurezza: cm. 713 X 762	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 49,50	mq. 49,50



BLOCCO CALISTHENICS MALO





dimensioni: cm. 300 X 662 H 261

area sicurezza: cm. 966 X 590


altezza torre: cm. 140


età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 57,75


mq. 58,50

BLOCCO CALISTHENIC THIENE

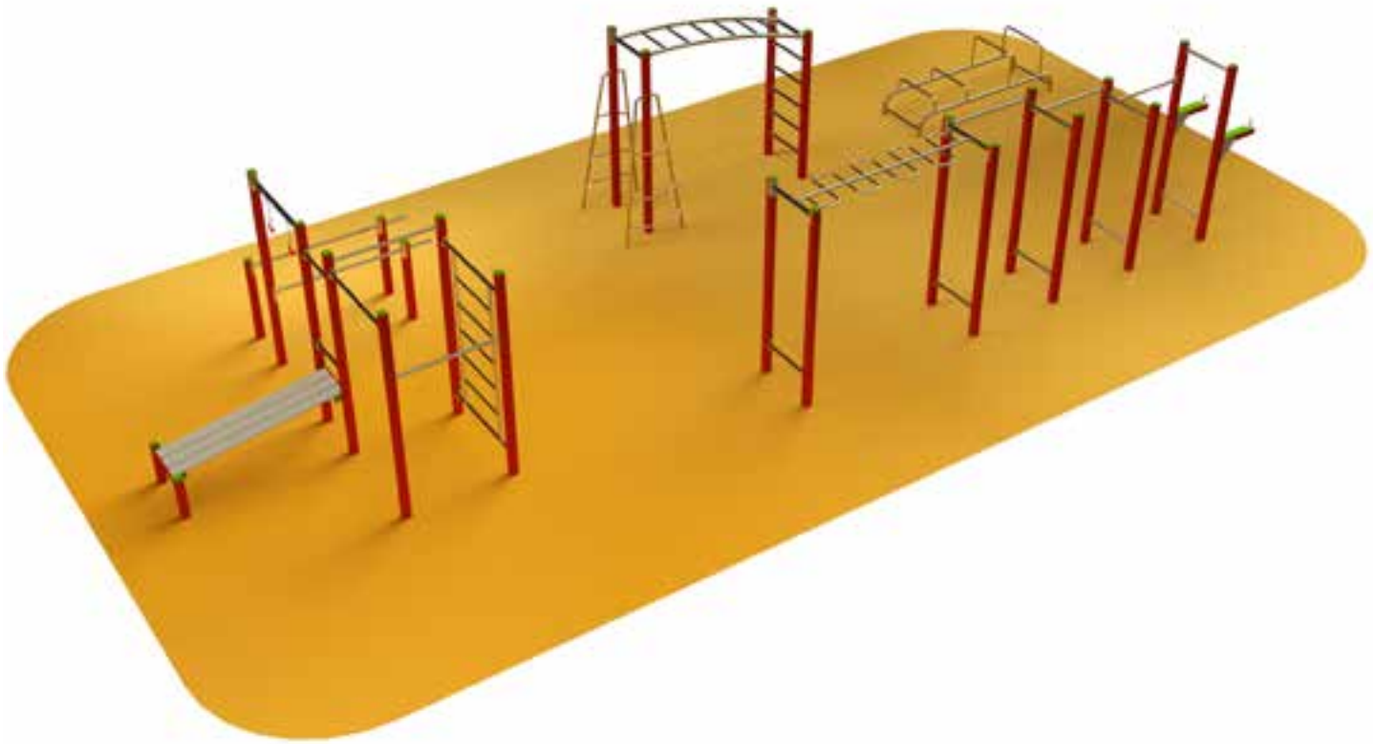



dimensioni: cm. 1426 X 530 H 253



area sicurezza: cm. 1600 X 850



altezza torre: cm. 140



età consigliata: 14 anni; > 140 cm



mq. 136




mq. 139,50





BLOCCO CALISTHENICS SANDRIGO

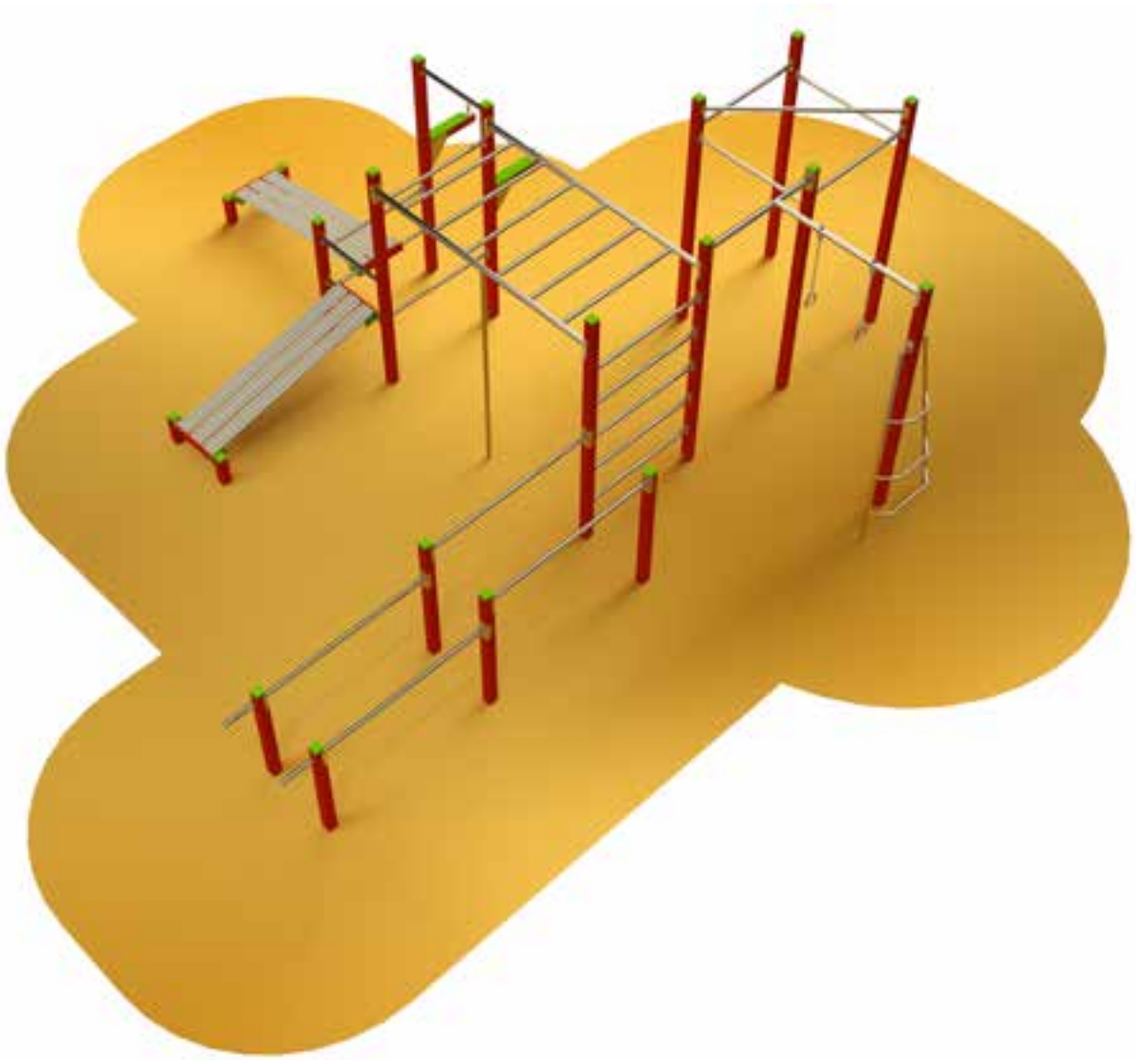

dimensioni: cm. 775 X 732 H 262

area sicurezza: cm. 1160 X 1070

altezza torre: cm. 140

età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 87,25

mq. 93

BLOCCO CALISTHENIC MARANO SPECIAL





dimensioni: cm.
781 X 179 H 262



area sicurezza:
cm. 1100 X 550



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm




mq. 55,50




mq. 55,50



BLOCCO CALISTHENIC ROVERETO 2

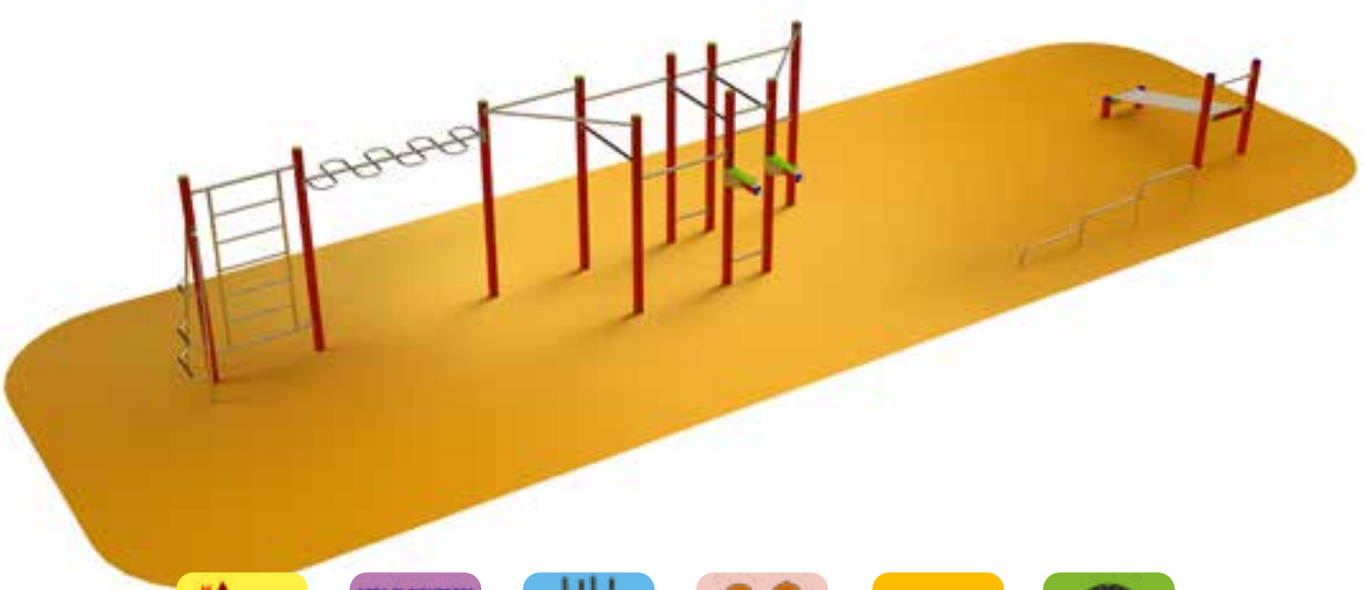



dimensioni: cm. 1472 X 335 H 262

area sicurezza: cm. 1800 X 600

altezza torre: cm. 140


età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 108


mq. 108



BLOCCO CALISTHENICS ROVERETO

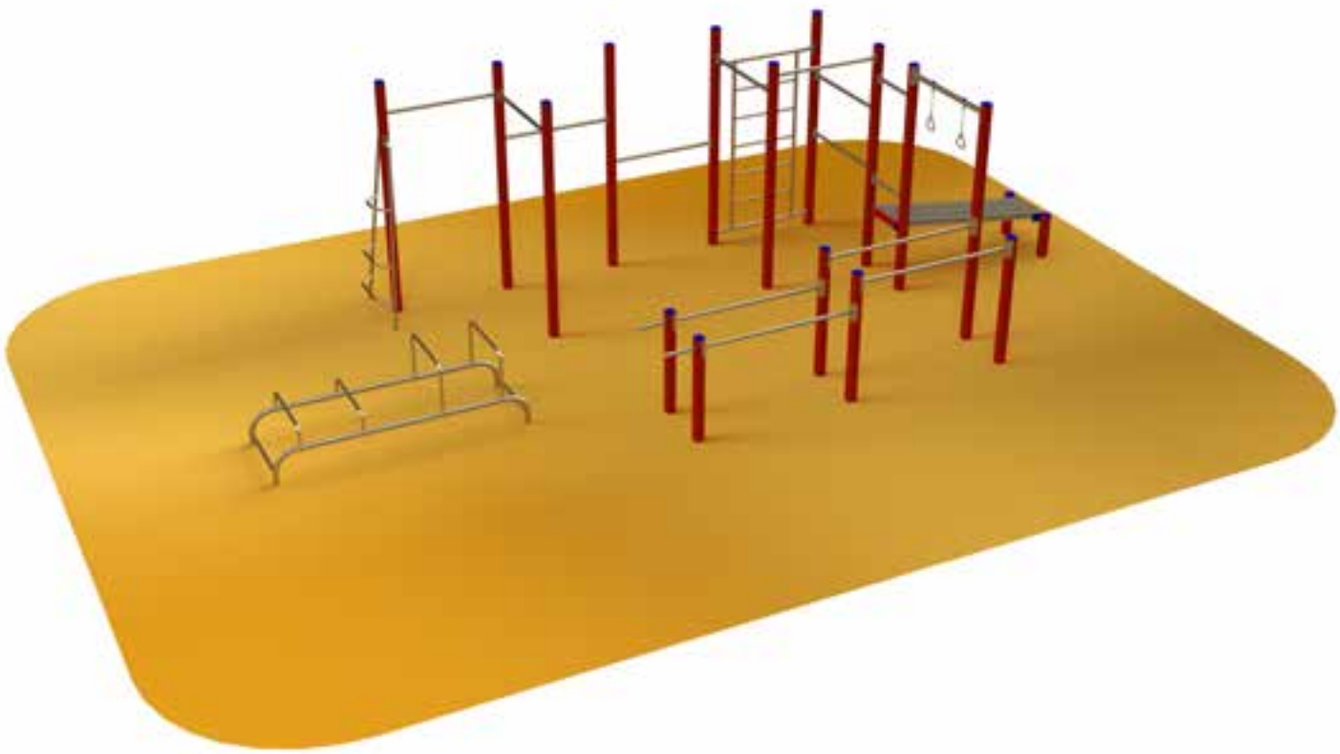


dimensioni: cm.
934 X 437 H 262



area sicurezza:
cm. 1233 X 737



altezza torre:
cm. 140


età consigliata:
14 anni; > 140 cm


mq. 108



mq. 108

BLOCCO CALISTHENIC LAVIS

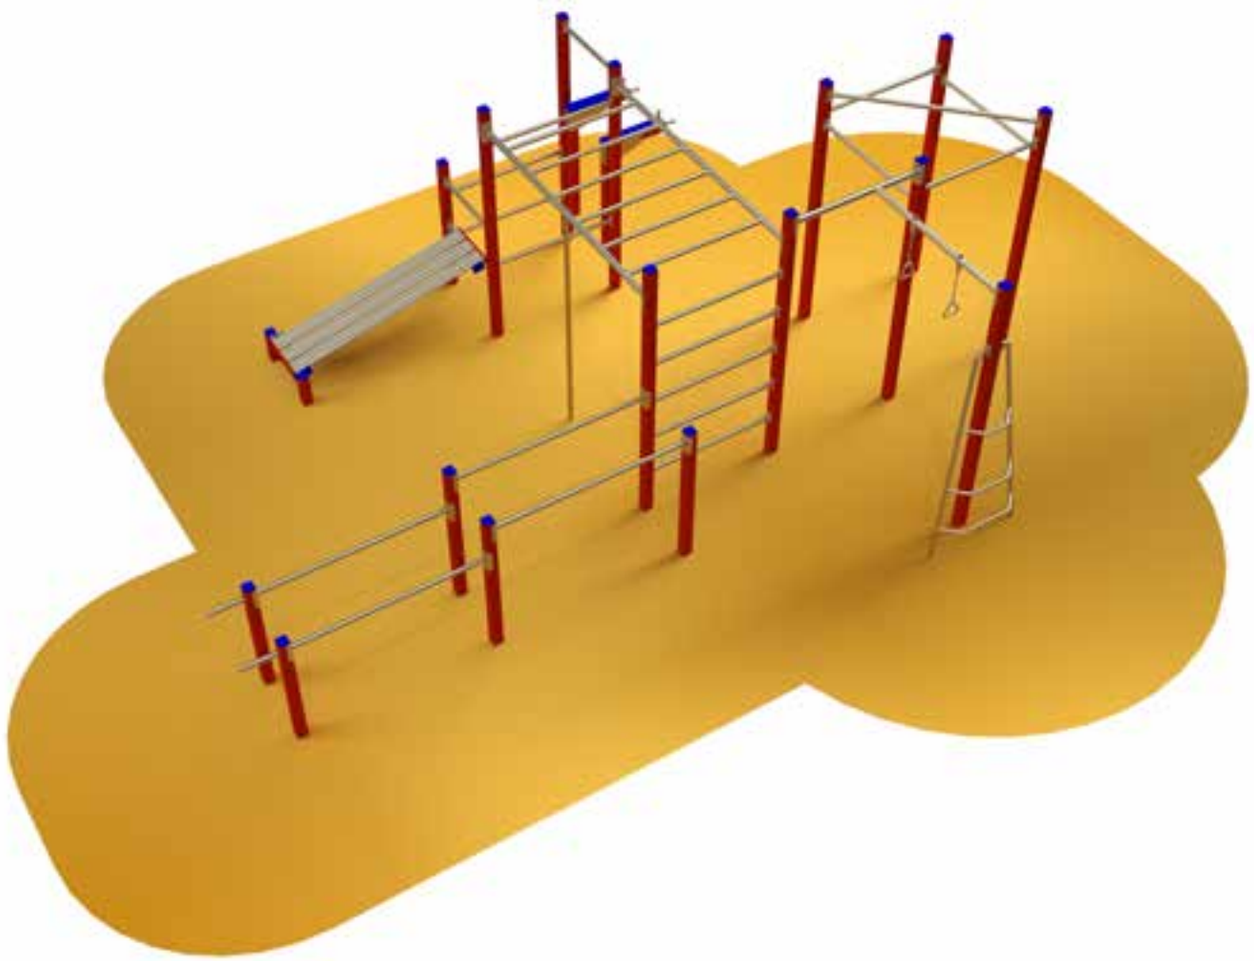



dimensioni: cm. 775 X 538 H 262



area sicurezza: cm. 1160 X 867



altezza torre: cm. 140



età consigliata: 14 anni; > 140 cm



mq. 80,50



mq. 82,50





BLOCCO CALISTHENICS SCHIO



dimensioni: cm. 662 X 203 H 262

area sicurezza: cm. 966 X 590

altezza torre: cm. 140


età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 51,25

mq. 55,50



BLOCCO CALISTHENICS CASSINO

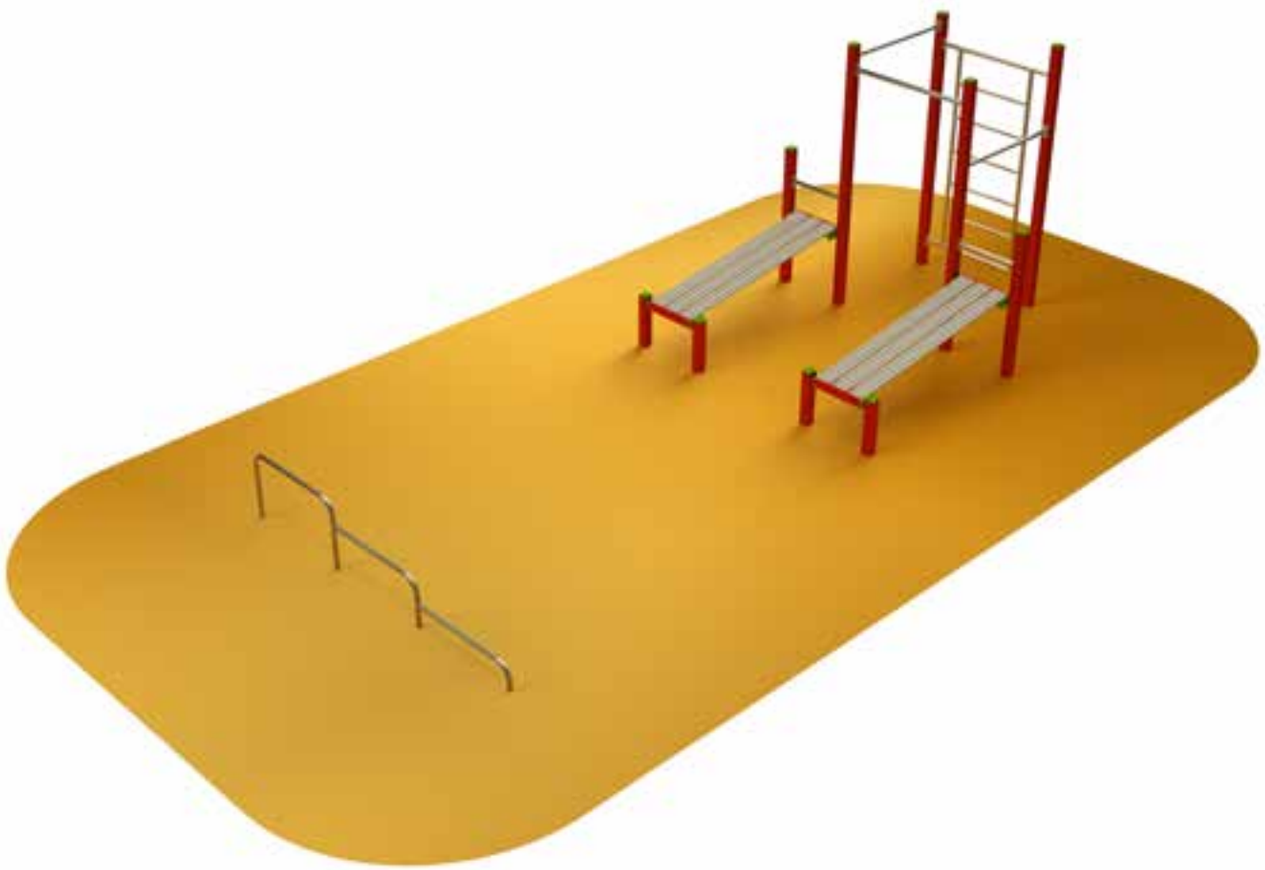



dimensioni: cm.
684 X 276 H 262



area sicurezza:
cm. 882 X 576



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm




mq. 54



mq. 54


BLOCCO CALISTHENICS TRENTO







dimensioni: cm. 508 X 234 H 262	area sicurezza: cm. 800 X 500	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 40	mq. 40,5

BLOCCO CALISTHENICS CASTELGOMBERTO

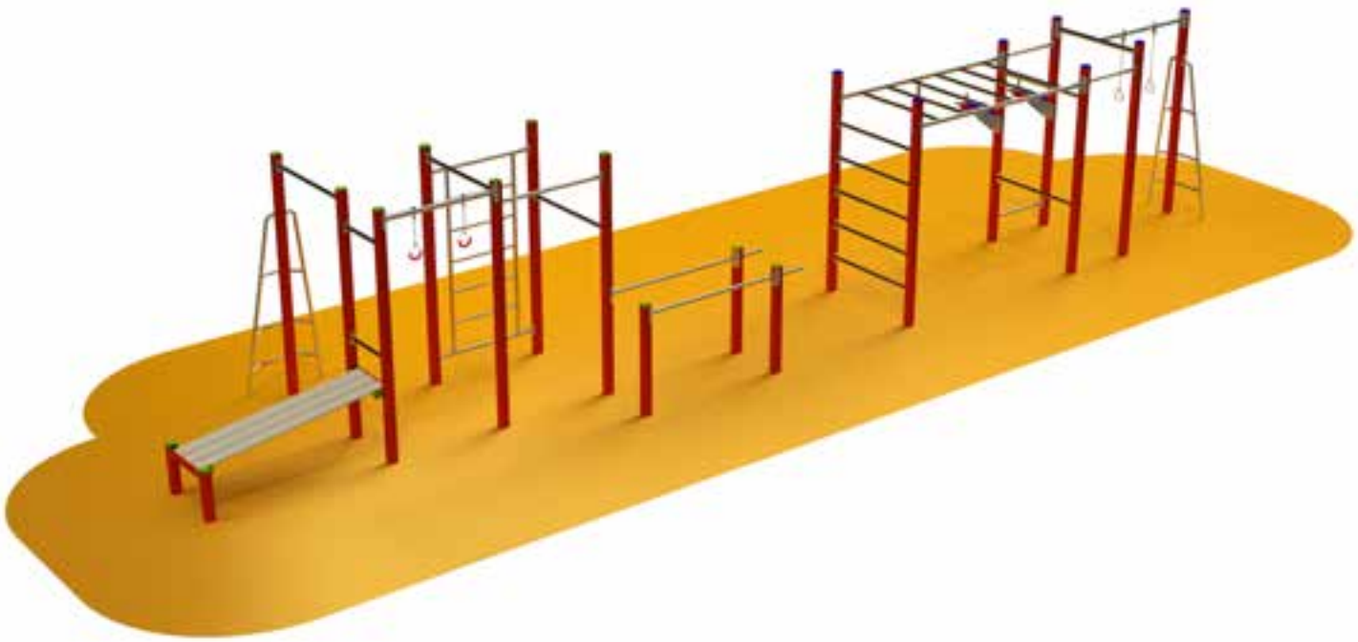



dimensioni: cm.
1328 X 300 H 264




area sicurezza:
cm. 1654 X 590



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm



mq. 94,50





mq. 99




Stretching a 3 altezze

VSG T01A

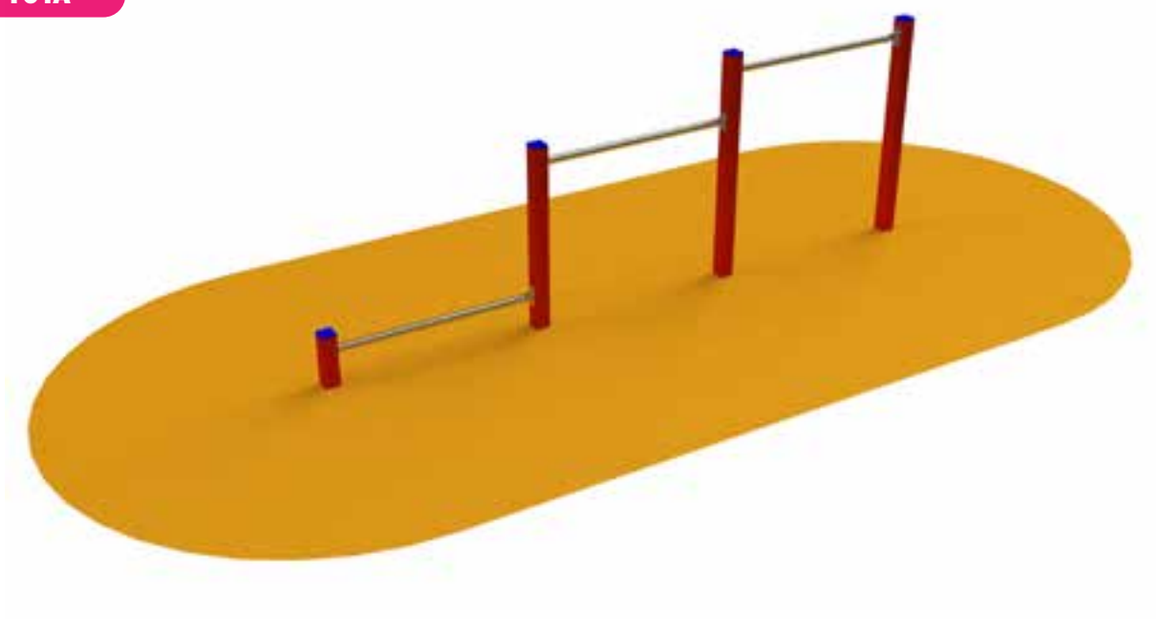



dimensioni: cm. 396 X 9 H 150


area sicurezza: cm. 696 X 309


altezza torre: cm. 132


età consigliata: 14 anni; > 140 cm



mq. 21



mq. 21


Attrezzo appoggio inox

VSG T01X




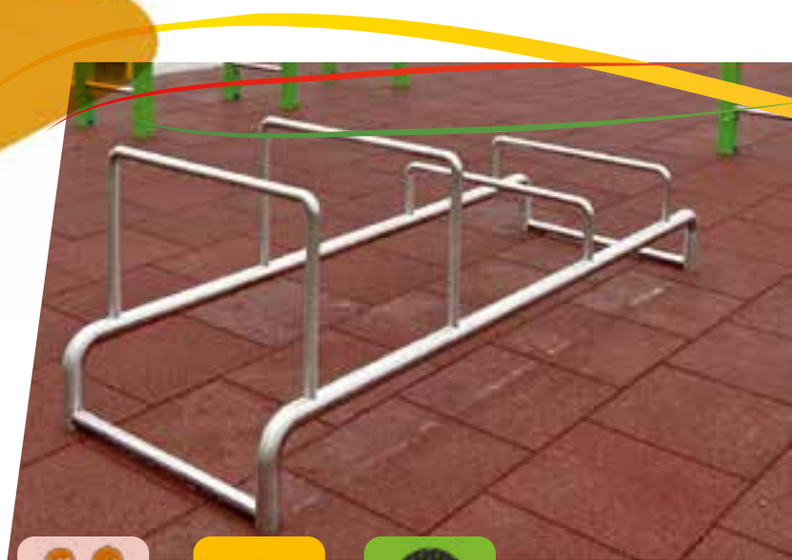


dimensioni: cm. 256 X 86 H 84


area sicurezza: cm. 556 X 386


altezza torre: cm. 84


età consigliata: 14 anni; > 140 cm


mq. 22


mq. 22,50

Parallele

VSG T02A



dimensioni: cm. 218 X 75 H 111	area sicurezza: cm. 518 X 374	altezza torre: 102	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 20	mq. 21

Parallele inox

VSG T02X




dimensioni: cm. 256 X 86 H 110	area sicurezza: cm. 550 X 380	altezza torre: 110	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 22	mq. 22,50

Stretching a tre altezze inox


VSG T14-3 A








dimensioni: cm. 304 X 4 H 62




area sicurezza: cm. 604 X 304



altezza torre: cm. 62



età consigliata: 14 anni; > 140 cm




mq. 18



mq. 18


Parallele doppie

VSG T03 A

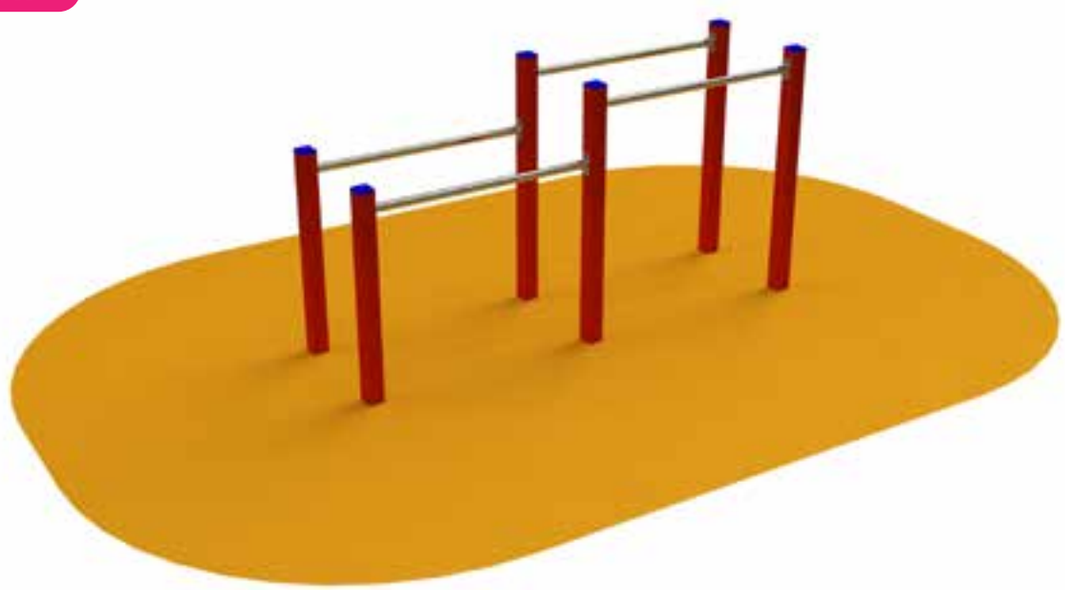



dimensioni: cm. 267 X 74 H 142



area sicurezza: cm. 567 X 374



altezza torre: cm. 132



età consigliata: 14 anni; > 140 cm



mq. 24



mq. 24

Panca dritta

VSG T04 A



dimensioni: cm. 206 X 78 H 47

area sicurezza: cm. 505 X 378

altezza torre: 30

età consigliata: 14 anni; > 140 cm


mq. 20

mq. 21

Panca inclinata

VSG T05 A



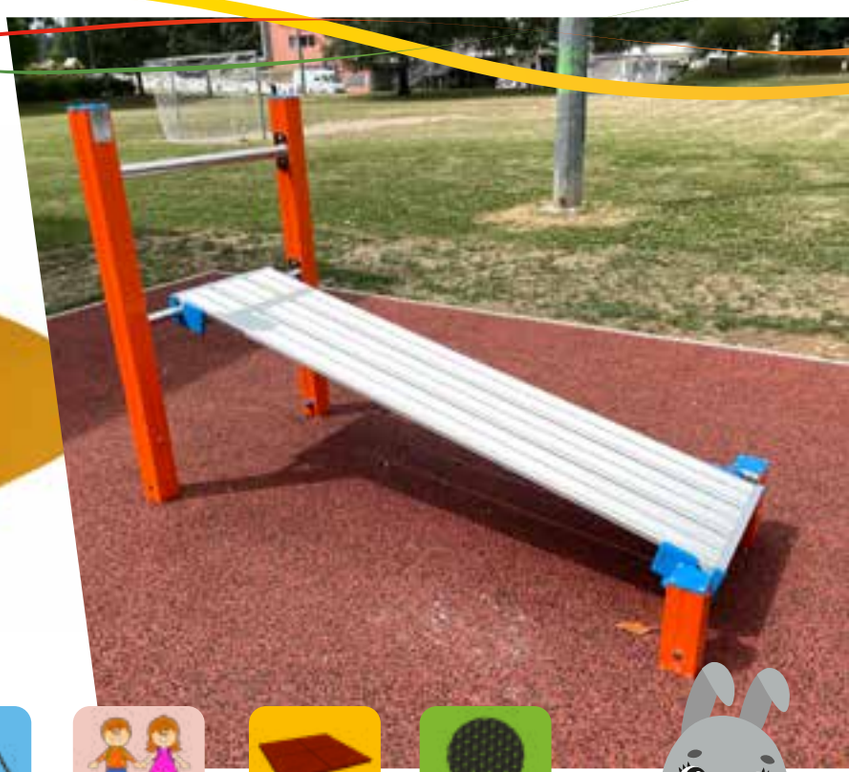

dimensioni: cm. 202 X 98 H 142

area sicurezza: cm. 500 X 400

altezza torre: 77

età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 20

mq. 21

Doppia Panca inclinata

VSG T14-2 A





dimensioni: cm. 429 X 78 H 142

area sicurezza: cm. 727 X 378

altezza torre: cm. 78

età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 30

mq. 30

Calisthenics triangolo

VSG T06 A



dimensioni: cm. 138 X 138 H 262

area sicurezza: cm. 438 X 438

altezza torre: cm. 140

età consigliata: 14 anni; > 140 cm


mq. 18,75

mq. 19,50

Calisthenics cubo

VSG T07 A



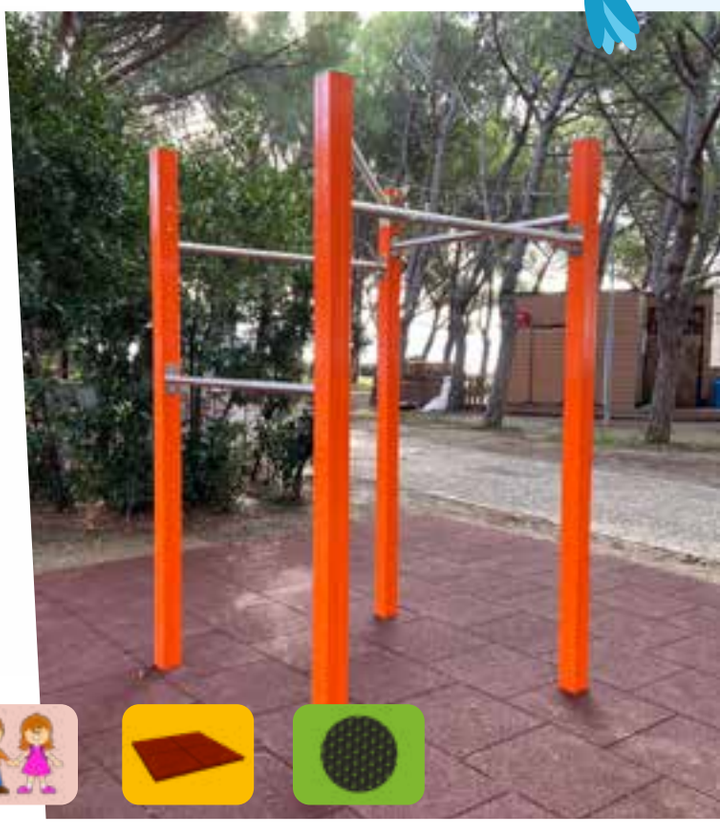

dimensioni: cm. 138 X 138 H 262

area sicurezza: cm. 438 X 438

altezza torre: cm. 140

età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 20,25

mq. 22,50

Spalliera con doppio stretching scaletta

VSG T08 A



dimensioni: cm. 191 X 90 H 262

area sicurezza: cm. 458 X 370

altezza torre: cm. 133

età consigliata: 14 anni; > 140 cm

mq. 18

mq. 18

Barra verticale

VSG T09-1 A



dimensioni: cm. 160 X 88 H 262	area sicurezza: cm. 459 X 388	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 18	mq. 18

Stretching scaletta

VSG T09-2 A




dimensioni: cm. 150 X 90 H 262	area sicurezza: cm. 459 X 398	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 18	mq. 18

Doppio Stretching scaletta


VSG T09-3 A







dimensioni: cm. 191 X 90 H 262



area sicurezza: cm. 458 X 369



altezza torre: cm. 140



età consigliata: 14 anni; > 140 cm


mq. 18

mq. 18


Anelli

VSG T10-1 A





dimensioni: cm. 160 X 88 H 262




area sicurezza: cm. 459 X 388



altezza torre: cm. 73



età consigliata: 14 anni; > 140 cm



mq. 18




mq. 18


Anelli con Doppio Stretching scaletta

VSG T10-2 A





dimensioni: cm.
190 X 90 H 262




area sicurezza:
cm. 459 X 370



altezza torre:
cm. 103



età consigliata:
14 anni; > 140 cm



mq. 18




mq. 18


Anelli con Stretching scaletta

VSG T10-3 A





dimensioni: cm.
190 X 90 H 262



area sicurezza:
cm. 459 X 388



altezza torre:
cm. 103



età consigliata:
14 anni; > 140 cm



mq. 18




mq. 18


Slalom orizzontale

VSG T11-1 A





dimensioni: cm.
260 X 88 H 262



area sicurezza:
cm. 560 X 388



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm



mq. 22




mq. 24


Slalom orizzontale con scaletta stretching

VSG T11-2 A





dimensioni: cm.
291 X 90 H 262



area sicurezza:
cm. 560 X 388



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm




mq. 22




mq. 24


Duino

VSG T11-3 A

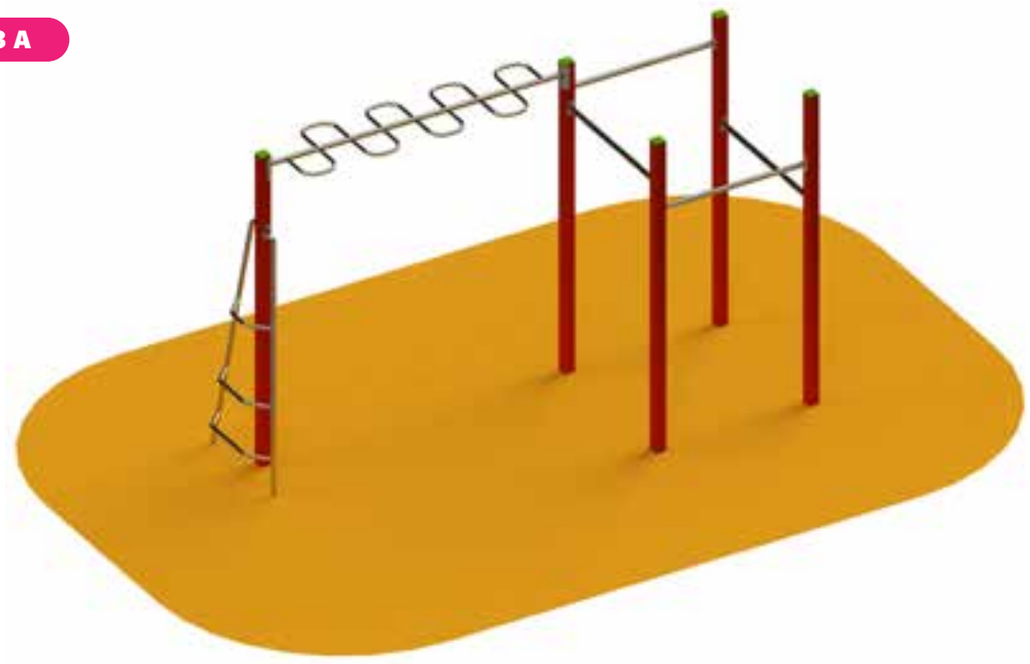



dimensioni: cm. 420 X 178 H 262



area sicurezza: cm. 704 X 468



altezza torre: cm. 140



età consigliata: 14 anni; > 140 cm




mq. 31,50




mq. 31,50


Arrampicata orizzontale doppia

VSG T12-1 A

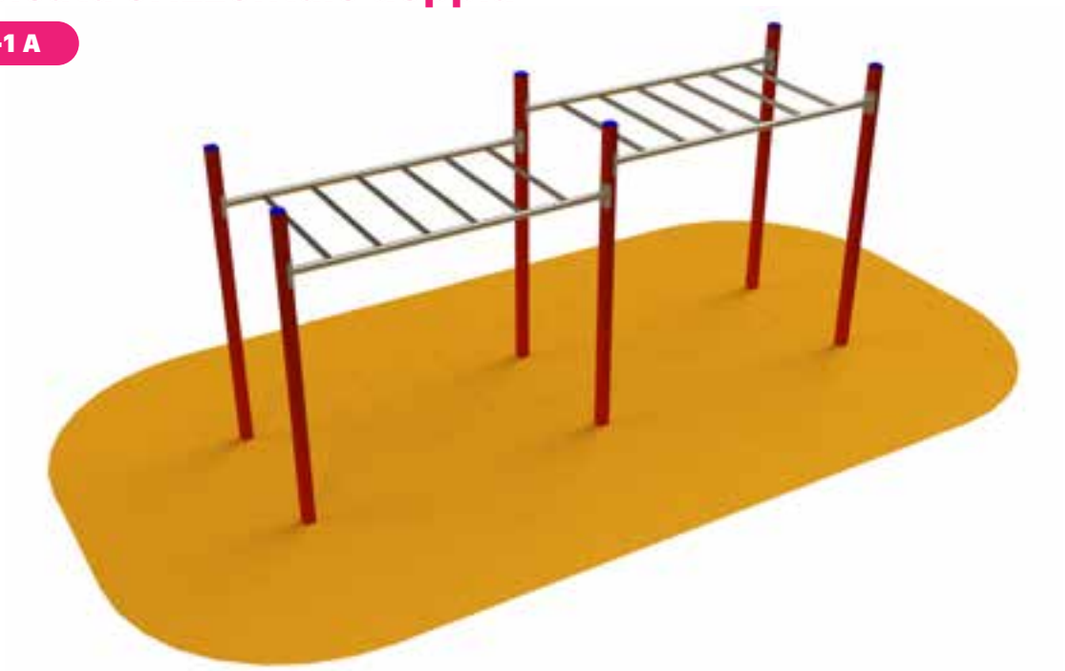



dimensioni: cm. 527 X 139 H 262



area sicurezza: cm. 827 X 438



altezza torre: cm. 132



età consigliata: 14 anni; > 140 cm




mq. 38,25



mq. 39

Sistiana

VSG T12-2 A

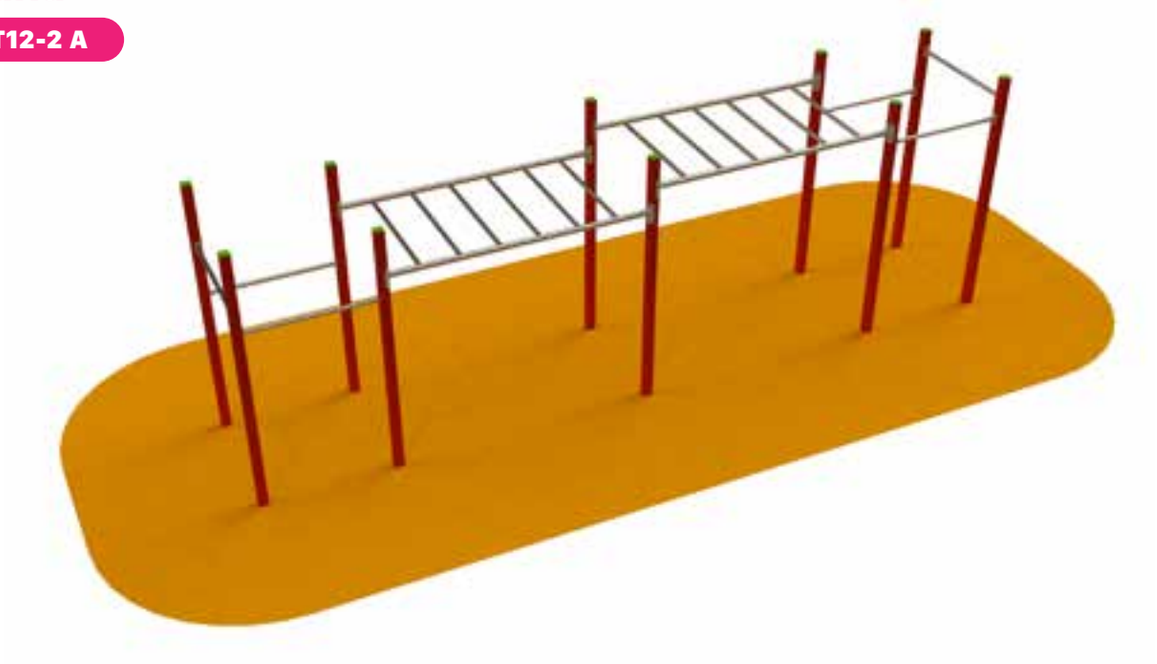

dimensioni: cm. 785 X 139 H 262	area sicurezza: cm. 1085 X 438	altezza torre: cm. 132	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 49,50	mq. 49,50

Aurisina

VSG T12-3 A




dimensioni: cm. 549 X 386 H 262	area sicurezza: cm. 850 X 628	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 45,25	mq. 46,5


Miramare

VSG T13-1 A






dimensioni: cm.
678 X 178 H 262



area sicurezza:
cm. 962 X 463



altezza torre:
cm. 140



età consigliata:
14 anni; > 140 cm




mq. 45




mq. 45


Grignano

VSG T13-2 A

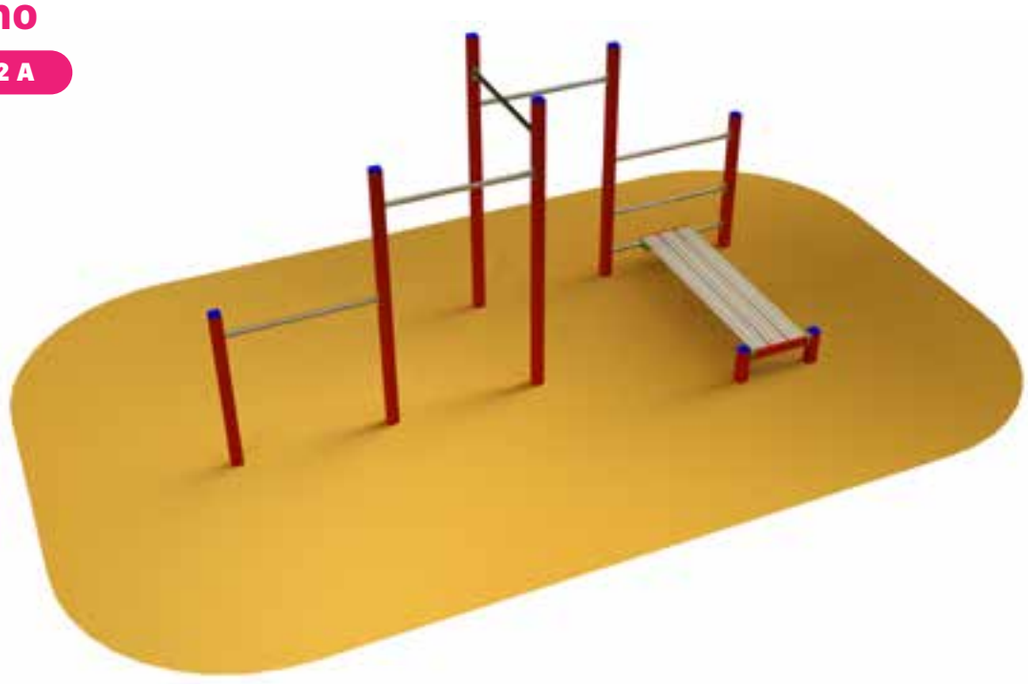



dimensioni: cm.
525 X 205 H 262



area sicurezza:
cm. 825 X 505



altezza torre:
cm. 132



età consigliata:
14 anni; > 140 cm



mq. 42,50



mq. 45





Spalliera con doppia panca inclinata

VSG T13-3 A




dimensioni: cm. 332 X 276 H 262	area sicurezza: cm. 632 X 576	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 39	mq. 39

Barcola

VSG T14-1 A




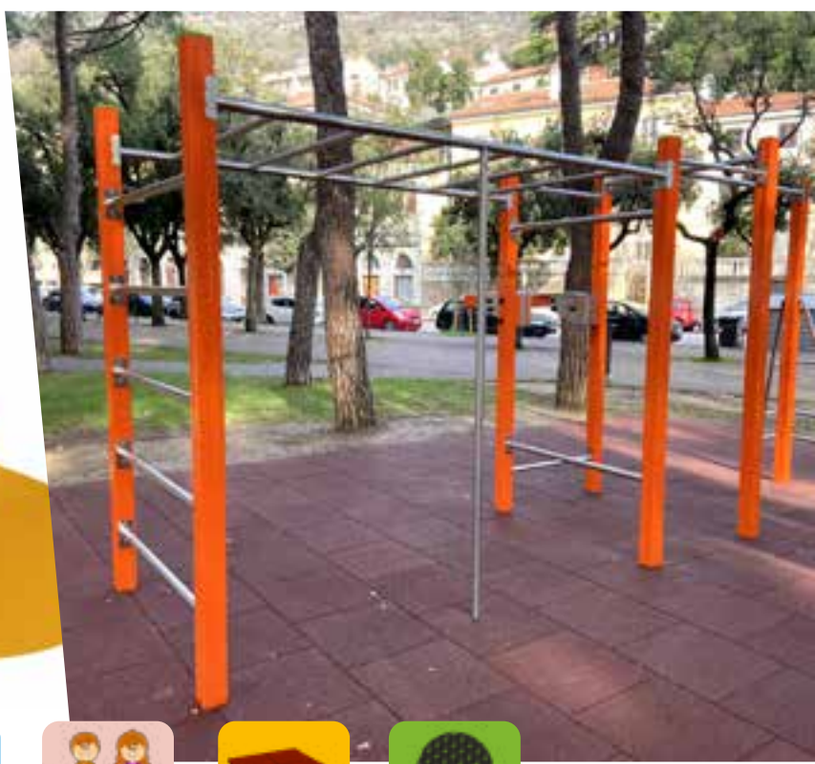

dimensioni: cm. 538 X 206 H 262	area sicurezza: cm. 838 X 489	altezza torre: cm. 140	età consigliata: 14 anni; > 140 cm	mq. 37	mq. 39

VSG ITALIA

STREET WORK FITNESS

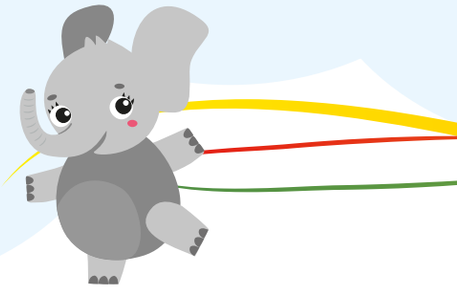

STREET WORK FITNESS

Ogni postazione dotata di istruzioni per il corretto utilizzo dell'attrezzo.
Adeguata pavimentazione da concordare.


Gli attrezzi **FITNESS PRESENTATI da VSG ITALIA** sono accuratamente progettati affinchè l'individuo possa utilizzare il proprio peso corporeo come resistenza.
Tale importante fattore, favorisce la piena flessibilità nella movimentazione di tutte le parti meccaniche, minimizzando il rischio di lesioni.
Il progetto prevede la possibilità a tutti di utilizzare le stazioni in modo personale, in base alla propria capacità e alla propria preparazione fisica.
Il design, la funzionalità progettuale, la disponibilità dell'utilizzo, la collocazione in ambienti naturali e all'aria aperta, mirano a rendere le persone consapevoli del fatto di dover esercitare regolarmente e abitualmente l'attività fisica (non essendo oltretutto più limitati da costi e tempo).
Queste attrezzature all'aperto superano dunque queste barriere in quanto: sono sempre disponibili, l'accesso è libero e danno la possibilità di trascorrere più tempo all'aria aperta.
L'aspetto sociale infine: l'utilizzo dei nostri parchi può favorire l'integrazione, creando nuovi luoghi di incontro per persone di tutte le età e ceti sociali, dirigenti d'azienda, famiglie, adolescenti, anziani.
Le attrezzature di **VSG ITALIA** sono davvero accessibili a tutti. In ogni comunità è importante avere un luogo di incontro dove le persone possano riunirsi per trascorrere del tempo con i loro amici e la famiglia ed esercitare un'attività fisica e socializzare.


Ogni apparecchiatura è identificabile per uno specifico tipo di formazione:

► **Cardiovascolare:** per mantenere la forma fisica e la resistenza. Mantenere la funzione cardiovascolare ottimale è un prerequisito per una buona salute ed è essenziale per l'alta qualità della vita.
► **Potenziamento muscolare:** la possibilità di formare individualmente la propria forza muscolare per ridurre i possibili rischi di lesioni muscolari, aumentando la resistenza.
► **Stretching:** per rafforzare la capacità di allungare i muscoli del proprio corpo. Una buona flessibilità è importante per ridurre al minimo il rischio di lesioni delle fasce muscolari.
► **Flessibilità:** per allenare l'equilibrio e la coordinazione. La mancanza di equilibrio e di coordinazione è una condizione spiacevole, la flessibilità aiuta le persone a concentrarsi sull' equilibrio per migliorare la propria qualità di vita.


Push - Pull

VSG F1

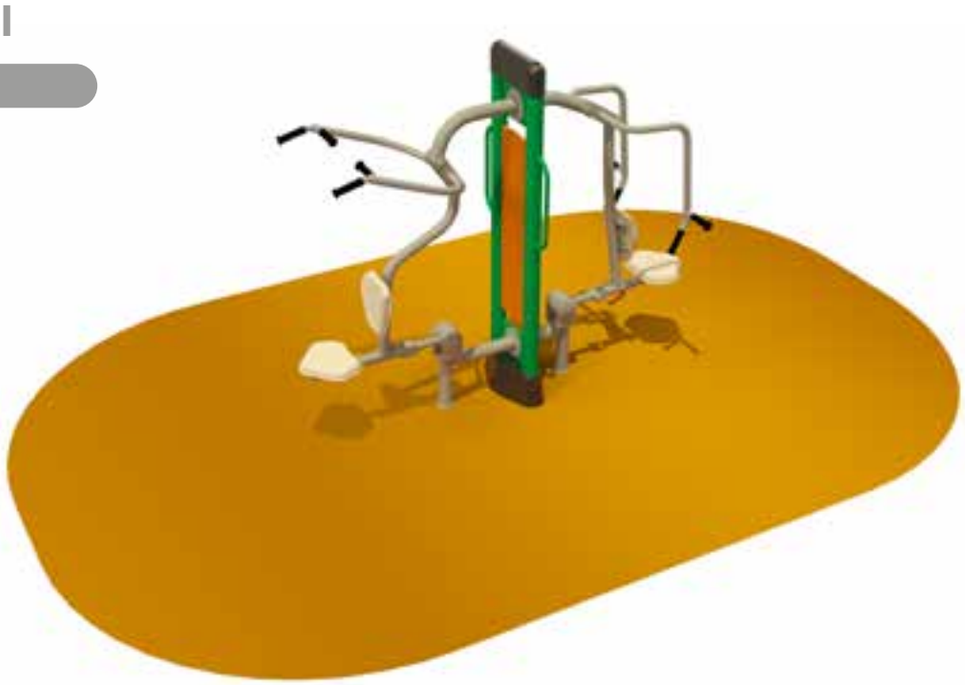



dimensioni: cm.
243 X 102 H 200



area sicurezza:
cm. 540 X 355



età consigliata:
14 anni; > 140 cm


Marcia - Bilanciere

VSG F2





dimensioni: cm.
243 X 80 H 200



area sicurezza:
cm. 540 X 355



età consigliata:
14 anni; > 140 cm


Squat Machine

VSG F3





dimensioni: cm.
232 X 66 H 200



area sicurezza:
cm. 533 X 355




età consigliata:
14 anni; > 140 cm




Elittica - vogatore

VSG F4

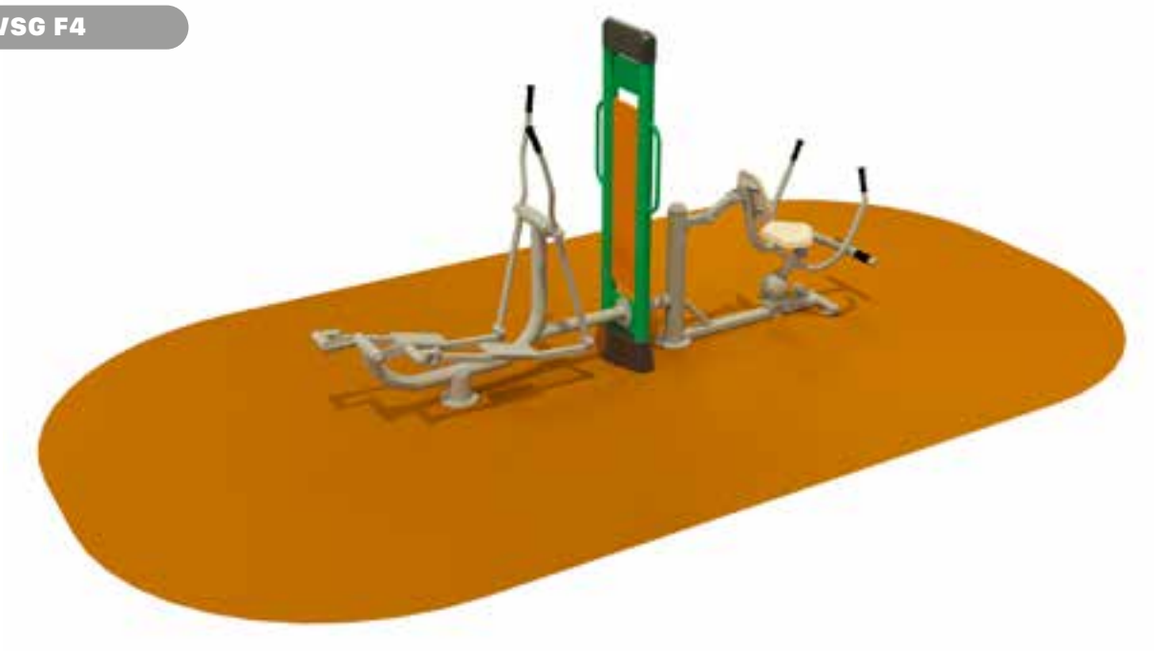



dimensioni: cm.
361 X 77 H 200



area sicurezza:
cm. 661 X 355




età consigliata:
14 anni; > 140 cm


Panca Romana - Panca abdo-lombare - stretching

VSG F5





dimensioni: cm.
228 X 185 H 185



area sicurezza:
cm. 533 X 494



età consigliata:
14 anni; > 140 cm

Bici Cavalcata

VSG F6



dimensioni: cm.
182 X 66 H 192

area sicurezza:
cm. 482 X 355

età consigliata:
14 anni; > 140 cm

Timone e Doppio Timone - Panca Fissa

VSG F7



dimensioni: cm.
172 X 187 H 185

area sicurezza:
cm. 477 X 466

età consigliata:
14 anni; > 140 cm




VSG ITALIA

FITNESS INOX



FITNESS INOX

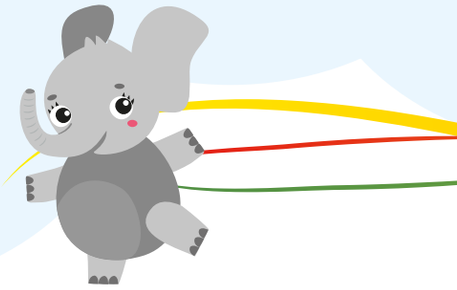

Ogni postazione dotata di istruzioni per il corretto utilizzo dell'attrezzo.
Adeguata pavimentazione da concordare.

Gli attrezzi FITNESS INOX PRESENTATI da VSG ITALIA sono accuratamente progettati affinchè l'individuo possa utilizzare il proprio peso corporeo come resistenza.
Tale importante fattore favorisce la piena flessibilità nella movimentazione di tutte le parti meccaniche minimizzando il rischio di lesioni.
Il progetto prevede la possibilità a tutti di utilizzare le stazioni in modo personale, in base alla propria capacità e alla propria preparazione fisica.
Il design, la funzionalità progettuale, la disponibilità dell'utilizzo, la collocazione in ambienti naturali e all'aria aperta, mirano a rendere le persone consapevoli del fatto di dover esercitare regolarmente e abitualmente l'attività fisica (non essendo oltretutto più limitati da costi e tempo).
Queste attrezzature all'aperto superano dunque queste barriere in quanto: sono sempre disponibili, l'accesso è libero e danno la possibilità di trascorrere più tempo all'aria aperta.
L'aspetto sociale infine: l'utilizzo dei nostri parchi può favorire l'integrazione, creando nuovi luoghi di incontro per persone di tutte le età e ceti sociali, dirigenti d'azienda, famiglie, adolescenti, anziani.
Le attrezzature FITNESS INOX di VSG ITALIA sono davvero accessibili a tutti. In ogni comunità è importante avere un luogo di incontro dove le persone possano riunirsi per socializzare, esercitare un'attività fisica e trascorrere del tempo con i loro amici e familiari.

Ogni apparecchiatura è identificabile per uno specifico tipo di formazione:

▶ **Cardiovascolare:** per mantenere la forma fisica e la resistenza. Mantenere la funzione cardiovascolare ottimale è un prerequisito per una buona salute ed è essenziale per l'alta qualità della vita.
▶ **Potenziamento muscolare:** la possibilità di formare individualmente la propria forza muscolare per ridurre i possibili rischi di lesioni muscolari, aumentando la resistenza.
▶ **Stretching:**per rafforzare la capacità di allungare i muscoli del proprio corpo. Una buona flessibilità è importante per ridurre al minimo il rischio di lesioni delle fasce muscolari.
▶ **Flessibilità:** per allenare l'equilibrio e la coordinazione. La mancanza di equilibrio e di coordinazione è una condizione spiacevole, la flessibilità aiuta le persone a concentrarsi sull' equilibrio per migliorare la propria qualità di vita.


F1X







dimensioni: cm.
306 X 135 H 125



area sicurezza:
cm. 576 X 300



età consigliata:
14 anni; > 140 cm


F2x







dimensioni: **cm.**
306 X 122 H 125




area sicurezza:
cm. 576 X 415



età consigliata:
14 anni; > 140 cm




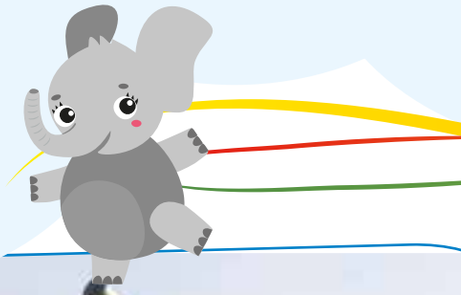


F3X









dimensioni: cm.
100 X 64 H 232


area sicurezza:
cm. 396 X 300

età consigliata:
14 anni; > 140 cm

F4X










dimensioni: cm.
96 X 69 H 232

area sicurezza:
cm. 396 X 300


età consigliata:
14 anni; > 140 cm

F5X





dimensioni: cm.
98 X 82 H 232



area sicurezza:
cm. 390 X 300




età consigliata:
14 anni; > 140 cm

F6X






dimensioni: cm.
96 X 66 H 232




area sicurezza:
cm. 396 X 300




età consigliata:
14 anni; > 140 cm

STREET WORK FITNESS

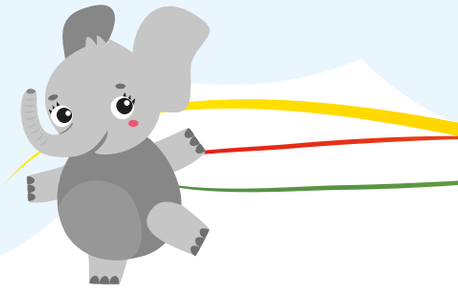


F7X





dimensioni: cm.
102 X 77 H 118





area sicurezza:
cm. 400 X 370




età consigliata:
14 anni; > 140 cm

F13X

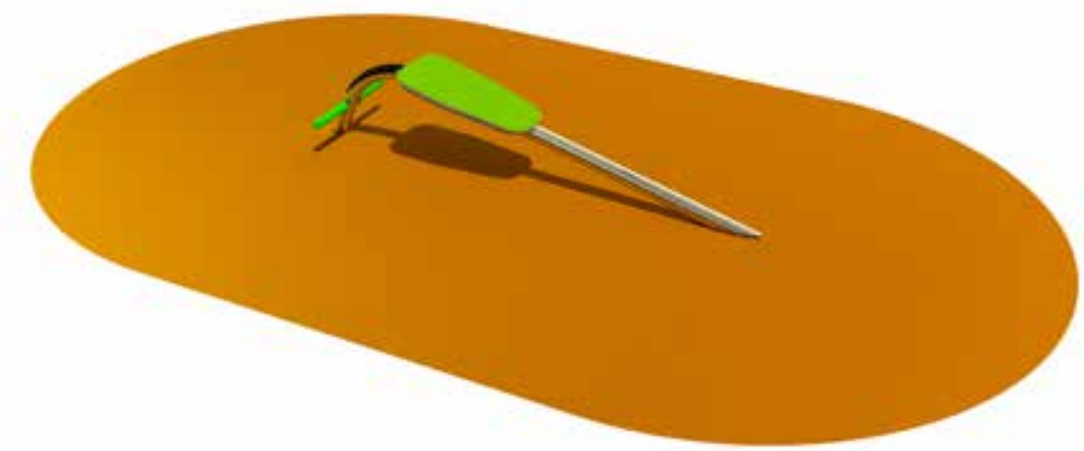



dimensioni: cm.
229 X 57 H 46



area sicurezza:
cm. 509 X 300



età consigliata:
14 anni; > 140 cm

VSG ITALIA

ACCESSORI SPORTIVI

ACCESSORI SPORTIVI


Impianti basket



Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, trasportabile sbalzo 225 cm con tabellone in legno



Impianto monotubo con tabelloni in legno sbalzo 165 cm struttura smontabile con piastre di collegamento

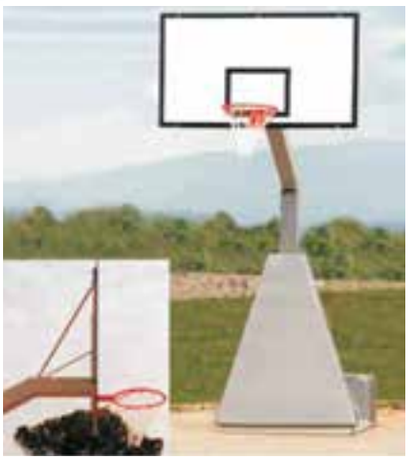

Impianto monotubo trasportabile, tabellone in legno.
Mod. College sbalzo 165 cm
Protezione per impianti monotubo trasportabile





Impianto monotubo zincato caldo rotondo tabelloni lamiera sbalzo 160 cm
cm135x90 canestri e retine zincati sbalzo 165 cm
Protezione antinfortunistica per impianto basket



Impianto monotubo con tabelloni in legno sbalzo 165 cm struttura smontabile con piastre di collegamento

Porte per calcetto



Porte per calcetto in alluminio mobili, completamente smontabili cm 300x200



Porte per calcetto in acciaio, trasportabili, frontoni saldati sui pali verniciati a fuoco cm300x200



Protezione per colonna a sezione tonda

Mini arena multisport polivalente



Recinzioni per impianti sportivi e parchi







Tornello con gettoniera accesso area parco















SKATE PARK



SKATE PARK



SKATE PARK

Tutte le nostre rampe da skate sono progettati da skateboarder professionisti con molti anni di esperienza nel campo. Possono essere utilizzati per skateboard, scooter, pattini a rotelle e bici BMX. Sono progettate per essere montate su una superficie piana di cemento o asfalto. Tutti gli elementi sono conformi alla norma di sicurezza **EN 14974** e certificati dall´ente di certificazione tedesca **Tüv Süd Product GmbH**. I materiali usati sono resistenti agli agenti atmosferici, garantendo al prodotto una lunga durata.

La selezione dei prodotti contiene elementi di telaio sia in acciaio sia in legno, con la superficie in legno compensato con copertura superiore antiscivolo o in materaile composito e altamente resistente ed appositamente studiato per resistere alle alte pressioni ed impatti.
In base della richesta del cliente i prodotti skate possono essere ordinati in quattro verisoni di materiale: BASE, BASE+, STEEL o STEEL PRO.

BASE: telaio in legno, fianchi in multistrato laminato impermeabile, superficie in legno compensato rivestito in fenolo con copertura superiore antiscivolo, ringhiere in acciaio zincato a caldo.

BASE +: telaio in acciaio zincato a caldo, fianchi in lego compensato laminato impermeabile, superficie in materiale composito nero, ringhiere in acciaio zincato a caldo
ACCIAIO: struttura in legno, fianchi in multistrato laminato impermeabile, superficie in legno compensato rivestito in fenolo con copertura superiore antiscivolo, ringhiere in acciaio zincato a caldo.

STEEL PRO: telaio in acciaio zincato a caldo, fianchi in plastica HDPE, superficie di guida in materiale composito nero, ringhiere in acciaio zincato a caldo.

MATERIALI



BASE e BASE+



STEEL PRO


Ringhiera in ACCIAIO ZINCATO



PEDANE






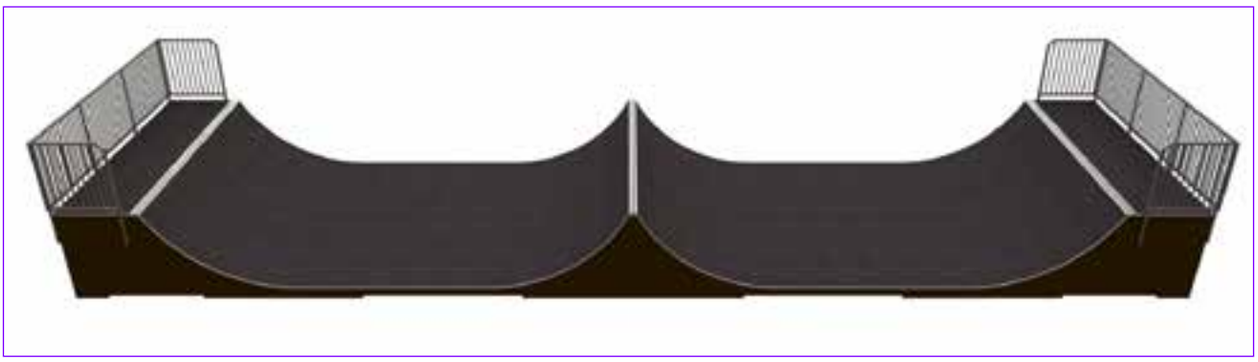

Skate park

B100

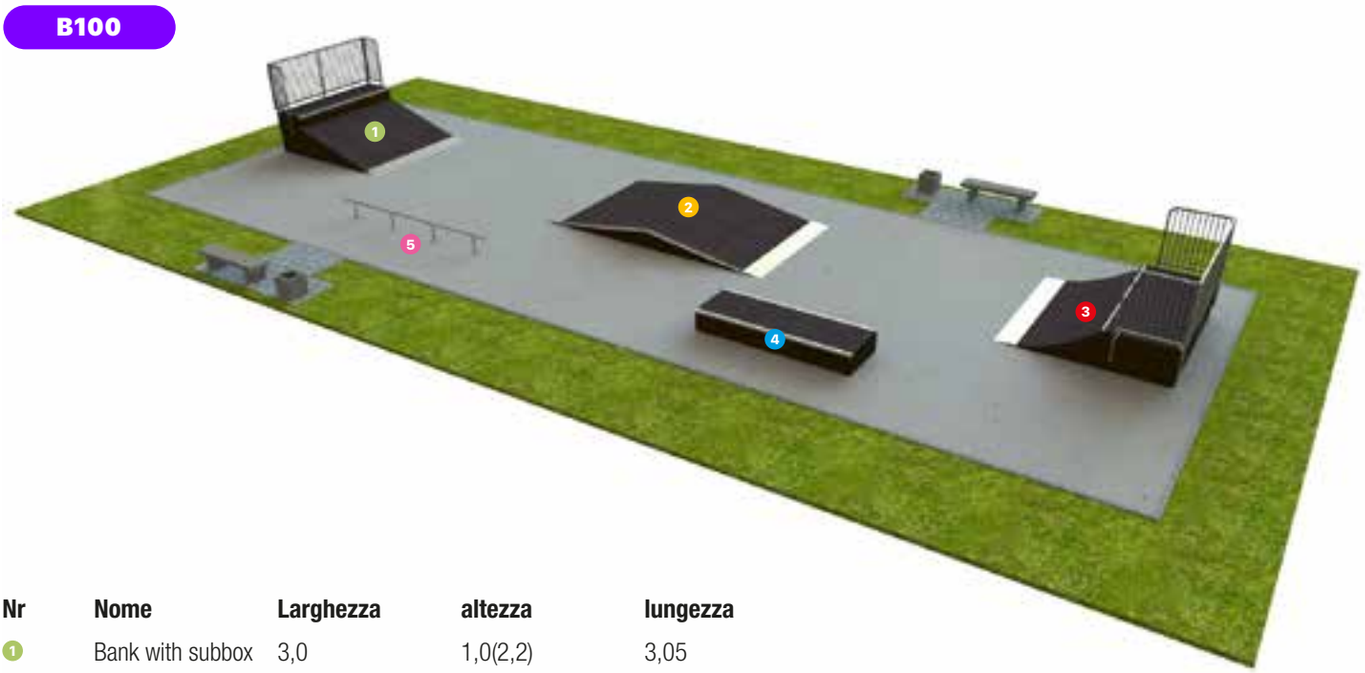


Nr	Nome	Larghezza	altezza	lungezza
1	Bank with subbox	3,0	1,0(2,2)	3,05
2	Funbox	3,0	0,4	5,1
3	Slidebox	1,0	0,4	3,0
4	Qarterpipe	3,0	0,7(1,9)	2,8
5	Slide	0,06	0,4	4,06

SKATE PARK



Skate park

B105

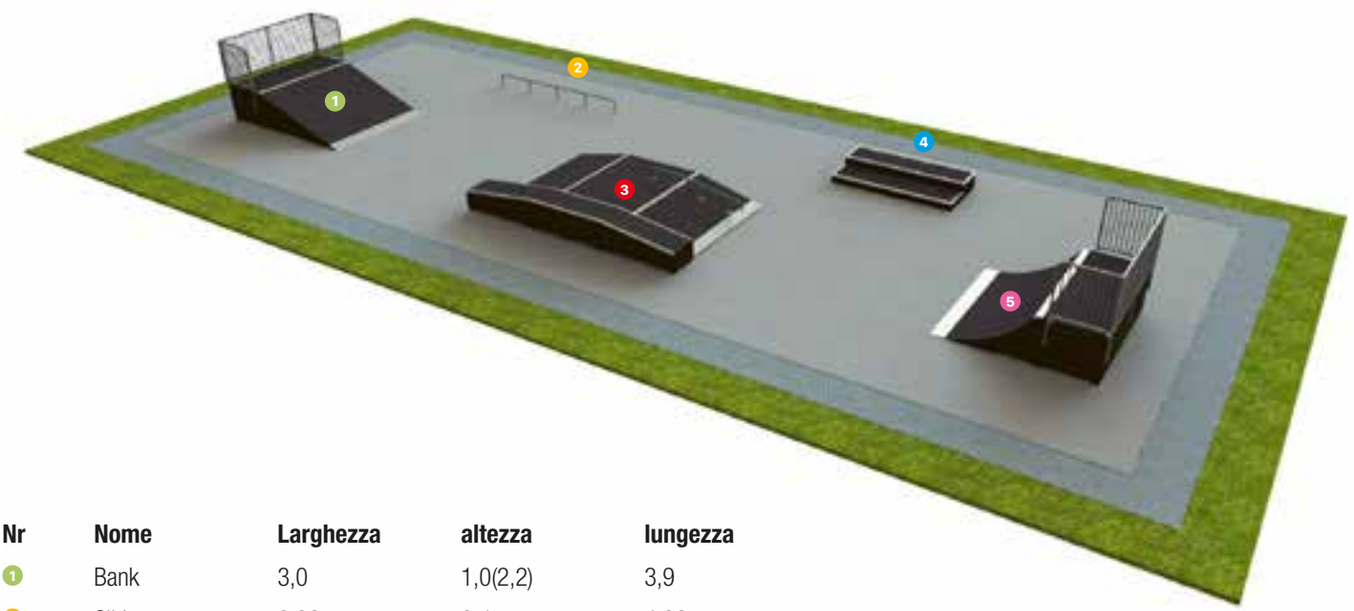

Nr	Nome	Larghezza	altezza	lungezza
1	Bank	3,0	1,0(2,2)	3,9
2	Slide	0,06	0,4	4,06
3	Funbox	3,75	0,4(0,7)	5,6
4	Slidebox	1,5	0,4(0,2)	3,0
5	Qarterpipe	3,0	1,0(2,2)	3,1

Skate park


B140



Nr	Nome	Larghezza	altezza	lungezza
1	Halfpipe combo	1,20	6,70	12,90
2	Funbox	1,00	4,80	6,00
3	Slide	0,40	0,06	4,00
4	Corner	0,50	5,50	2,70
5	Qarterpipe	1,20	10,50	3,40

Skate park


PLZ 010 B

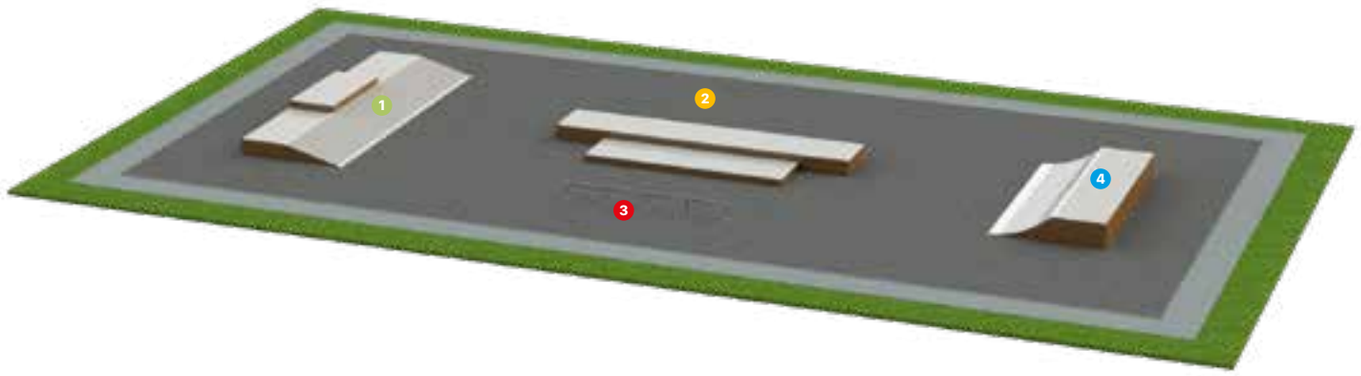

Nr	Nome	Larghezza	altezza	lungezza
1	Bank set	7,5	0,4(0,6)	2,7
2	Slidebox	2,4	0,4(0,2)	7,5
3	Handrail	0,06	0,4	4,0
4	Qarterpipe	5,0	0,6	2,7

Skate park

PLZ 030 B

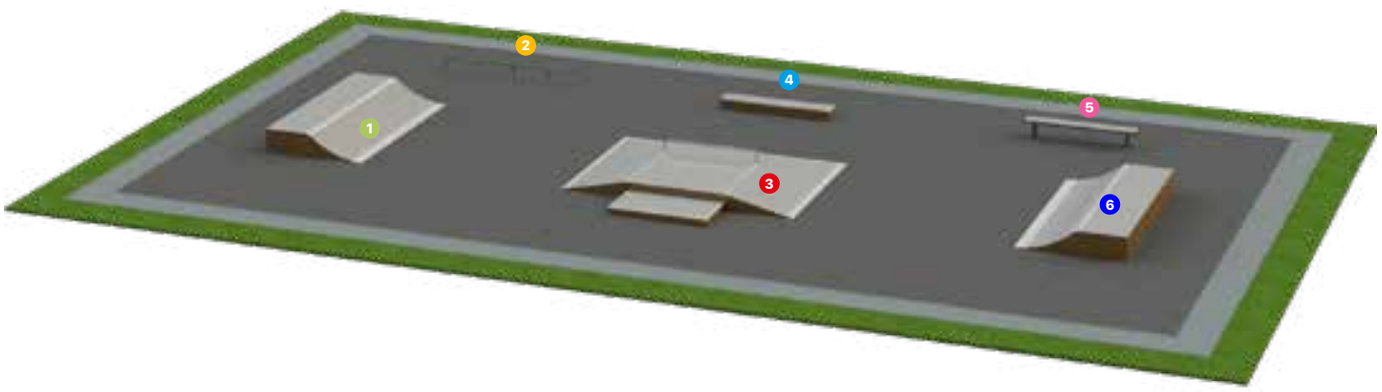

Nr	Nome	Larghezza	altezza	lungezza
1	Qarterpipe	5,0	0,6	2,7
2	Handrail	0,06	0,4	4,0
3	Funbox	5,5	0,4(0,2)	6,0
4	Slidebox	0,4	0,4	2,5
5	Bench	0,5	0,45	3,0
6	Qarterpipe	5,0	0,6	2,7





VSG ITALIA


AGILITY DOG






AD Slalom

VSG AD1

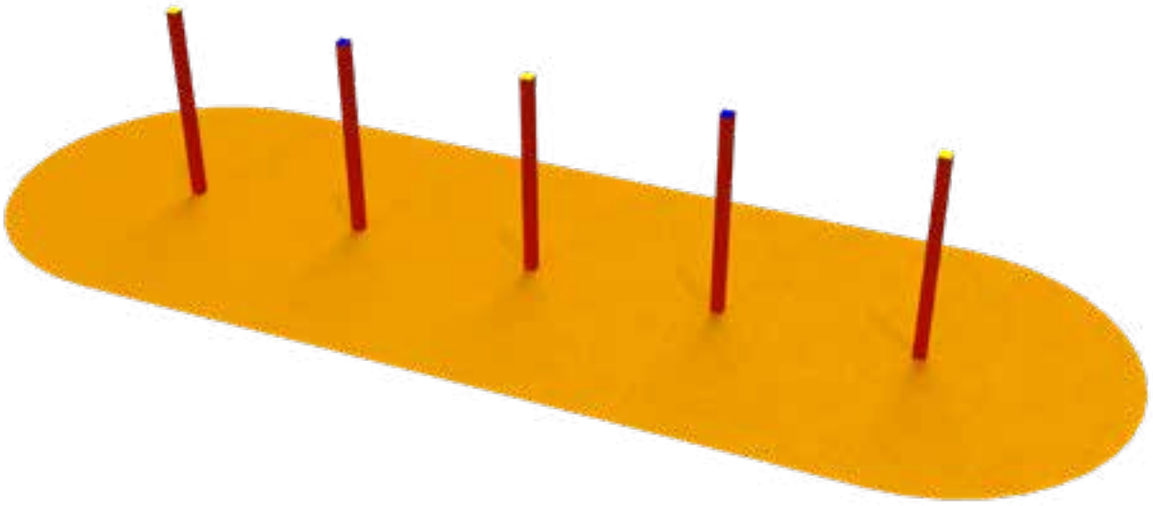



dimensioni:
609 X 9 H 160



area sicurezza:
909 X 309









AD CERCHIO

VSG AD2





dimensioni:
118 X 9 H 110




area sicurezza:
418 X 309


AD OSTACOLI

VSG AD3






dimensioni:
409 X 118 H 62



area sicurezza:
709 X 418





AGILITY DOG

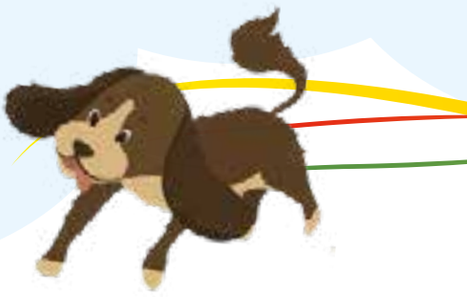


AD TUNNEL

VSG AD4

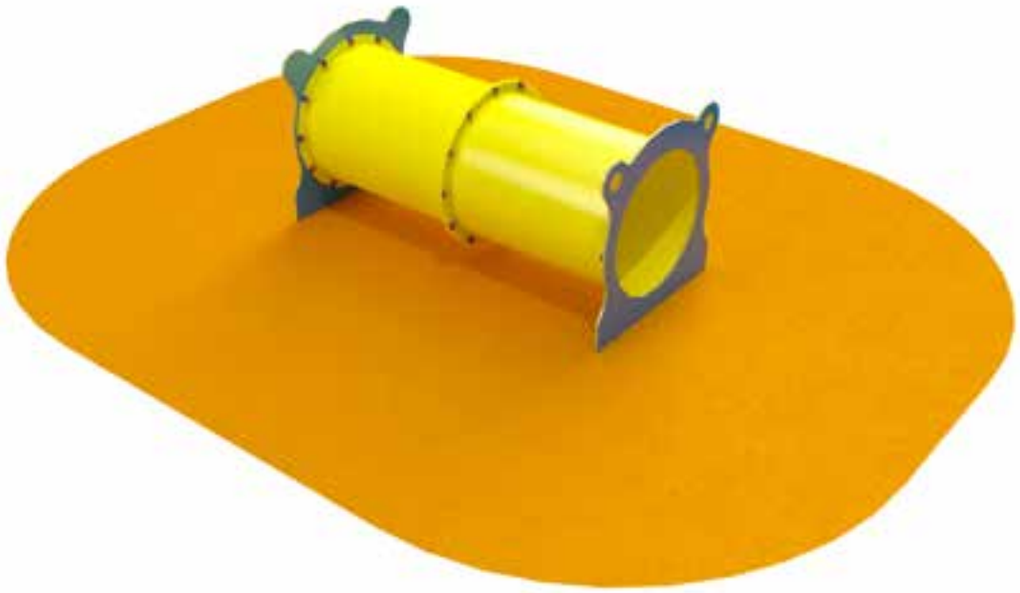



dimensioni:
203 X 98 H 100




area sicurezza:
512 X 403


AD PONTE

VSG AD5





dimensioni:
480 X 73 H 90



area sicurezza:
774 X 354




AD BILICO

VSG AD6





dimensioni:
320 X 44 H 92



area sicurezza:
628 X 331



TAVOLI PIC-NIC & ARREDO URBANO



Bacheca Poly Albero





Panchina Eco Venezia



PIC-NIC E ARREDO URBANO

VSG TPSP I



VSG TPSP



VSG TPS



VSG TPP I



VSG TPP



VSG TP



VSG TPT



VSG TPTP



VSG TPTPI



Panchina Jonio

VSG A 405



Panchina Mediterraneo

VSG A 433



SS Panca Mediterraneo

VSG A 433



PM Panchina Classica Pino Mordenzato

VSG A 435



Panchina Mediterraneo 6 doghe

VSG A 441



Panchina Rondine in tondino

VSG A 444



Bacheca pali quadri alluminio

VSG



Bacheca pali quadri alluminio

VSG



PIC-NIC E ARREDO URBANO

ZIN CESTINO OSTRO ZINCATO A CALDO

VSG C102



CESTINO OSTRO PER PARCHI VERNICIATO

VSG C102



CESTINO OSTRO RIVESTITO LEGNO DI PINO

VSG C104



CESTONE PAPILLON WOOD

VSG C131




CESTONE PAPILLON

VSG C134



FIORIERA ANTICA PER CENTRO STORICO

VSG E623

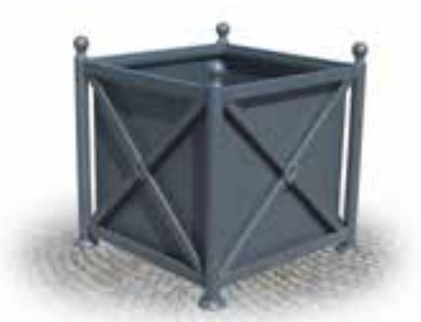







L'erba artificiale, è da noi proposta per dare un valore aggiunto e un tocco di naturale autenticità ad aree verdi e spazi pubblici pur nel rispetto della normativa UNI EN 1176.



La scelta di utilizzare l'erba sintetica prodotta da LIMONTA SPORT è stata concepita per venire incontro alle necessità della clientela più esigente, con l'obiettivo di avere un prodotto sicuro per bambini ed animali, con un aspetto naturale e resistente nel tempo.



























ITALIA VSG

GROUP Geoneer
un fatto naturale





VSG ITALIA

STACCIONATE

Staccionata Modello Rustik 2

VSG ST10



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con due fori per il passaggio di 2 correnti compenetranti diam. 8 cm. - Viteria zincata. - Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm

Staccionata Modello Rustik 3

VSG ST20



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con tre fori per il passaggio di 3 correnti compenetranti diam. 8 cm. - Viteria zincata. - Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm

Staccionata Mod. Padova 1

VSG ST40



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con sella e un foro per il passaggio del corrente diam. 8 cm. Corrimano tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Padova 2

VSG ST50



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con sella e due fori per il passaggio dei correnti diam. 8 cm. Corrimano tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Cittadella 1

VSG ST80



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con sella. Corrimano tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. 1 corrente mezzo tondo diam. 10 cm. fissati ai montanti mediante bulloneria zincata. - Altezza 100 cm. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Cittadella 2

VSG ST85



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con sella. Corrimano tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. 2 correnti mezzo tondo diam. 10 cm. fissati ai montanti mediante bulloneria zincata. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Montello 1

VSG ST90



Composta da: - montanti diam. 12 cm.
Corrimano mezzo tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. - 1 corrente mezzo tondo diam. 10 cm. fissati ai montanti mediante bulloneria zincata. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Montello 2

VSG ST95



Composta da: - montanti diam. 12 cm.
Corrimano mezzo tondo diam. 12 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. - correnti mezzo tondo diam. 10 cm. fissati ai montanti mediante bulloneria zincata - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata mod. Venezia

VSG ST190



Composta da: - montanti diam. 14 cm. - corrimano palo tondo diam. 14 mm. fissato ai montanti mediante fascette in acciaio inox. - Viteria zincata. - Altezza 60 cm.
Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Montello A

VSG ST120



Composta da: - montanti diam. 10 cm. Con sella Corrimano tondo diam. 10 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. Diagonali in mezzo tondo diam. 10 cm. Collegamento - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Montello BX

VSG ST121



Composta da: - montanti diam. 10 cm. Con sella Corrimano tondo diam. 10 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. Diagonali in mezzo tondo diam. 10 cm. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Montello 3

VSG ST122



Staccionata Mod. Montello B3
Composta da: - montanti diam. 10 cm. Con sella Corrimano tondo diam. 10 cm fissato ai montanti tramite fascette in acciaio inox. Diagonali in mezzo tondo diam. 10 cm. Collegamento diagonali diam. 10 Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Treviso 12

VSG ST110



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con due fori per il passaggio dei correnti, e due sedi per le diagonali. Correnti e diagonali tondo diam. 8 cm. Diagonali con incastro centrale - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Mod. Treviso 14

VSG ST115



Composta da: - montanti diam. 14 cm. con due fori per il passaggio dei correnti, e due sedi per le diagonali. Correnti e diagonali tondo diam. 8 cm. Diagonali con incastro centrale - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm..

Staccionata Mod. Treviso Q

VSG ST119



Composta da: - montanti quadri 14 cm. con due fori per il passaggio dei correnti, e due sedi per le diagonali. Correnti e diagonali tondo diam. 8 cm. - Diagonali con incastro centrale - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Modello Ruvintage

VSG ST10



Composta da: - montanti rettangolari 9x14 testa arrotondata cm. con due fori per il passaggio di correnti compenetranti diam. 8 cm - Viteria zincata. - Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm

Staccionata Modello Ruvintage 3

VSG ST15



Composta da: - montanti rettangolari 9x14 testa arrotondata cm. con tre fori per il passaggio di correnti compenetranti diam. 8 cm - Viteria zincata. - Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Modello Verona 2

VSG ST30



Composta da: - montanti diam. 10 cm.
2 correnti diam. 10 x 250 cm. fissati ai montanti mediante bulloneria zincata. Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata Modello Verona 3

VSG ST35



Composta da: - montanti diam. 12 cm. con due fori per il passaggio dei correnti, e due sedi per le diagonali. Correnti e diagonali tondo diam. 8 cm. Diagonali con incastro centrale - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 200 cm.

Staccionata mod. Rovereto 1

VSG ST180



Composta da: - montanti sez. 9 x 9 cm -1 corrente realizzato con tavola sez. 4 x 11 cm fissate ai montanti mediante viti. - 1 corrimano composto da una tavola inf. 4 x 11 cm e una sup. 4 x 14 - Bulloneria zincata. - Interasse 200 cm. - Altezza fuori suolo 100 cm.

Staccionata mod. Rovereto 2

VSG ST181



Composta da: - montanti sez. 9 x 9 cm -1 corrente realizzato con tavola sez. 4 x 11 cm fissate ai montanti mediante viti. -1 corrimano composto da una tavola inf. 4 x 11 cm e una sup. 4 x 14 - Bulloneria zincata. - Interasse 200 cm. - Altezza fuori suolo 100 cm.

Staccionata Mod. Roma 1

VSG ST70



Composta da: - montanti quadri. 9 x 9 cm. Elemento centrale composto da tavole 70 x 40 cm corrimano composto da tavola 90 x 40 L 100 cm. - Viteria zincata. - Altezza 100 cm. - Interasse 109 cm.

Staccionata mod. Ortisei Q


VSG ST151




Composta da: - montanti sez. 9 x 9 cm.
- 02 correnti sez. 4 x 11 cm. - tavolette verticali sez. 2 x 9 cm. - Viteria zincata. - Interasse 200 cm. - Altezza fuori suolo 100 cm.

Staccionata mod. Ortisei

VSG ST152

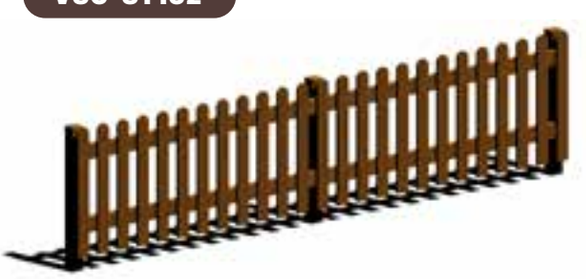

Composta da: - montanti sez. 9 x 9 cm.
- 02 correnti sez. 4 x 11 cm. - tavolette verticali sez. 2 x 9 cm. Punta arrotondata - Veria zincata. - Interasse 200 cm. - Altezza fuori suolo 100 cm.

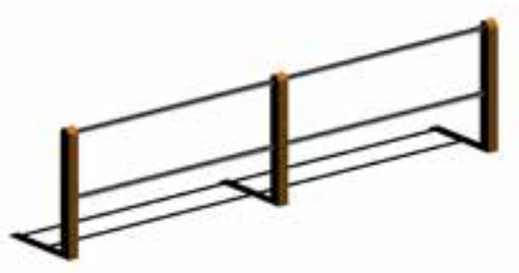

Staccionata Modello Ruvintage INOX 2

VSG ST10 X

Composta da: - montanti quadri 9x9 testa arrotondata cm. con due fori per il passaggio di 2 correnti compenetranti diam. 3,4 cm INOX - Viteria zincata.
Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm



Staccionata Modello Ruvintage INOX 3

VSG ST15 X

Composta da: - montanti quadri 9x9 testa arrotondata cm. con due fori per il passaggio di 3 correnti compenetranti diam. 3,4 cm INOX - Viteria zincata.
Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm



Staccionata Modello TWIN

VSG ST 77 X

Composta da: - montanti quadri 9x9 testa tagliata in pendenza cm. con due fori per il passaggio di 2 correnti compenetranti cm INOX diam. 3,4 - tavolette verticali sez. 9 x 4 cm. testa tagliata in pendenza - Viteria zincata. - Altezza fuori suolo corrimano 100 cm. - Interasse 200 cm





VSG ITALIA

STACCIONATE IN CORTEN



STACCIONATE IN CORTEN

Mod. Tirolo con corrimano



Tubo in acciaio cortendi due dimensioni:

- Diam. tubo palo verticale portante 101,60mm - diam. tubo palo orizzontale superiore 101,60mm diam. tubo/i palo/i orizzontale inferiore 60mm
- Diam. tubo palo verticale portante 114,30 mm - diam. tubo palo orizzontale superiore 114,30 mm diam. tubo/i palo/i orizzontale inferiore 76 mm


Altezza palo portante

- installazione con staffa h. 1100 mm
- installazione ad affogamento h. 1500 mm


Formati disponibili



MISURA INTERASSE CON TUBO
SOLUZIONE: A

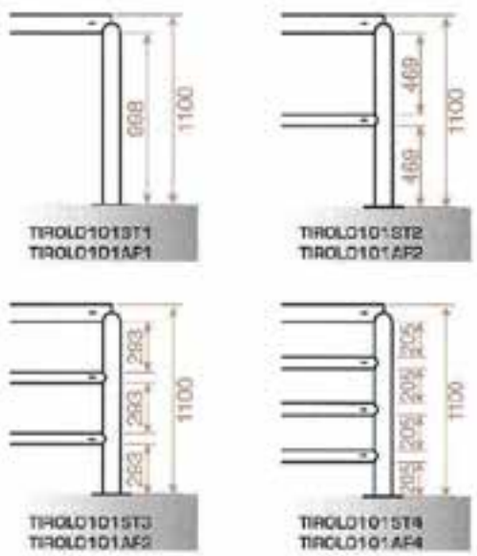

MISURA INTERASSE CON TUBO
SOLUZIONE: B

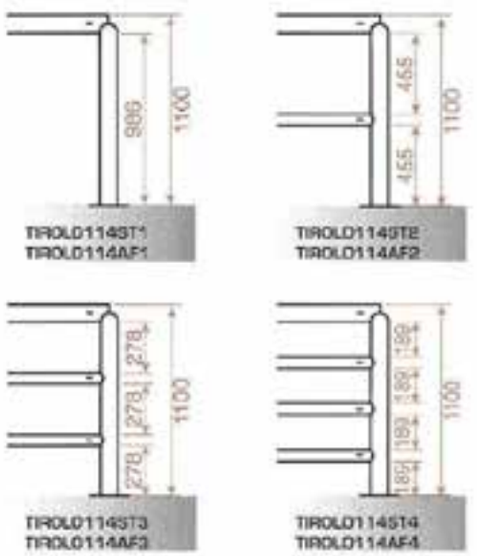

VERSIONE	DIAM. TUBO mm CON STAFFA	DIAM. TUBO mm AFFOGAMENTO	DIAM. TUBO mm CON STAFFA	DIAM. TUBO mm AFFOGAMENTO
1 PALO ORIZZONTALE	TIROLO101ST1	TIROLO101AF1	TIROLO114ST1	TIROLO114AF1
2 PALI ORIZZONTALI	TIROLO101ST2	TIROLO101AF2	TIROLO114ST2	TIROLO114AF2
3 PALI ORIZZONTALI	TIROLO101ST3	TIROLO101AF3	TIROLO114ST3	TIROLO114AF3
4 PALI ORIZZONTALI	TIROLO101ST4	TIROLO101AF4	TIROLO114ST4	TIROLO114AF4

Mod. Brunico (versione unica con tappo)



Formati disponibili

Brunico 101

- Diam. tubo palo verticale portante 101,60 mm
- Diam. tubo pali orizzontali 60 mm
- Diam. tubi pali verticali 30 mm

Brunico 114

- Diam. tubo palo verticale portante 114,30 mm
- Diam. tubo pali orizzontali 60 mm
- Diam. tubi pali verticali 30 mm

Altezza tubo palo portante

- installazione con staffa h. 1100 mm
- installazione ad affogamento h. 1500 mm

Distanza tra pali verticali

- 100 mm

Dettagli modelli. Tirolo - Trentino- Brunico



PALO PORTANTE CON TAPPO



PALO PORTANTE CON CORRIMANO



INSTALLAZIONE CON STAFFA



INSTALLAZIONE AD AFFOGAMENTO

Mod. Trentino con tappo




Tubo in acciaio cortendi due dimensioni:
- Diam. tubo palo verticale portante 101,60mm - diam. tubo palo orizzontale 60mm
- Diam. tubo palo verticale portante 114,30 mm - diam. tubo palo orizzontale 76 mm


Altezza palo portante
- installazione con staffa h. 1100 mm
- installazione ad affogamento h. 1500 mm

Formati disponibili





MISURA INTERASSE CON TUBO
SOLUZIONE: A

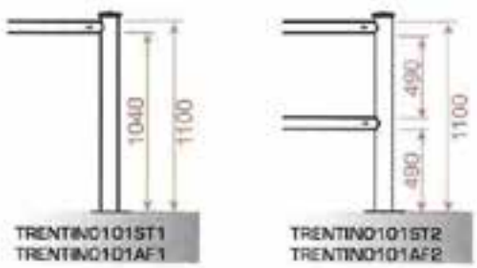

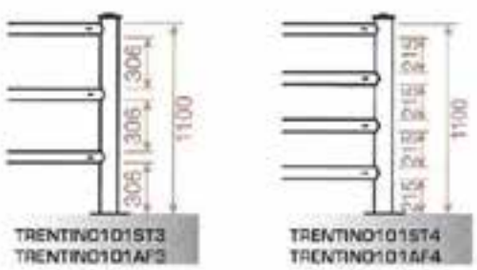

MISURA INTERASSE CON TUBO
SOLUZIONE: B

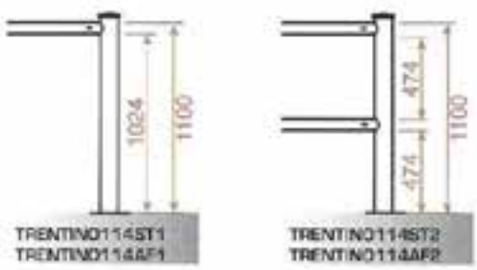

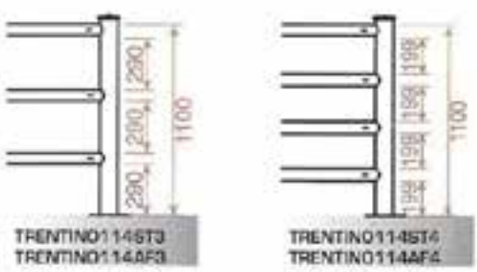

VERSIONE	DIAM. 101,60 mm CON STAFFA	DIAM. 101,60 mm AFFOGAMENTO	DIAM. 114,30 mm CON STAFFA	DIAM. 114,30 mm AFFOGAMENTO
1 PALO ORIZZONTALE	TRENTINO101ST1	TRENTINO101AF1	TRENTINO114ST1	TRENTINO114AF1
2 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST2	TRENTINO101AF2	TRENTINO114ST2	TRENTINO114AF2
3 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST3	TRENTINO101AF3	TRENTINO114ST3	TRENTINO114AF3
4 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST4	TRENTINO101AF4	TRENTINO114ST4	TRENTINO114AF4

NOTE

NOTE



VSG ITALIA SRL
SEDE LEGALE: Via Pasubio 13, 36035 Marano (VI)
SEDE OPERATIVA: Via del Progresso, 65 - 36070 Castelgomberto
vsgitalia@vsgitalia.it - **www.vsgitalia.it**