




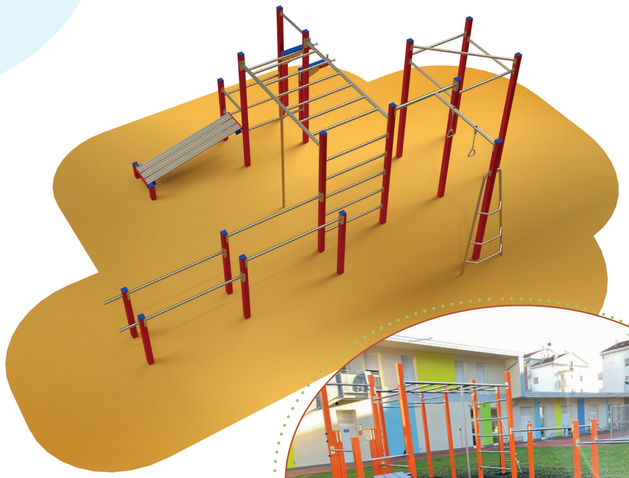

VSG ITALIA

REALIZZIAMO IL DIVERTIMENTO

UN GIRETTO IN PRODUZIONE


























MADE IN ITALY

VSG ITALIA SRL
SEDE LEGALE: Via Pasubio 13, 36035 Marano (VI)
SEDE OPERATIVA: Via del Progresso, 65
36070 Castelgomberto
vsgitalia@vsgitalia.it - **www.vsgitalia.it**

Audit Service & Certification
Management System Certified ISO 9001:2015

IWZ international
ISO 14001:2015

Visita il nostro sito

VSG ITALIA







CALISTHENICS












Attrezzi Calisthenics






Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo doppia anima, (VSG90A Registrato).
COL. ARANCIO Ral e VERDE.

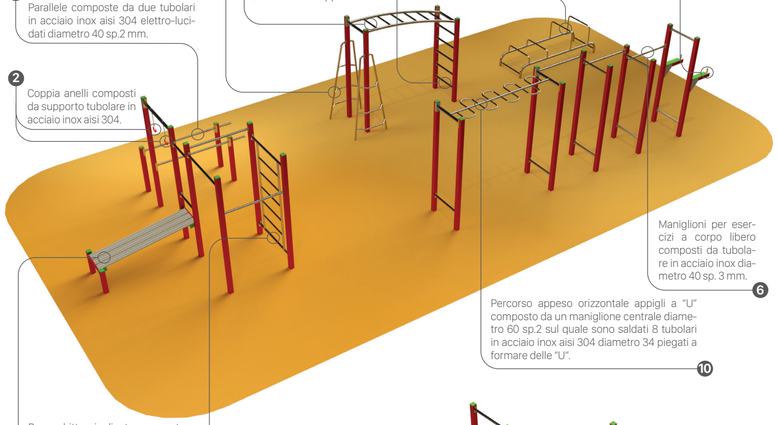

7 Rinforzo stretching composto da 2 tubolari in acciaio inox aisi 304 che fanno da supporto laterale a 3 tubolari diametro34 sp.2 curvati e posizionati su tre altezze a creare una scaletta.

8 Percorso appeso orizzontale curvo composto da 2 maniglioni diametro 60 sp.2 che fungono da supporto laterale a n°6 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34. Il tutto è fissato alla struttura tramite 2 maniglioni in acciaio inox aisi 304 con staffa apposita.

5 Spalliera composta da n° 5 tubolari in acciaio inox diametro 40 sp. 3 mm. posizionati su più altezze.

12 Attrezzo appoggio composto da 2 tubolari diametro 60 sp.2 che fungono da supporto laterale a n°4 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 di 2 altezze diverse curvati e saldati ai supporti laterali e supportati da 2 tubolari di rinforzo in acciaio inox aisi 304 diametro 34.

13 Attrezzo per esercizi in appoggio composto da 2 maniglie di presa in acciaio inox aisi 304 fissate con apposite staffe e dotate di pannelli in polietilene sagomati per l'appoggio dell'avanbraccio .

1 Parallele composte da due tubolari in acciaio inox aisi 304 elettro-lucidati diametro 40 sp.2 mm.


2 Coppia anelli composti da supporto tubolare in acciaio inox aisi 304.

6 Maniglioni per esercizi a corpo libero composti da tubolare in acciaio inox diametro 40 sp. 3 mm.

10 Percorso appeso orizzontale appigli a "U" composto da un maniglione centrale diametro 60 sp.2 sul quale sono saldati 8 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 piegati a formare delle "U".

Panca dritta o inclinata, composta da 3 doghe in alluminio EN A W - 6060 ossidato argento con anima rinforzata, dimensioni panca 480 x 190 fissate a snodo superiore e inferiore tramite maniglioni in acciaio inox aisi 304. 3

Mini spalliera, composta da tubolare in acciaio diametro 40 sp. 2 mm che fa da struttura di supporto perimetrale a n° 5 prese tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp.2 mm. 4



Percorso appeso orizzontale dritto composta da tubolare in acciaio diametro 60 sp. 2 mm che fa da struttura di supporto laterale a n° 6 prese tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp.2 mm. Il tutto oltre ad essere fissato alla struttura è fissato a terra con un tubolare di supporto in acciaio inox aisi 304. 9



Stretching a tre altezze composto da 3 tubolari in acciaio inox aisi 304 diametro 34 sp. 2 saldati su 3 altezze per eseguire esercizi a terra. 11







